


BLR2 A PLUS

BLUELINE DIGITAL

AUDIO OVER IP

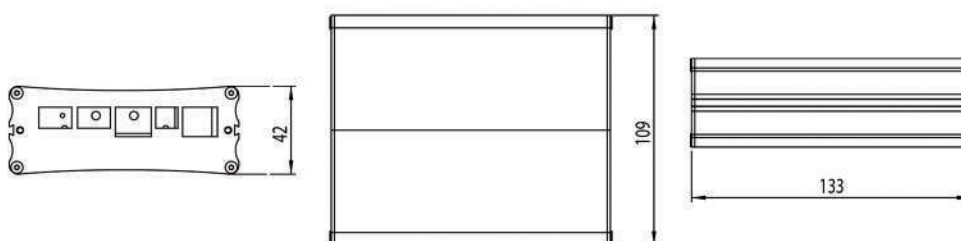

DESCRIPCIÓN

BLR2 A PLUS es un receptor de audio IP de 1 canal estéreo con 2 salidas amplificadas. Incorpora 2 entradas y 2 salidas TTL de propósito general. Dadas sus características modulares puede ser ubicado en cualquier lugar de la instalación. Para ello cuenta con diferentes elementos de fijación. Puede ser alimentado tanto a través de PoE como de su entrada auxiliar de 12/24V DC.

DESCRIPTION

BLR2 A PLUS is a 1 stereo channel audio IP receiver with 2 amplified outputs. It built-in 2 inputs and 2 outputs TTL for general purposes. Due to its modular features it can be placed anywhere of the installation. For that, it has different fixing elements. It can be powered either through PoE or with an external 12/24 V DC power supply.

CARACTERÍSTICAS

- BLR2 A PLUS es un receptor de audio IP de 1 canal estéreo.
- 2 salidas analógicas desbalanceadas amplificadas: 2x5W (PoE) y 2x15W (fuente alimentación externa).
- Puede ser alimentado con 12/24V DC o mediante PoE.
- 10/100 Ethernet.
- Puede ser configurado vía Web Server.
- Control OSC.
- Permite configurar diferentes parámetros a través de los botones y el display frontal: IP estática, Fuente y Volumen Master. Permite visualizar la IP dinámica y la MAC.
- Puerto Ethernet para conexión a red y PoE.
- Puerto de control "Remote" con selección de canal, nivel de señal.
- Decodificación automática de MP3 y PCM.
- En modo Bridge 30W @ 8 Ω alimentado a 24V.
- 2 GPI (TTL 3V) y 2 GPO (Open Collector).
- Carga mínima 4 Ohm.
- Sensibilidad -1.15 dBu (680mVrms).

FEATURES

- BLR2 A PLUS is a 1 stereo channel IP receiver.
- 2 unbalanced amplified analog outputs: 2x5W (PoE) and 2x15W (external power supply).
- It can be powered by 12/24V or through PoE.
- 10/100 Ethernet.
- It can be configured via Web Server.
- OSC control
- It allows to configure different parameters through the frontal buttons and the display: Static IP, Source and Master volume. It allows to visualize the Dynamic IP and the MAC.
- Ethernet port for network connection and PoE.
- "Remote" control port with channel selection, signal level.
- MP3 and PCM automatic decoding.
- Bridge mode 30W @ 8 Ω powered at 24V.
- 2 GPI (TTL 3V) and 2 GPO (Open Collector).
- Minimum load 4 Ohm.
- Output sensitivity -1.15 dBu (680mVrms).