


BLR2

BLUELINE DIGITAL

AUDIO OVER IP

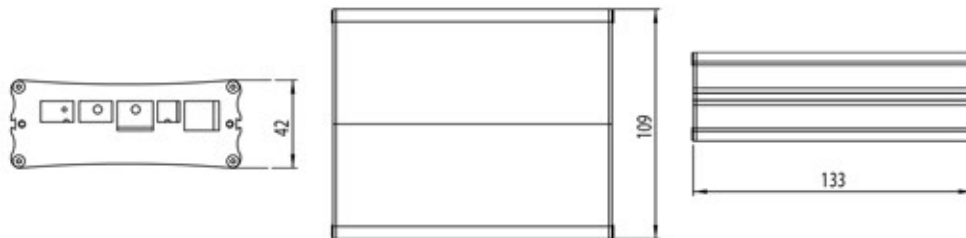

DESCRIPCIÓN

BLR2 es un receptor de audio de 1 canal estéreo desbalanceado y 2 salidas. Incorpora 2 entradas y 2 salidas TTL de propósito general. Dadas sus características modulares puede ser ubicado en cualquier lugar de la instalación. Para ello cuenta con diferentes elementos auxiliares de fijación. Puede ser alimentado tanto a través de PoE como de su entrada auxiliar de 12/24V DC.

DESCRIPTION

BLR2 is a 1 channel stereo unbalanced audio and 2 outputs receiver. It built-in TTL 2 inputs and 2 outputs for general purposes. Due to its modular features it can be placed anywhere of the installation. For that, it has different auxiliar fixation elements. It can be powered either through PoE or with an external 12/24 V DC power supply

CARACTERÍSTICAS

- El BLR2 es un receptor estéreo de 1 canal y 2 salidas.
- Puede ser alimentado con 12/24V DC.
- Puede ser configurado vía Web Server.
- El dispositivo permite configurar diferentes parámetros a través de los botones y el display frontal: IP estática, Fuente y Volumen Master. También permite visualizar la IP dinámica y la MAC.
- Puede ser alimentado mediante PoE.
- Puerto Ethernet para conexión a red y PoE.
- Puerto "REMOTE" para la conexión a mando de control externo (BLC 1).
- 2 GPI y 2 GPO (General Purpose Inputs and Outputs).

FEATURES

- The BLR2 is a 1 channel stereo and 2 outputs receiver.
- It can be powered by 12/24V.
- It can be configured via Web Server.
- The device allows to configure different parameters through the frontal buttons and the display: Static IP, Source and Master volume. Also can be visualized the Dynamic IP and the MAC.
- It can be powered through PoE.
- Ethernet port for network connection and PoE.
- "Remote" port to connect an external controller (BLC 1).
- 2 GPI and 2 GPO (General Purpose Inputs and Outputs).