


BLR2

BLUELINE DIGITAL

AUDIO OVER IP

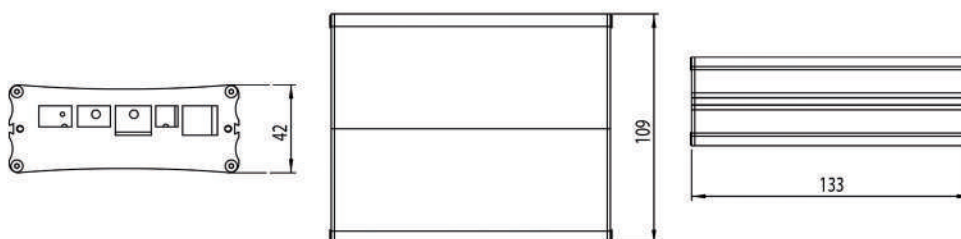

DESCRIPCIÓN

BLR2 es un receptor de audio de 1 canal estéreo desbalanceado y 2 salidas. Incorpora 2 entradas y 2 salidas TTL de propósito general. Dadas sus características modulares puede ser ubicado en cualquier lugar de la instalación. Para ello cuenta con diferentes elementos auxiliares de fijación. Puede ser alimentado tanto a través de PoE como de su entrada auxiliar de 12/24V DC.

CARACTERÍSTICAS

- BLR2 es un receptor IP estéreo de 1 canal y 2 salidas.
- Puede ser alimentado con 12/24V DC o mediante PoE.
- Puede ser configurado vía Web Server.
- Control OSC.
- Permite configurar diferentes parámetros a través de los botones y el display frontal: IP estática, Fuente y Volumen Master. Permite visualizar la IP dinámica y la MAC.
- Puerto Ethernet para conexión a red y PoE.
- Puerto "REMOTE" para la conexión a mando de control externo (BLC 1).
- Detección automática del tipo de encoding (MP3, PCM)
- 2 GPI (TTL 3V) y 2 GPO (Open Collector).
- Sensibilidad -1.15 dBu (680mVrms).

DESCRIPTION

BLR2 is a 1 stereo channel unbalanced audio and 2 outputs receiver. It builds-in TTL 2 inputs and 2 outputs for general purposes. Due to its modular features it can be placed anywhere of the installation. For that, it has different fixing elements. It can be powered either through PoE or with an external 12/24 V DC power supply

FEATURES

- BLR2 is a 1 channel stereo and 2 outputs IP receiver.
- It can be powered by 12/24V or through PoE.
- It can be configured via Web Server.
- OSC control.
- It allows to configure parameters through the frontal buttons and the display: Static IP, Source and Master volume. It allows to visualize the Dynamic IP and the MAC address.
- Ethernet port for network connection and PoE.
- "Remote" port to connect an external controller (BLC 1).
- Automatic detection of MP3 encoding and PCM.
- 2 GPI (TTL 3V) and 2 GPO (Open Collector).
- Output sensitivity -1.15 dBu (680mVrms).