


BLR2

BLUELINE DIGITAL

AUDIO OVER IP

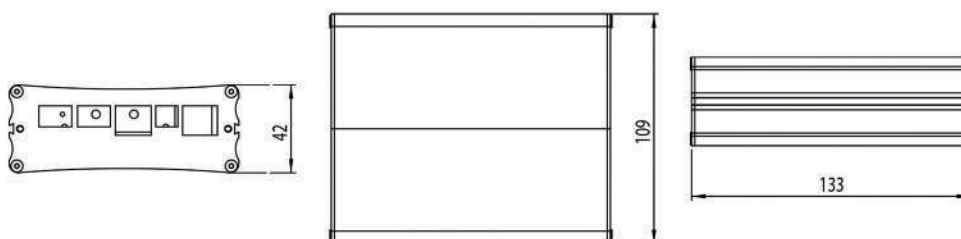

DESCRIPCIÓN

BLR2 es un receptor de audio sobre IP de 1 canal estéreo. Incorpora 2 entradas GPI y 2 salidas GPO. Dadas sus características modulares puede ser ubicado en cualquier lugar de la instalación. Para ello cuenta con diferentes elementos de fijación. Puede ser alimentado tanto a través de PoE como de su entrada auxiliar de 12/24V DC.

CARACTERÍSTICAS

- Receptor de audio sobre IP de 1 canal estéreo.
- 1 salida estéreo desbalanceada.
- Sensibilidad de salida -1.15 dBu (680mVrms).
- Alimentación: 12/24V DC o mediante PoE.
- 2 GPI (Pull-Up) y 2 GPO (Open Collector).
- Puerto 10/100 Ethernet (para conexión a red LAN y alimentación PoE).
- Configurable a través de interfaz web.
- Control OSC.
- Dirección IP estática, Source y Volumen Master configurables desde el panel delantero.
- Display para visualización de las direcciones IP dinámica y MAC y de los parámetros configurables.
- Puerto de Control para conexión a dispositivos de control remoto.
- Detección automática del formato de audio: PCM, ADPCM y MP3.

DESCRIPTION

BLR2 is a 1 stereo channel audio over IP receiver. The unit has 2 GPI inputs and 2 GPO outputs. Due to its modular features it can be placed anywhere in the installation. For that, it has different fixing elements. It can be powered either through PoE or with an external 12/24 V DC power supply.

FEATURES

- 1 stereo channel audio over IP receiver.
- 1 stereo unbalanced output.
- Output sensitivity -1.15 dBu (680mVrms).
- Power supply: 12/24V DC or through PoE.
- 2 GPI (Pull-Up) and 2 GPO (Open Collector).
- 10/100 Ethernet port (to connect to the LAN network and PoE).
- Configurable through web interface.
- OSC control.
- Static IP, Source and Master volume configurable through the front panel.
- Display to visualize the dynamic IP and MAC addresses and the configurable parameters.
- Control port to connect to remote control devices.
- Audio format automatic detection: PCM, ADPCM and MP3.