

PURE PRO Series

Altavoces de techo



C Pro 4



C Pro 6



C Pro 8

Estos potentes altavoces de instalación incorporan una innovadora rejilla ultrafina con dos características interesantes. Por un lado, puede ser pintada, para que los usuarios puedan personalizar su color para una perfecta integración con el espacio, y por otro lado, la rejilla se puede fijar fácilmente gracias a su sistema de instalación de montaje rápido a través de imanes.


La cubierta de rejilla cubre casi la superficie total del altavoz, aumentando su capacidad para integrarse, por lo que es una solución discreta y elegante.

Una vez instalado, es posible girar el altavoz de agudos para controlar la direccionalidad con el fin de mejorar la experiencia de audio.

PURE PRO Series se compone de tres modelos con diferentes diámetros de altavoces y salidas de potencia, lo que los hacen adecuados para diferentes requisitos. Los instaladores pueden confiar en una solución de gran alcance, fácil de instalar e integrar, por sus proyectos de baja impedancia y la línea 70/100V

Dimensiones

* En mm.

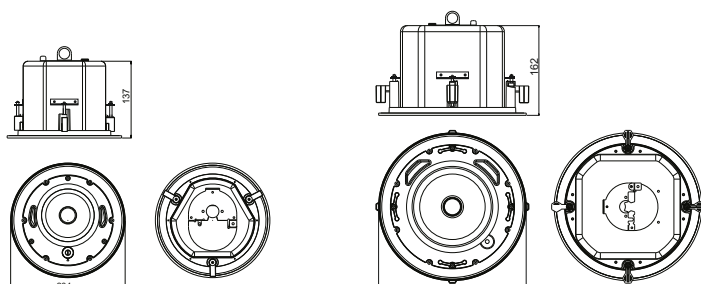

C Pro 4

C Pro 6




Características

- Altavoces de techo de 2 vías diseñados para instalaciones fijas.
- Adecuada para alta impedancia (Línea 70V/100V) y baja impedancia (8 ohm)
- Potencia de salida seleccionable mediante conmutador de de multiposición (excepto **C 8 PRO**)
- Rejilla metálica con sistema de fijación mediante imanes
- Terminales Euroblock para una fácil instalación.
- La rejilla cubre casi la totalidad de la superficie frontal.
- Tres diferentes modelos:
 - **C Pro 4:** 4" + TWT, hasta 20W
 - **C Pro 6:** 6.5" + TWT, hasta 30W
 - **C Pro 8:** 8" + TWT, hasta 75W

Use este código BIDI para comprobar la innovadora rejilla metálica de la serie PURE PRO, el cual añade un sistema de fácil y rápido montaje a través de imanes




PURE PRO Series

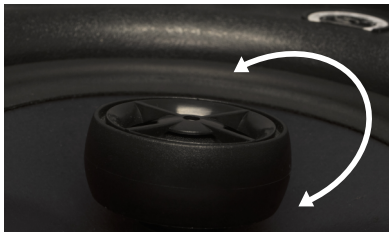

El **tweeter integrado** puede ser rotado, adoptando la posición deseada para enfocar el sonido al lugar requerido



Selector de potencia. Permite seleccionar con facilidad la potencia de salida.



ELIGE EL COLOR QUE MEJOR SE ADAPTA SU PROYECTO. El material de la rejilla permite pintar con un color diferente para integrar el dispositivo en la decoración de la sala.

Especificaciones

	MODELO	C Pro 4	C Pro 6	C Pro 8
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Tipo:	Altavoz de techo de 2 vías	Altavoz de techo de 2 vías	Altavoz de techo de 2 vías
	Elementos: LF	4" Woofer	6.5" Woofer	8" Woofer
	Elementos: HF	3/4" Tweeter	1" Tweeter	1" Tweeter
	Posic. de potencia (70V):	1.25W / 2.5W / 5W 10W / 20W	1.5W / 3.75W / 7.5W 15W / 30 W	
	Posic. de potencia (100V):	2.5W / 5W / 10W / 20W	3.75W / 7.5W / 15W / 30 W	10W / 20W / 40W
	Carga (baja impedancia):	(8Ω) 20W	(8Ω) 30W	(8Ω) 40W
	Respuesta en frecuencia:	90 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz	58 Hz - 20 kHz
	Sensibilidad:	87 dB @ 1W /1m	88 dB @ 1W /1m	90 dB @ 1W /1m
	Max. SPL:	101 dB @1W /1m	102 dB @1W /1m	109 dB @1W /1m
ESPECIFICACIONES FÍSICAS	Material (frontal):	Plástico ABS	Plástico ABS	Plástico ABS
	Material (rejilla):	Rejilla metálica con pintura al polvo	Rejilla metálica con pintura al polvo	Rejilla metálica con pintura al polvo
	Material (trasera):	Metal	Metal	Metal
	Acabado:	Blanco (RAL9016)	Blanco (RAL9016)	Blanco (RAL9016)
	Diámetro de montaje:	180 mm.	240 mm.	250 mm.
	Tipo de fijación:	3 pivotes rotativos	3 pivotes rotativos	3 pivotes rotativos
	Dimensiones:	204 x 137 mm (Ø x D)	267 x 162 mm (Ø x D)	281 x 110 mm (Ø x D)
	Peso:	2,1 kg	2,7 kg	3,1 kg

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.