



WSTB 10 H



WSTB 10 V

El nuevo **WFS 10 CX** es un altavoz de 2 vías, diseñado completamente en nuestro departamento de **I+D** para proporcionar una gran calidad de discurso y reproducción de música en instalaciones donde la resistencia a climas extremos es necesaria. Siendo cuidadosamente optimizado para proporcionar gran sensibilidad por debajo de grandes niveles incluso expuesto durante largos periodos de tiempos a condiciones ambientales extremas.

El **WFS 10 CX** está formado por un 10" coaxial cargado en bocina y por un motor de compresión con salida de 1" y bobina de 1.75", montado sobre un difusor diseñado exclusivamente para esta aplicación. Esto lo convierte en una solución completa para instalaciones donde se requiere media y larga tirada.

Datos Técnicos:

Transductor	10" LF coaxial & 1" HF
Respuesta en frecuencia	89 Hz - 20.5 kHz (±6 dB)
Sensibilidad	104 dB
Max SPL (dB @ 1m)	126 dB // 131 dB pico
Potencia Continua	300 W
AES / Pico	150 W // 500 W
Power (100V)	120 W
Filtro Subsónico	HPF 72 Hz
Impedancia	8 Ω
Dimensiones	594 x 328 x 470 mm
Peso	19,8 Kg

Aplicaciones:

Circuitos de carreras
Centros de reunión
Piscinas y areas de deporte
Zonas de recreo
Parques de Skate
Parques de atracciones

Características:



IP 55
Fabricado en fibra de vidrio
Baja impedancia y 100V
Filtro pasivo
Puntos de fijación y angulación
Alta fidelidad

WFS 10 CX


ALTAVOZ DE EXTERIOR




El **WFS 10 CX** está hecho de una fibra de vidrio de alta calidad, haciéndole resistente a cualquier condición climática, y garantizando su perfecto funcionamiento. Tiene un diseño externo muy elegante, por otra parte su diseño de bocina le permite una perfecta propagación y dispersión del audio.

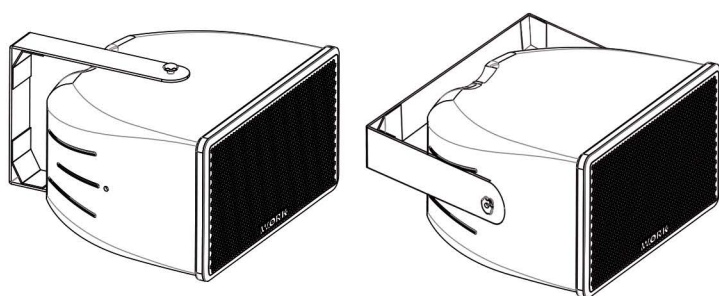


RESPUESTA EN IMPEDANCIA

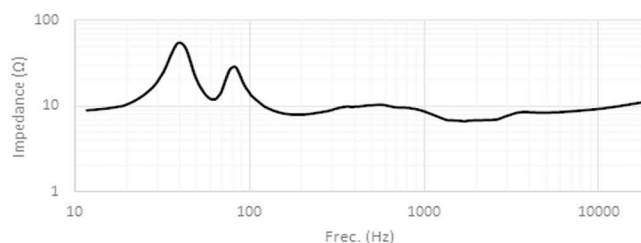

RESPUESTA EN FRECUENCIA

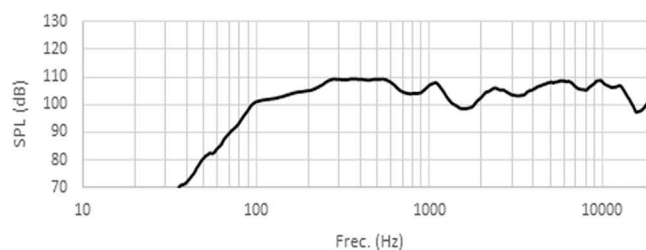

Ángulo de dispersión horizontal (500Hz-4000Hz) $90^\circ \pm 10^\circ$

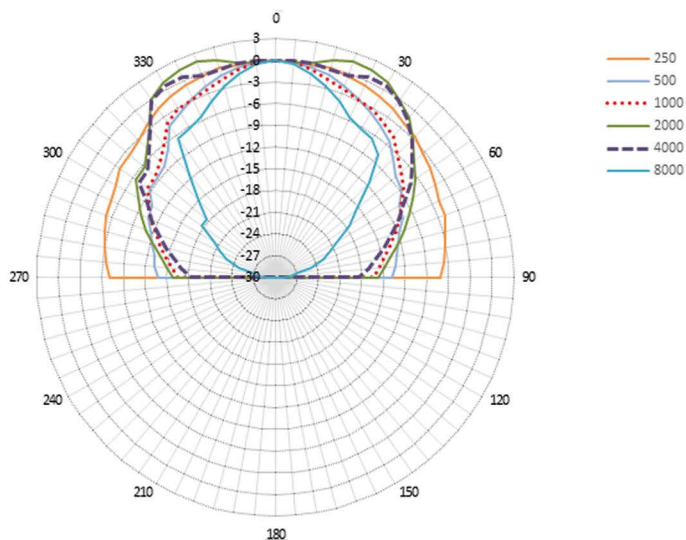

Ángulo de dispersión vertical (500Hz-4000Hz) $90^\circ \pm 30^\circ$

