EVENT LIFTING LIMITED

CATALOGO DE PRODUCTOS 2026

CERTIFICACIÓN TÜV

MOTORES ELL



Motores de elevación de cadena de calidad profesional, especialmente diseñados para la industria de eventos.

500-1000	8:1	UC1-UC2	NFC
ELL CAPACIDAD EN KG	FACTOR DE SEGURIDAD	EN 17206	ACCESO A DATOS

TÜV CE UKCA D8 PLUS

www.ellhoist.com

Event Lifting Limited | Made in Spain

PRESENTAMOS ELL™

ELEVANDO EL FUTURO DE LOS EVENTOS

ELL™ es una marca pionera en tecnología para eventos, que presenta los primeros Motores de elevación por cadena inteligentes y totalmente certificados del sector, diseñados específicamente según la norma EN 17206 para la industria del entretenimiento moderna.

¿POR QUÉ ELL™?

Certificación TÜV de Terceros

El primer elevador totalmente equipado y certificado por TÜV que va más allá de la autodeclaración. Certificación real, no solo declaraciones de conformidad.

Cumplimiento normativo listo para usar

Fácil de manejar (comparable a un motor estándar) y con total conformidad con la normativa EN 17206 desde el principio.

Tecnología NFC inteligente

La tecnología NFC integrada permite el acceso instantáneo desde el smartphone a las especificaciones, el historial de mantenimiento, los informes de inspección y los registros operativos.

Integración perfecta

Diseñado para funcionar con sus controladores existentes: actualícese al cumplimiento de la norma EN 17206 sin necesidad de sustituir toda su infraestructura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UC1-UC2 EN 17206	**8:1** FACTOR DE SEGURIDAD
DUAL SISTEMA DE FRENADO	**NFC** DIGITALPRODUCT PASSPORT
HORAS CONTADOR DE HORAS DE USO	**TÜV** CERTIFICACÖN

PASAPORTE DIGITAL DEL PRODUCTO

Cada motor **ELL™** cuenta con una identidad digital completa. Basta con tocar con el teléfono inteligente para acceder a las especificaciones, la documentación, el historial de mantenimiento, los informes de inspección y los registros operativos, todo ello disponible al instante in situ.

NFC
TAP TO ACCESS



⚡500 KG DE ELEVACIÓN

ELL 500

Potencia de precisión para instalaciones versátiles

Certificación TÜV
Cumplimiento total con la norma EN 17206 para aplicaciones UC1.

Sistema de frenado doble
Electromagnético + mecánico para una seguridad máxima

Cadena con factor de seguridad 8:1
EN 818-7 La cadena de carga DAT con fosfato negro supera los requisitos del sector.

Pasaporte digital NFC
Acceso instantáneo a la documentación y los datos de uso





500 kg	4 m/min	27.5 kg
ELEVACIÓN	VELOCIDAD	PESO
0.37 kW	**IP66**	**8:1 SF**
POTENCIA	PROTECCIÓN	FACTOR SEGURIDAD





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Certificación TÜV
- Célula de carga integrada opcional (modelos UC2)
- Acceso total a los datos del motor via NFC
- Cadena DAT de fosfato negro con FS 8:1
- Sistema dual de frenado
- Contador de horas integrado

ESPECIFICACIONES

Modelo	ELL-CH-500-DC
Standards	UC1-UC2 EN 17206 | D8 Plus SQ P2
Capacidad(ELL)	500 kg
Vel. Elevación	4 m/min
Motor	3-Fases, 50-60 Hz
Potencia Motor	0.37 kW
Voltaje	400V - 50Hz - 3PH
Clasificación	M5 (2M)
Ciclo de trabajo	40%
Protección	IP66
Cadena	7.1 x 21 mm DAT
Peso	27.5 kg

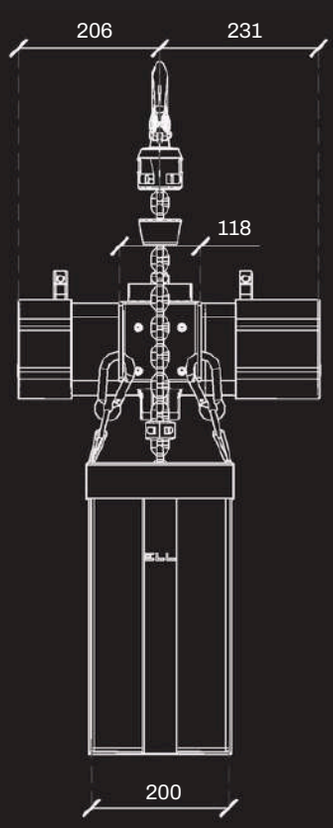

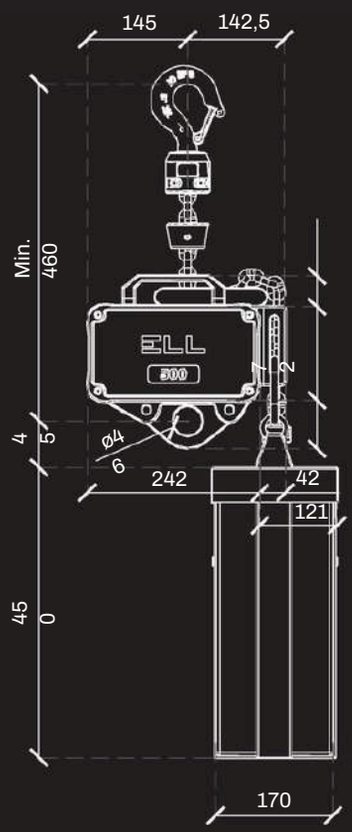



1000 KG DE ELEVACIÓN

ELL 1000

Capacidad máxima para grandes producciones

Certificación TÜV
Cumplimiento total con la norma EN 17206 para aplicaciones UC1.

Sistema de frenado doble
Electromagnético + mecánico para una seguridad máxima

Cadena con factor de seguridad 8:1
EN 818-7 La cadena de carga DAT con fosfato negro supera los requisitos del sector.

Pasaporte digital NFC
Acceso instantáneo a la documentación y los datos de uso





1000 kg ELEVACIÓN	**4 m/min** VELOCIDAD	**48.5 kg** PESO
0.75 kW POTENCIA	**IP66** PROTECCIÓN	**8:1 SF** FACTOR SEGURIDAD




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Certificación TÜV
- Célula de carga integrada opcional (modelos UC2)
- Acceso total a los datos del motor via NFC i
- Cadena DAT de fosfato negro con FS 8:1
- Sistema dual de frenado
- Contador de horas integrado

ESPECIFICACIONES

Modelo	ELL-CH-1000-DC
Standards	UC1-UC2 EN 17206 | D8 Plus SQ P2
Capacidad(ELL)	1000 kg
Vel. Elevación	4 m/min
Motor	3-Fases, 50-60 Hz
Potencia Motor	0.75 kW
Voltaje	400V - 50Hz - 3PH
Classificación	M5 (2M)
Ciclo de trabajo	40%
Protection	IP66
Cadena	8 x 24 mm DAT
Peso	48.5 kg

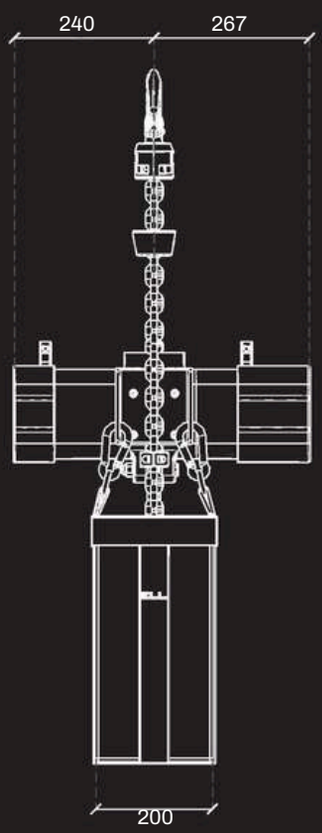

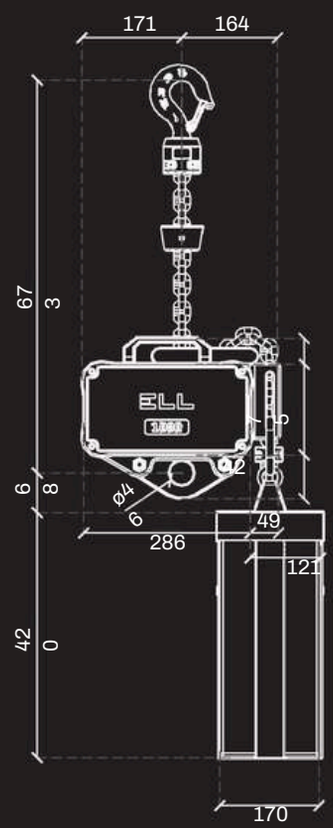


TABLA DE COMPARACIÓN DE MODELOS

Specification	ELL 500	ELL 1000
Capacidad (ELL)	500 kg	1000 kg
Certificación	UC1-UC2 – D8 Plus (TÜV)	UC1-UC2 – D8 Plus (TÜV)
Velocidad de Elevación	4 m/min	4 m/min
Potencia del Motor	0.37 kW	0.75 kW
Tamaño de la Cadena	7.1 x 21 mm DAT	8 x 24 mm DAT
Medidad	27.5 kg	48.5 kg
Célula de carga	Optional (para UC2)	Optional (Para UC2)
Protección	IP66	IP66

ACCESSORIOS



BOLSAS PARA CADENAS

Diseñadas para el exigente sector de los eventos, nuestras bolsas de cadenas están fabricadas con tejido de nailon recubierto de PVC de alta calidad y resistente al fuego. Diseñadas para ofrecer durabilidad y seguridad, cada bolsa cuenta con correas reforzadas y una estructura robusta que garantiza la contención de la cadena durante su funcionamiento.



CADENA DE CARGA

Cadena de carga DAT de fosfato negro EN818-7, cadena 7x21 o cadena 8x24 según el estándar. Elija la marca: cadena ELL o cadena RUD.



SU MARCA, NUESTRA INGENIERÍA

Personalice su flota ELL con paneles de cubierta con su marca y bolsas de cadena con su logotipo impreso para reflejar su posición privilegiada en el sector de los eventos.

- Color de marca personalizado
- Logo de su empresa
- Bolsa de Cadena personalizada

CONTÁCTENOS

Event Lifting Limited

Póngase en contacto con nuestro equipo para solicitar presupuestos, asistencia técnica o consultas sobre personalización de marca.

Email: fantek@fantek.es

Info: fantek@fantek.es

Web: www.ellhoist.com

CE | UKCA | UC1-UC2 | D8 PLUS

ELL
EVENT LIFTING LIMITED

© 2026 Event Lifting Limited | Made in Spain