


Características:

- > Pantalla LED 3.9 | 4500 nits | Outdoor
- > Fácil instalación | Mantenimiento frontal
- > Configuración sencilla con memoria interna de calibrado.
- > NOVASTAR A5S Plus Receiving Card
- > Muy versátil, permite montaje en Curva y en Angulo Recto
- > Ultra Resistente | Water-proof | IP65/IP54
- > Sistema de protección esquinas.
- > Dimensiones del Panel 50x50cm | 128x128p | 10.46kg

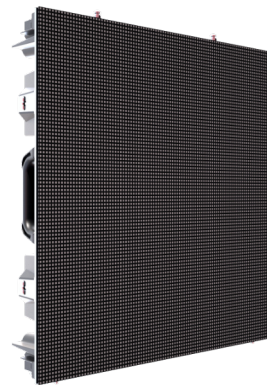

Información del Producto

El Sistema de Pantalla LED modular **iRO ELITEPIX P3.9** es la elección perfecta para cualquier empresa de alquiler y servicios audiovisuales para eventos; gracias a su versatilidad y alta resistencia, puede utilizarse en cualquier entorno exterior o interior, y permite tanto el montaje en curva ($\pm 15^\circ$), como configuraciones en angulo recto (90°).

Ultra resistente, los módulos fabricados en aleación de magnesio han sido diseñados para una fácil instalación y sencilla configuración, incluyendo un sistema de protección para preservar las esquinas de los paneles durante la manipulación, transporte y almacenamiento.

Aplicaciones Recomendadas



Empresas de Alquiler



Giras, Conciertos y Festivales



Eventos Corporativos



Stands, Ferias y Exposiciones




Cine y Televisión

Especificaciones Técnicas

Outdoor P3.91 Rental LED Screen					
Pixel Type	SMD1921	Pixel Pitch	3.91 mm	Panel Resolution	128x128p
Brightness	4500 nits	Viewing Angle	H = 160° V = 120°	Pixel Density	65536p per sqm
Refresh Rate	3840 Hz	Contrast Ratio	5600:1	Color Grayscale	14 Bit
Panel Dimensions	500x500x85 mm	Panel Net Weight	10.46 kg	Panel Material	Magnesium Alloy
Receiving Card	NOVASTAR A5S Plus EtherCON Rj45				
Power Handling					
AC Input	200V ~ 240V	Power Connector	PowerCON TRUE1		
Panel Maximun Power		128 W	Panel Average Power		43 W
Square Meter Maximun Power		510 W	Square Meter Average Power		170 W
Operation & Maintenance					
IP Rate	IP65 Front IP54 Rear	Working Temp.	0°C to 60°C	Working Humidity (RH)	10% ~ 60% non- condensing
Lifetime Typical	100.000 hours	Storage Temp.	-40°C to 60°C	Storage Humidity (RH)	10% ~ 90% non- condensing
Certifications	CE Declaration RoHS EMC TUV				

Technical Drawings

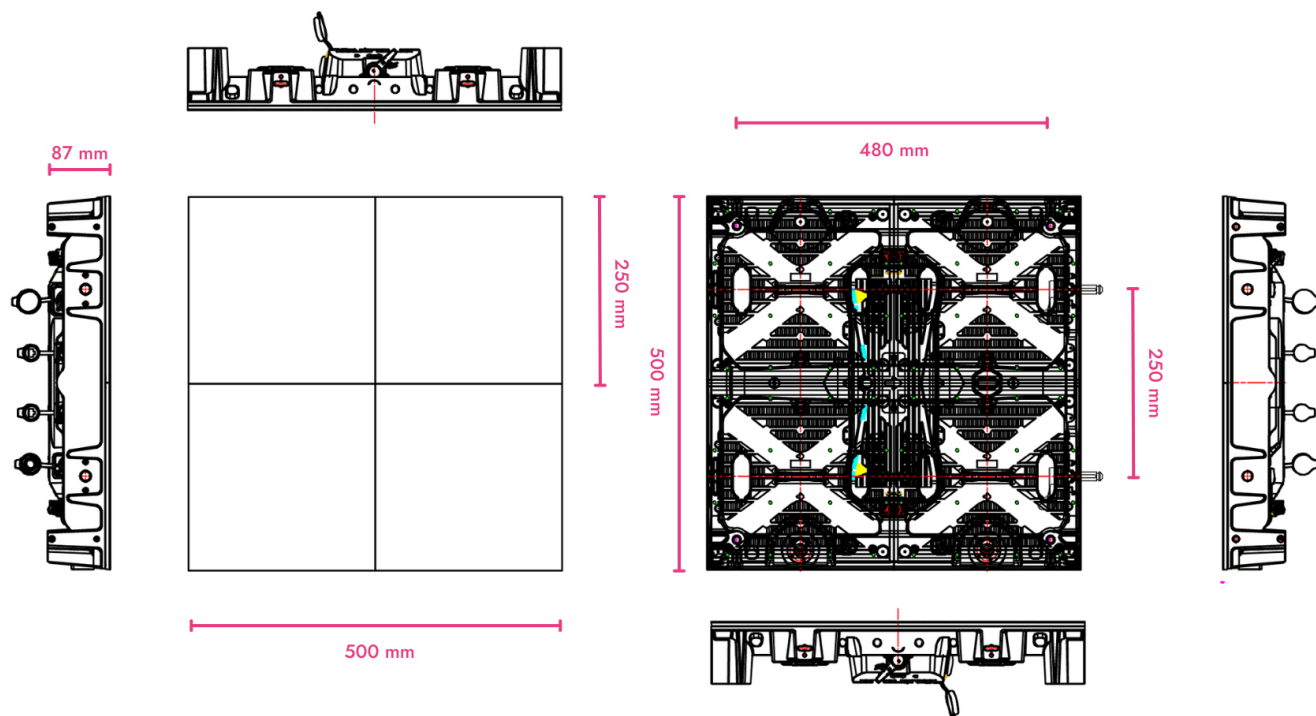

Soporte Técnico

Todas las características de los productos están sujetas a variaciones debido a las tolerancias de producción. **EQUIPSON S.A.**, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o mejoras en el diseño o fabricación que puedan afectar estas especificaciones de productos sin previo aviso, como parte de nuestra política para mejorar continuamente nuestros productos.

Para consultas técnicas, por favor, póngase en contacto con su proveedor, distribuidor o visite nuestro sitio web www.equipson.es

Copyright

EQUIPSON S.A. se reserva todos los derechos en este documento y en su contenido. Al aceptar el documento, el destinatario reconoce estos derechos y se compromete a no publicar el documento ni su contenido completo o parcial, ni a ponerlos a disposición de terceros sin nuestra autorización expresa y por escrito previa, ni a utilizarlo para ningún otro propósito que no sea aquel para el que se le entregó.