

ALT 12 COAX

Quick Guide – Version

12" woofer, 2.5" VC


34 mm compression driver

Freq. response: 55Hz – 18kHz

Sensitivity: 95 dB

250W RMS

Impedance: 8 Ω

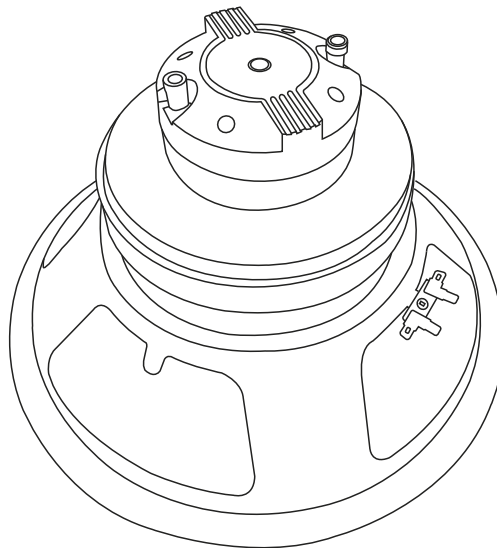

12" Coaxial speaker

SAFETY INSTRUCTIONS

Use the closed QR code to download the last user manual version from our website.

Don't use this device close to the water or high humidity places.

Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.

Only use attachments/accessories specified by MARK.



50ALT012

ALT 12 COAX

Guía rápida – Versión 1.0

Woofer de 12", 2.5" VC


Driver de compresión de 34 mm

Respuesta en frec.: 55Hz – 18kHz

Sensibilidad: 95 dB

250W RMS

Impedancia: 8 Ω

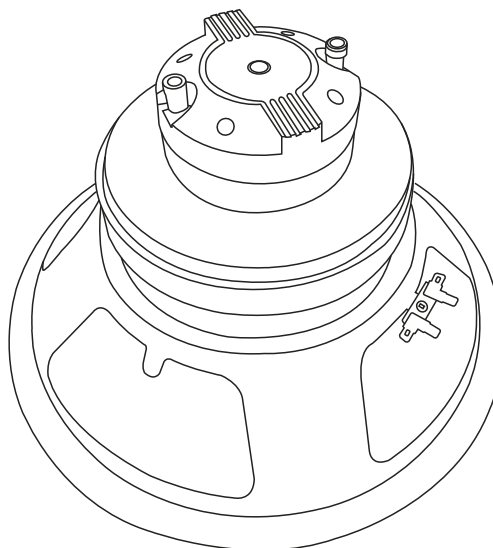

Altavoz coaxial de 12"

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Use el Código QR adjunto para descargar la última versión del manual de usuario desde nuestro sitio web.

No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas.

No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de instalar el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.

Únicamente utilice accesorios especificados por MARK



50ALT012