

ALT 15 COAX

Quick Guide – Version 1.0

15" woofer, 2.5" VC


34 mm compression driver

Freq. response: 50Hz – 18kHz

Sensitivity: 96 dB

300W RMS

Impedance: 8 Ω

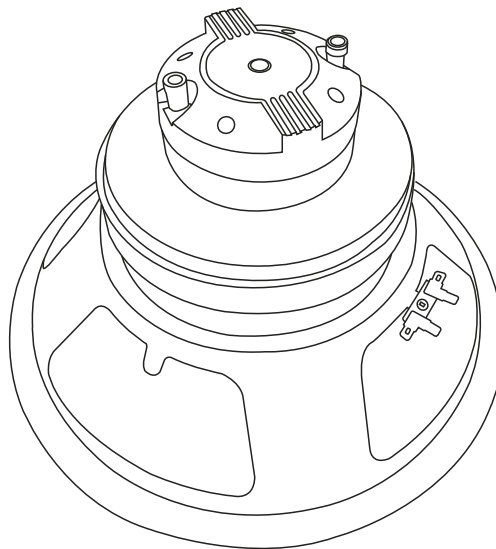

15" Coaxial speaker

SAFETY INSTRUCTIONS

Use the closed QR code to download the last user manual version from our website.

Don't use this device close to the water or high humidity places.

Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.

Only use attachments/accessories specified by MARK.



50ALT015

ALT 15 COAX

Guía rápida – Versión 1.0

Woofer de 15", 2.5" VC


Driver de compresión de 34 mm

Respuesta en frec.: 50Hz – 18kHz

Sensibilidad: 96 dB

300W RMS

Impedancia: 8 Ω

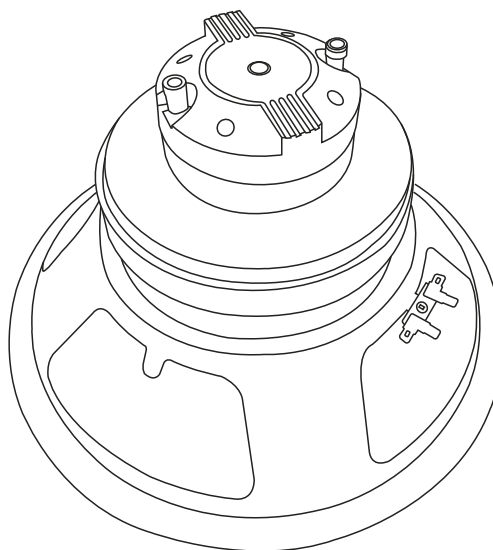

Altavoz coaxial 15"

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Use el Código QR adjunto para descargar la última versión del manual de usuario desde nuestro sitio web.

No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas.

No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de instalar el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.

Únicamente utilice accesorios especificados por MARK



50ALT015