


MX 5

Quick Guide – Version 1.0

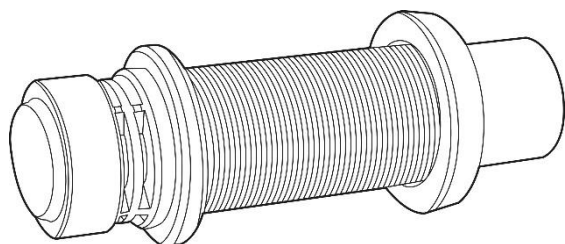

Suitable for conference and broadcasting

Cardioid polar pattern

+48V phantom power

Sensitivity: 200 mV/PA @ 100Hz

Max. SPL: 127 dB (1kHz, 1% distortion)

Embedded condenser microphone

SAFETY INSTRUCTIONS


- Use the closed QR code to download the last user manual version from our website.
- The device needs +48V phantom power
- Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
- Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.
- Only use attachments/accessories specified by MARK.



59MAR008

MX 5

Guía rápida – Versión 1.0

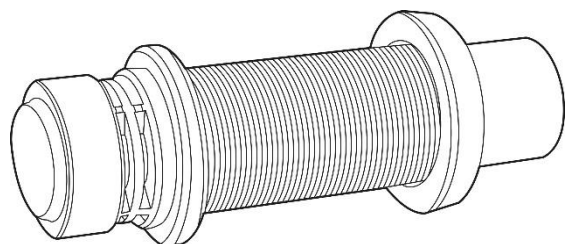

Adecuado para conferencias y broadcasting

Patrón polar cardioide

Alimentación phantom +48V

Sensibilidad: 200 mV/PA @ 100Hz

Max. SPL: 127 dB (1kHz, 1% distorsión)

Micrófono de condensador para inserción

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Use el Código QR adjunto para descargar la última versión del manual de usuario desde nuestro sitio web.
- El dispositivo precisa +48V DC de alimentación phantom
- No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
- No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que, una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
- Únicamente utilice accesorios especificados por MARK



59MAR008