




USER MANUAL
Manual de Usuario

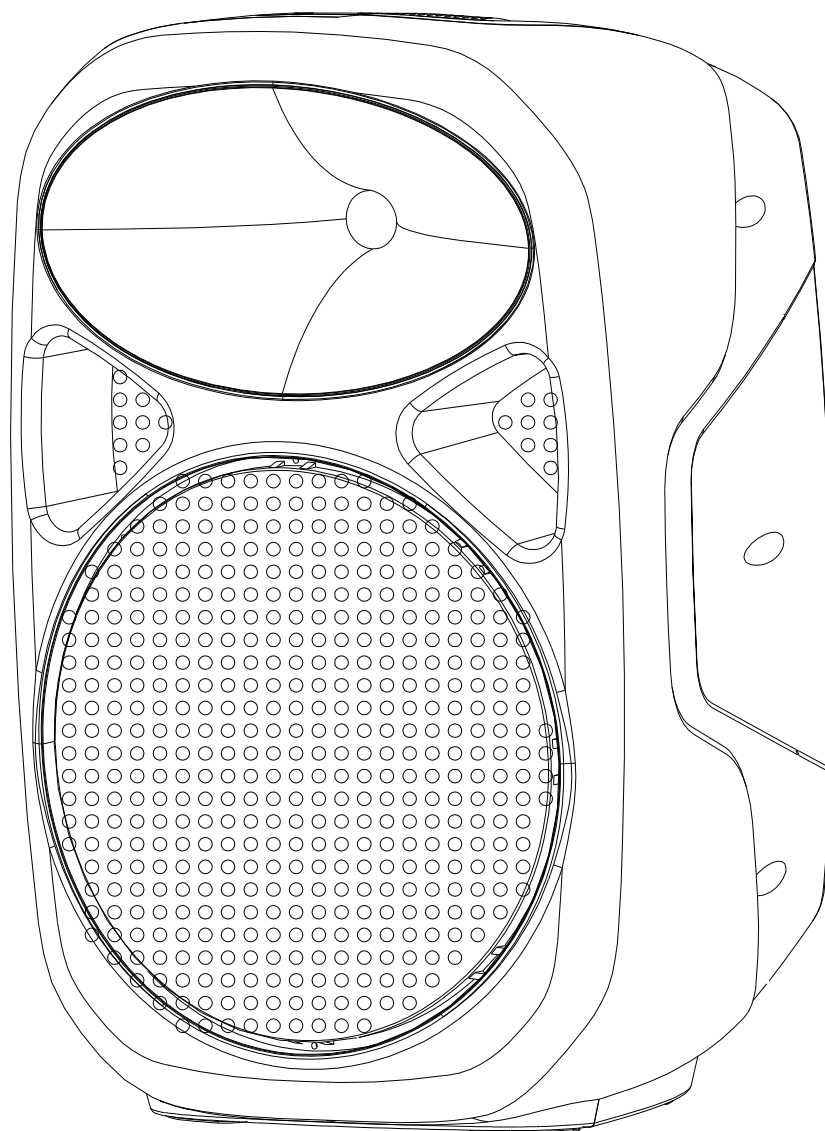

ASP 210 A USB

Safety Precautions

Flying and installation of this speaker must be carried out by qualified personal following the approved safety standars.

Do not attempt to clean the plastic enclousure with solvents or petrochemical based cleaners.

Dop not place objects wich are sources of heat on the speaker such as lighting equipment or smoke machines.

Do not expose the speaker to direct rain or stand in water. Liquid getting into the box will risk a short circuit and will be hazardous.

Do not stack the speakers in a manner that could cause injury should a cabinet become dislodge.

Additional precautions for Auto - amplified devices.


Before installation, ensure that the voltaje and frequency of power outlet match the power requirements of the loudspeaker.

Disconnect from main power before to make connections in the loudspeaker.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Never let the power-cord come into contact with other cables. Only handle the power-cord by the plug.

Safety Precautions

Before connecting or operating your new loudspeaker, please study the accompanying instruction manual paying special attention to the operating precautions and wiring procedure.

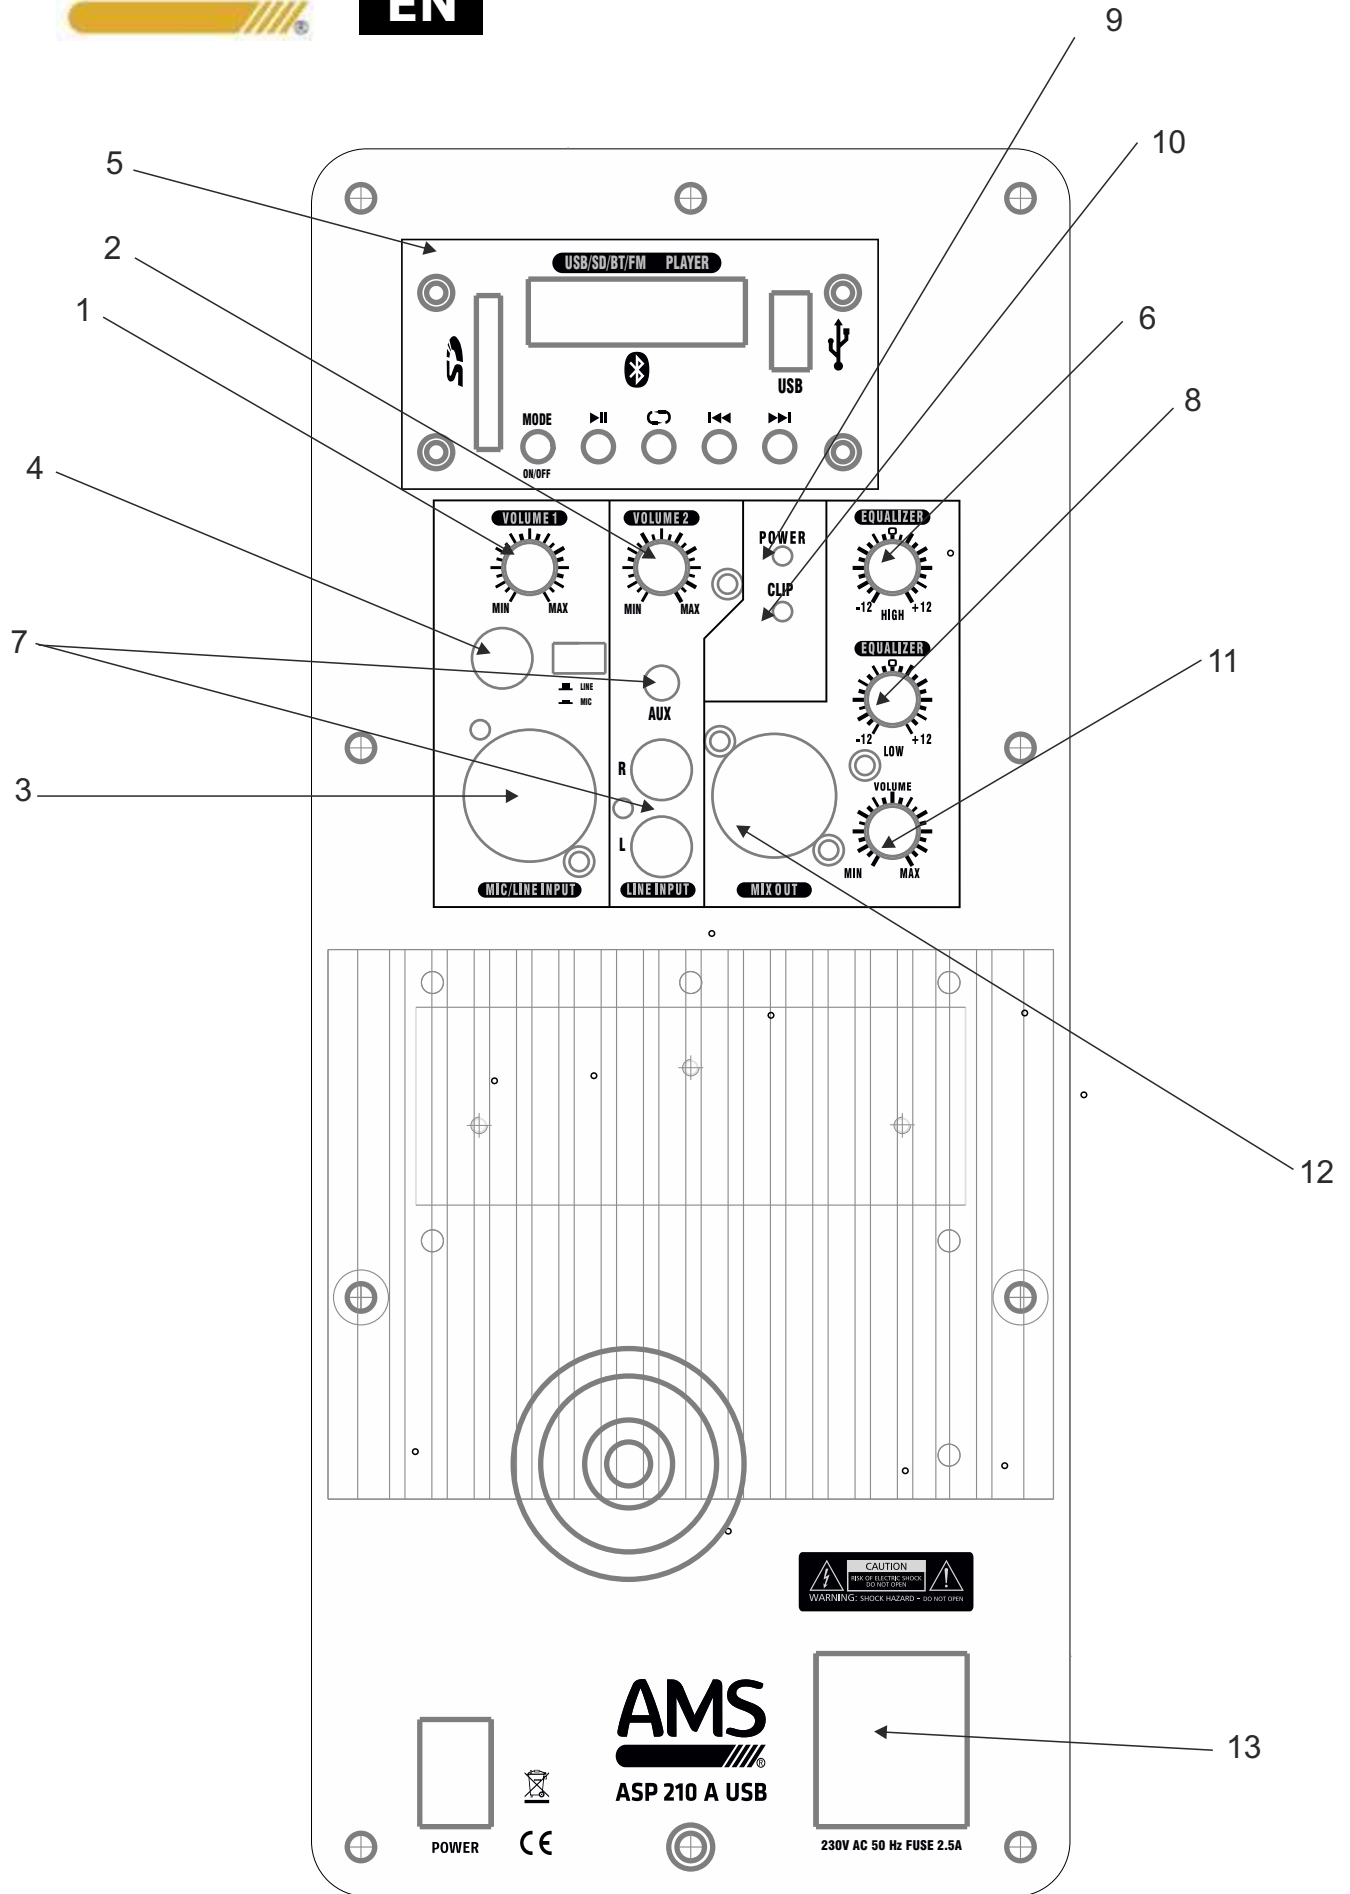



- 1.Volume 1:** It allows to control the audio level for Input 1.
- 2.Volume 2:** It allows to control the audio level for Input 2.
- 3.Mic 1:** It allows to connect a Mic through XLR3 connection.
- 4.Line 1:** It allows to connect a line level device through Jack connection.
- 5. Media Player:** It allows to load external audio files through USB/Bluetooth or SD Card reader.
- 6. Equalizer:** These knob setup the tone level for high frequencies.
- 7 Input 2 :** It allows to connect a line level device though RCA or Mini-Jack.
- 8.Equalizer:** These knob setup the tone level for low frequencies.
- 9. Power LED:** It lights up when the unit is powered.
- 10.Clip Signal:** it lights up when the applied signal reaches to distortion. Reduce the input level in order to eliminate the distortion.
- 11. Media Volume:** It allows to control the volume of USB/SD/Bluetooth player.
- 12.Mix Out:** XLR3 pin connector in order to send the pre-amplified signal to another device.
- 13.Power IN:** Connect the incorporated AC power cord.

Description:10" 2 ways active with USB/SD	Woofers:10"
Freq. Response: 40Hz - 20KHz	Driver: 1"Ti.Diap.Driver 80
Max SPL: 100 dB	Power output: 80 W
Line Input: RCA, XLR, 3.5	Weight : 8.5Kg

Precauciones de Seguridad

El volado e instalación de estos bafles debe ser llevado a cargo por personal cualificado y siguiendo todas las normas de seguridad.

No trate de limpiar la cubierta plástica con disolventes o limpiadores petroquímicos.

No sitúe objetos, los cuales sean fuentes de calor, como equipos de iluminación, amplificadores o máquinas de humo, sobre los bafles o el amplificador.

No exponga el equipo a lluvia o a salpicaduras de agua. La entrada de líquidos en la unidad puede suponer un riesgo de descargas eléctricas y puede resultar muy peligroso.

No apile las unidades de tal manera que puedan causar daños en personas, propiedades o en los mismos bafles en caso de caer.

Precauciones de Seguridad


Antes de la instalación, asegúrese que la tensión y frecuencia de la toma de red, es la misma que la marcada en el selector de tensión de la unidad.

Desconecte la unidad de la alimentación antes de realizar las conexiones del bafle.

Asegúrese que el cable de red no está pinzado o dañado por bordes afilados. Nunca deje que el cable de red entre en contacto con otros cables. Maneje el cable solo desde la clavija.

Atención

Antes de conectar o hacer funcionar la unidad, por favor, estudie el manual de instrucciones que la acompaña, prestando especial atención a las precauciones a la hora de manejar la unidad y el cableado de la misma.

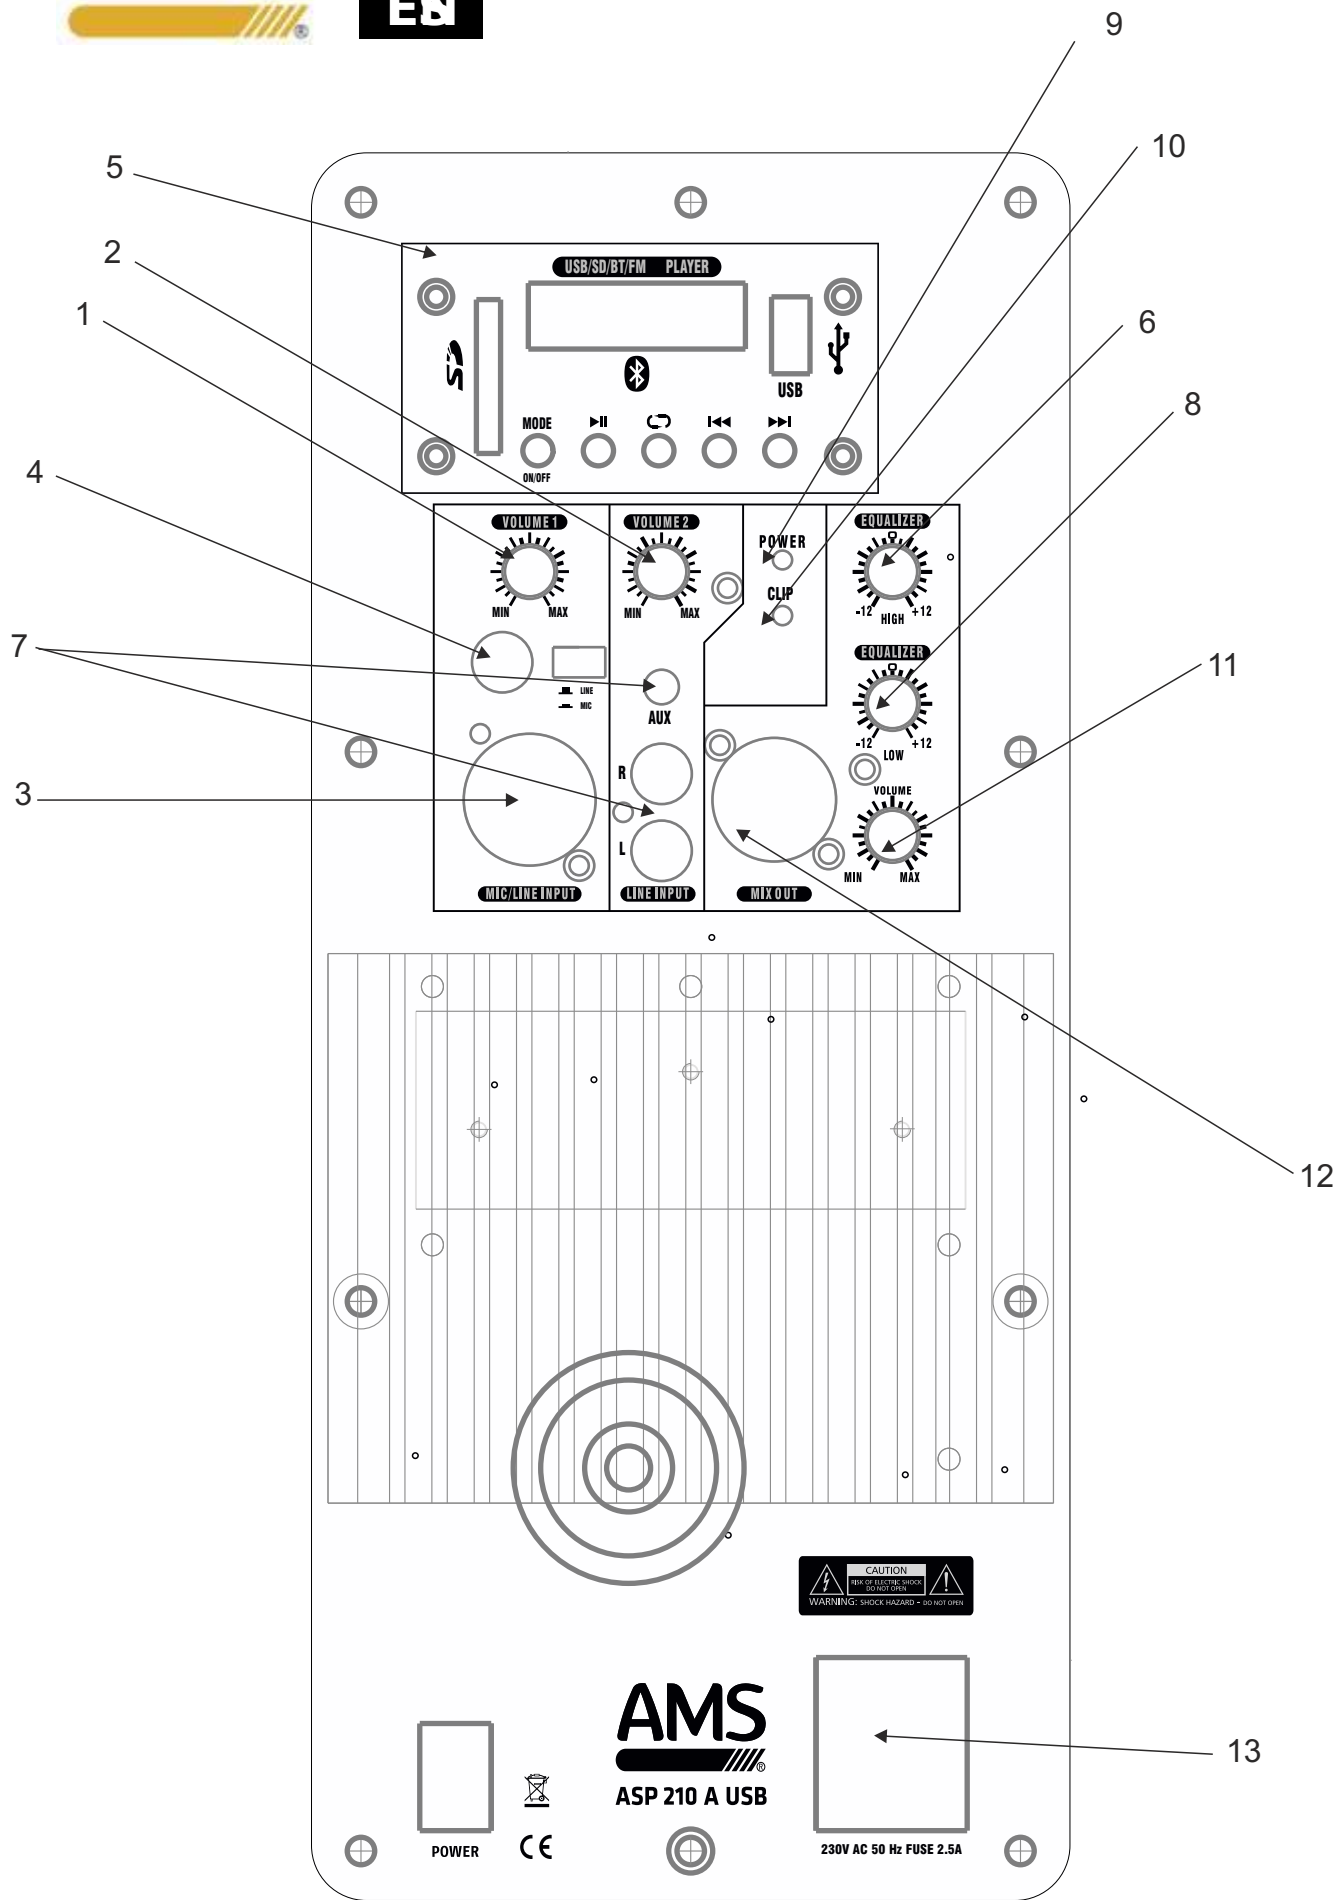

1.Volume 1: Permite controlar el nivel de la entrada 1.

2.Volume 2Permite controlar el nivel de la entrada 2

3.In 1: Permite la conexión de un micrófono por la toma XLR3.

4.Line 1: Permite la conexión de un dispositivo a nivel de línea por Jack

5. Media Player: Permite la reproducción de ficheros de audio desde un USB Tarjeta SD o Bluetooth.

6. Equalizer: Este mando rotatorio ajusta el nivel del tono para las altas frecuencias .

7 Input 2: Permite la conexión de un dispositivo a nivel de línea por RCA o Mini-jack.

8.Equalizer: Este mando rotatorio ajusta el nivel del tono para las bajas frecuencias.

9. Power LED: Se ilumina cuando la unidad está encendida.

10.Clip Signal: Se ilumina cuando la señal introducida está saturada. Reduzca el nivel de la señal introducida para eliminar la distorsión.

11. Media Volume: Permite el ajuste del volumen del reproductor media.

12.Mix Out: Conector XLR3 que permite enviar la señal pre-amplificada a otro dispositivo amplificador.

13.Power IN: Permite la conexión del cable de alimentación incluido.

Descripción: 10" 2 vías activo con USB/SD Woofer:8"

Frec. Respuesta: 40Hz - 20KHz

Driver: 1"Ti.Diap.Driver 8ó

Max SPL: 100 dB

Potencia Máxima : 80 W

Entrada Linea: RCA, XLR, 3.5

Peso: 8.5Kg



Av.Saler nº6 – Polig. Ind. L´Altero
46460 Silla (Valencia – España)
Tel: +34 963 124 088- Fax: +34 963 219 645
audiomusic@audiomusic.es
CIF: B-96894308