



USER MANUAL
Manual de Usuario



ASP 415 A USB

**Portable Self-Powered 15" Two-Way system
with USB/SD & Bluetooth**

Safety Precautions

Flying and installation of this speaker must be carried out by qualified personal following the approved safety standards.

Do not attempt to clean the plastic enclosure with solvents or petrochemical based cleaners.

Do not place objects which are sources of heat on the speaker such as lighting equipment or smoke machines.

Do not expose the speaker to direct rain or stand in water. Liquid getting into the box will risk a short circuit and will be hazardous.

Do not stack the speakers in a manner that could cause injury should a cabinet become dislodge.

Additional precautions for Auto-amplified devices.


Before installation, ensure that the voltage and frequency of power outlet match the power requirements of the loudspeaker.

Disconnect from main power before to make connections in the loudspeaker.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Never let the power-cord come into contact with other cables. Only handle the power-cord by the plug.

Safety Precautions

Before connecting or operating your new loudspeaker, please study the accompanying instruction manual paying special attention to the operating precautions and wiring procedure.

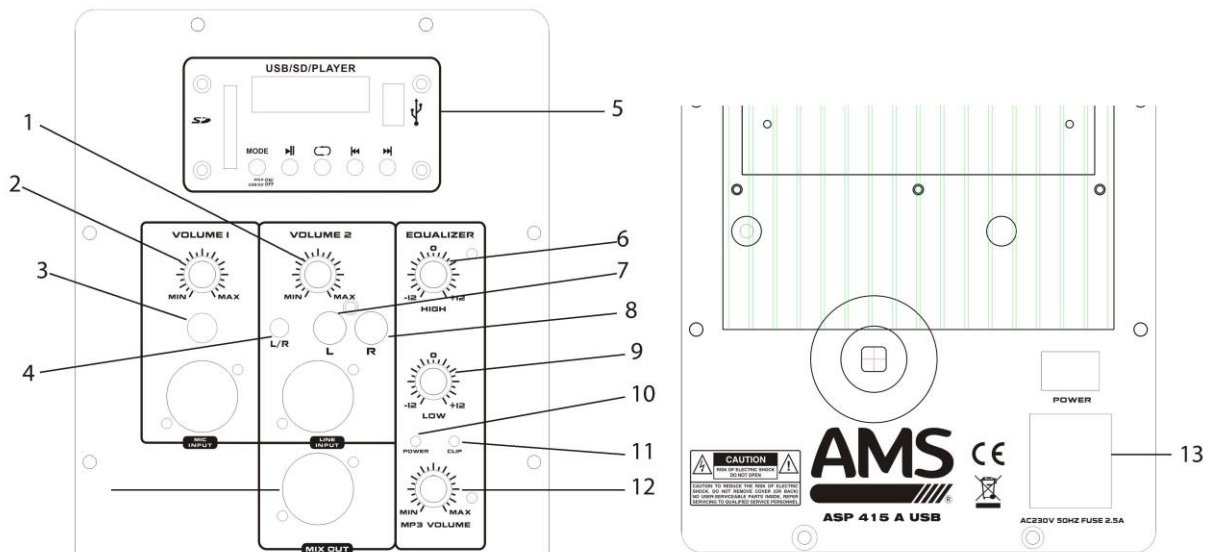

Description: 15" 2 Way Active Speaker With USB/SD Bluetooth

Freq Response: 40Hz - 20KHz

Max SPL: 115dB

Nominal Line input: RCA, XLR, 3.5

Low Freq Woofer: 15" 2"VC 45oZ

High Freq Drive: 1"Ti.Diap.Driver 8Ω

Max Power: 120W

Weight : 18Kg

- 1. Volume 2:** It allows to control the audio level for Mic Input.
- 2. Volume 1:** It allows to control the audio level for Line Input.
- 3. In 1:** It allows to connect a Mic through Jack connection.
- 4. L/R In:** It allows to connect a line level device through Mini-Jack connection.
- 5. MP3 Player:** It allows to load external file in MP3 format through USB or SD Card reader.
- 6. Equalizer:** These knob setup the tone level for high frequencies.
- 7 & 8 In:** It allows to connect a line level device though RCA connection.
- 9. Equalizer:** These knob setup the tone level for low frequencies.
- 10. Power Led:** It lights up when the unit is powered.
- 11. Clip Signal:** it lights up when the applied signal reaches to distortion. Reduce the input level in order to eliminate the distortion.
- 12. MP3 Volume:** It allows to control the volume of USB/SD Card player.
- 13. Mix Out:** XLR3 pin connector in order to send the pre-amplified signal to another device.
- 14. Power IN:** Connect the incorporated AC power cord.

Precauciones de Seguridad

El volado e instalación de estos baffles debe ser llevado a cargo por personal cualificado y siguiendo todas las normas de seguridad.

No trate de limpiar la cubierta plástica con disolventes o limpiadores petroquímicos.

No sitúe objetos, los cuales sean fuentes de calor, como equipos de iluminación, amplificadores o máquinas de humo, sobre los baffles o el amplificador.

No exponga el equipo a lluvia o a salpicaduras de agua. La entrada de líquidos en la unidad puede suponer un riesgo de descargas eléctricas y puede resultar muy peligroso.

No apile las unidades de tal manera que puedan causar daños en personas, propiedades o en los mismos baffles en caso de caer.

Precauciones de Seguridad


Antes de la instalación, asegúrese que la tensión y frecuencia de la toma de red, es la misma que la marcada en el selector de tención de la unidad.

Desconecte la unidad de la alimentación antes de realizar las conexiones del baffle.

Asegúrese que el cable de red no está pinzado o dañado por bordes afilados. Nunca deje que el cable de red entre en contacto con otros cables. Maneje el cable solo desde la clavija.

Atención

Antes de conectar o hacer funcionar la unidad, por favor, estudie el manual de instrucciones que la acompaña, prestando especial atención a las precauciones a la hora de manejar la unidad y el cableado de la misma.

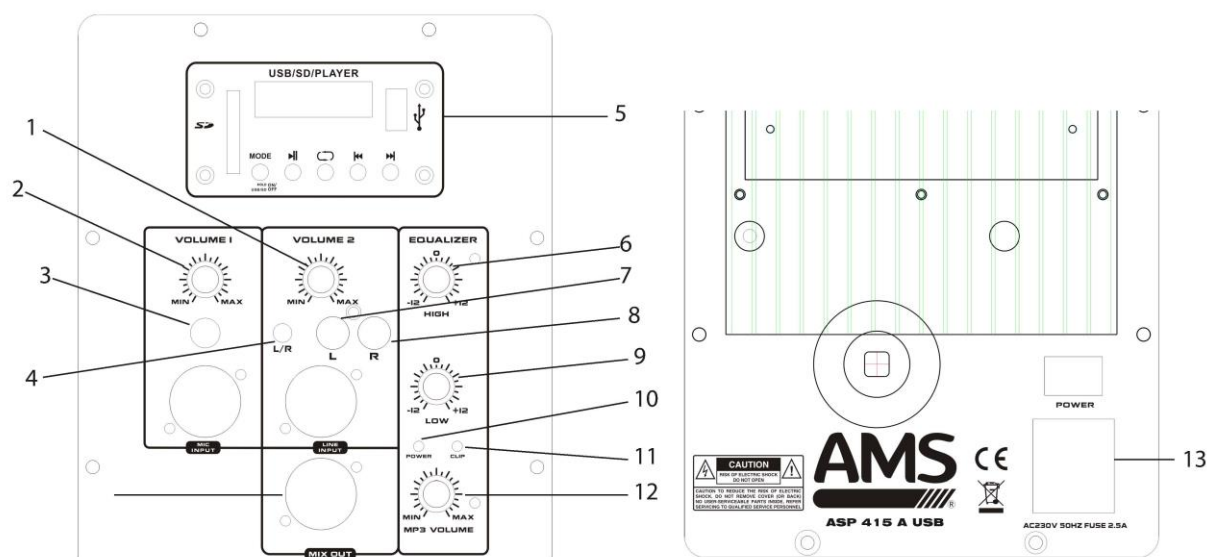

Descripción: 15" 2 Way Active Speaker With USB/SD

Freq Respuesta: 40Hz - 20KHz

Max SPL: 115dB

Entrada Linea: RCA, XLR, 3.5

Low Freq Woofer: 15" 1.5"VC 45oZ

High Freq Drive: 1"Ti.Diap.Driver 8Ω

Potencia Máxima: 120W

Peso : 18Kg

- 1. Volume 2:** Permite controlar el nivel de la entrada de Micro.
- 2. Volume 1** Permite controlar el nivel de la entrada de línea.
- 3. In 1:** Permite la conexión de un micrófono por Jack .
- 4. L/R In:** Permite la conexión de un dispositivo a nivel de línea por Mini-Jack
- 5. MP3 Player:** Permite la reproducción de ficheros MP3 desde un USB o SD Card.
- 6. Equalizer:** Este rotatorio ajusta el nivel del tono para las altas frecuencias .
- 7 & 8 In:** Permite la conexión de un dispositivo a nivel de línea por RCA.
- 9. Equalizer:** Este rotatorio ajusta el nivel del tono para las bajas frecuencias.
- 10. Power Led:** Se ilumina cuando la unidad está encendida.
- 11. Clip Signal:** Se ilumina cuando la señal introducida está saturada. Reduzca el nivel de la señal introducida para eliminar la distorsión.
- 12. MP3 Volume:** Permite el ajuste del volumen del reproductor MP3.
- 13. Mix Out:** Conector XLR3 que permite enviar la señal pre-amplificada a otro dispositivo amplificador.
- 14. Power IN:** Permite la conexión del cable de alimentación incluido.



Av.Saler nº6 – Polig. Ind. L´Altero
46460 Silla (Valencia – España)
Tel: +34 963 124 088- Fax: +34 963 219 645
audiomusic@audiomusic.es
CIF: B-96894308