



SUPERMULTIPARLED 108/4i

User Manual/Manual de Uso

Please read this manual carefully before operating the LED light.



● LED DISPLAY FUNCTIONS

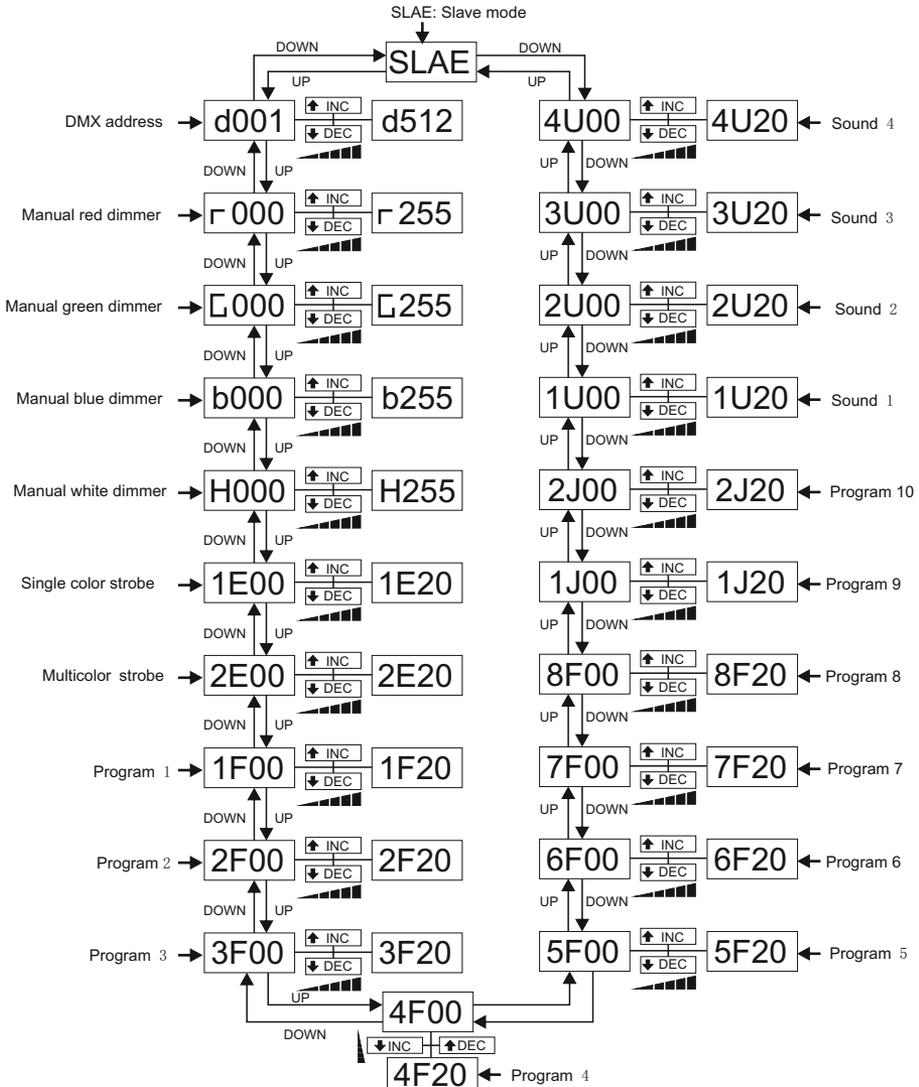

● DMX VALUES AND FUNCTIONS

Channel	Values	Functions
1	0-255	Manual red dimmer 0-100%
2	0-255	Manual green dimmer 0-100%
3	0-255	Manual blue dimmer 0-100%
4	0-255	Manual white dimmer 0-100%
5	0-255	Control the speed and strobe
6	0-255	0-16 no function, 17-255 choose the color. (Channel 1-4 will not work in this mode. Channel 5 control the speed)
7	0-255	1-13 program 1, 14-27 program 2, 28-41 program 3, 42-55 program 4, 56-69 program 5, 70-83 program 6, 84-97 program 7, 98-111 program 8, 112-125 program 9, 126-139 program 10, 140-153 program 11, 154-167 program 12, 168-181 program 13, 182-195 program 14, 196-209 program 15, 210-223 program 16, 224-237 program 17, 238-251 program 18, 252-255 program 19 (Channel 1, 2, 3, 4, 6 will not work in this mode. Channel 5 control the speed)
8	0-255	1-18 program 20, 19-37 program 21, 38-56 program 22, 57-75 program 23, 76-94 program 24, 95-113 program 25, 114-132 program 26, 133-151 program 27, 152-170 program 28, 171-189 program 29, 190-208 sound 1, 209-227 sound 2, 228-246 sound 3, 247-255 sound 4. (Channel 1, 2, 3, 4, 6, 7 will not work in this mode. Channel 5 control the speed.)

● SPECIFICATIONS

Rate Voltage: AC85-265V 50Hz-60Hz

Rate Power: 90W


Colors: 10W LEDs 4 in 1 Beam angle 25°

Quantity of Lamp: 9 pcs


Dimensions: 270 x 270 x 260 mm

N.W.: 4.5kg

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de poner en marcha la unidad.



● FUNCIONES DE LA PANTALLA

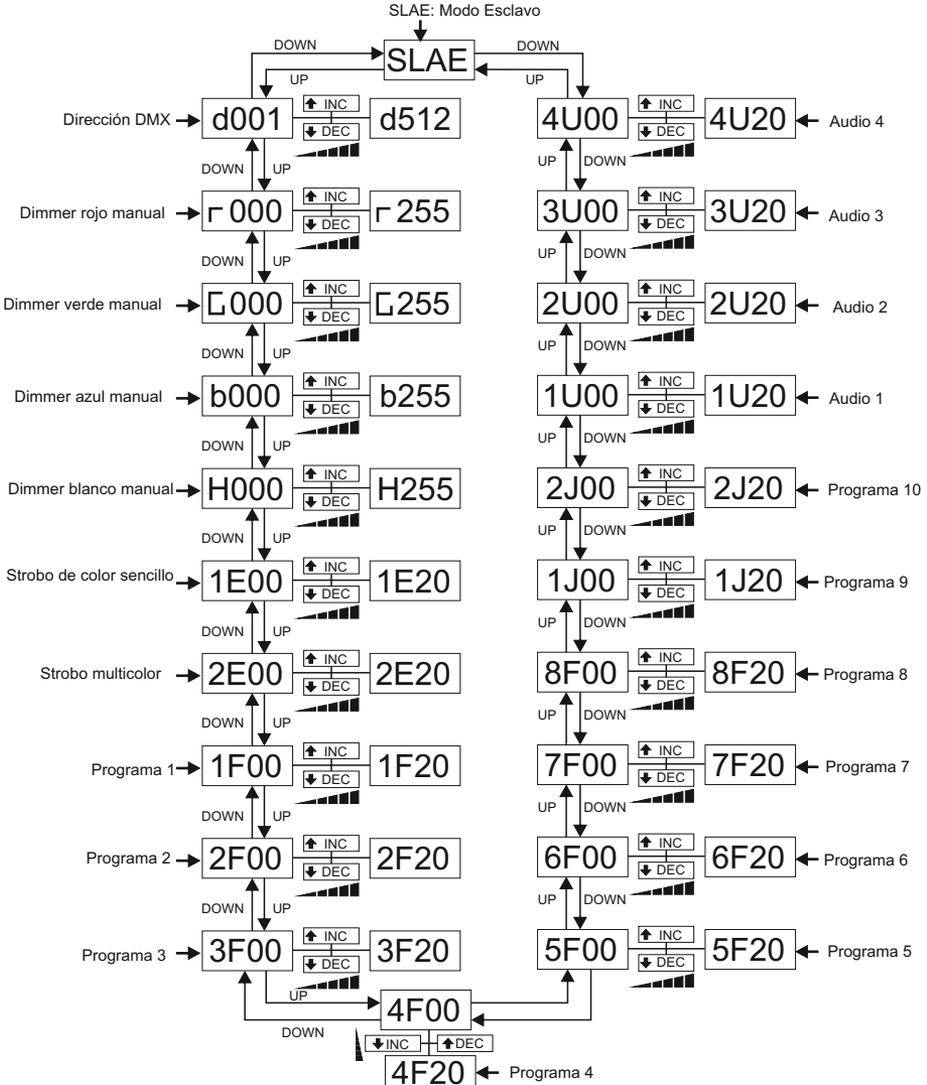

● VALORES Y FUNCIONES DMX

Canal	Valor	Funciones
1	0-255	Dimmer manual rojo 0-100%
2	0-255	Dimmer manual verde 0-100%
3	0-255	Dimmer manual azul 0-100%
4	0-255	Dimmer manual blanco 0-100%
5	0-255	Control de la velocidad y strobo
6	0-255	0-16 sin función, 17-255 elegir el color. (Canales 1-4 no funcionan en este modo Canal 5 controla la velocidad)
7	0-255	1-13 program 1, 14-27 program 2, 28-41 program 3, 42-55 program 4, 56-69 program 5, 70-83 program 6, 84-97 program 7, 98-111 program 8, 112-125 program 9, 126-139 program 10, 140-153 program 11, 154-167 program 12, 168-181 program 13, 182-195 program 14, 196-209 program 15, 210-223 program 16, 224-237 program 17, 238-251 program 18, 252-255 program 19 (Canales 1, 2, 3, 4, 6 no funcionan en este modo. Canal 5 controla la velocidad.
8	0-255	1-18 program 20, 19-37 program 21, 38-56 program 22, 57-75 program 23, 76-94 program 24, 95-113 program 25, 114-132 program 26, 133-151 program 27, 152-170 program 28, 171-189 program 29, 190-208 audio 1, 209-227 audio 2, 228-246 audio 3, 247-255 audio 4. (Canales 1, 2, 3, 4, 6, 7 no funcio- nan en este modo. Canal 5 controla la velocidad.

● ESPECIFICACIONES

Alimentación: AC85-265V 50Hz-60Hz

Potencia: 90W

Colores: 10W LEDs de 10W 4 en 1. 25° de apertura del haz

Cantidad de LEDs :9 piezas

Dimensiones: 270 x 270 x 260 mm

Peso neto.: 4.5kg

EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 - Pol. Ind. L'Alteró
46460 - Silla (Valencia) Spain
Tel. +34 96 121 63 01 Fax + 34 96 120 02 42
www.markpro.es /equipson@equipson.es