


Modelo: RCS


RCS 403 PRO T

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 215 Hz – 17.8 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 149 Hz – 20 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $160^{\circ} \pm 60^{\circ}$

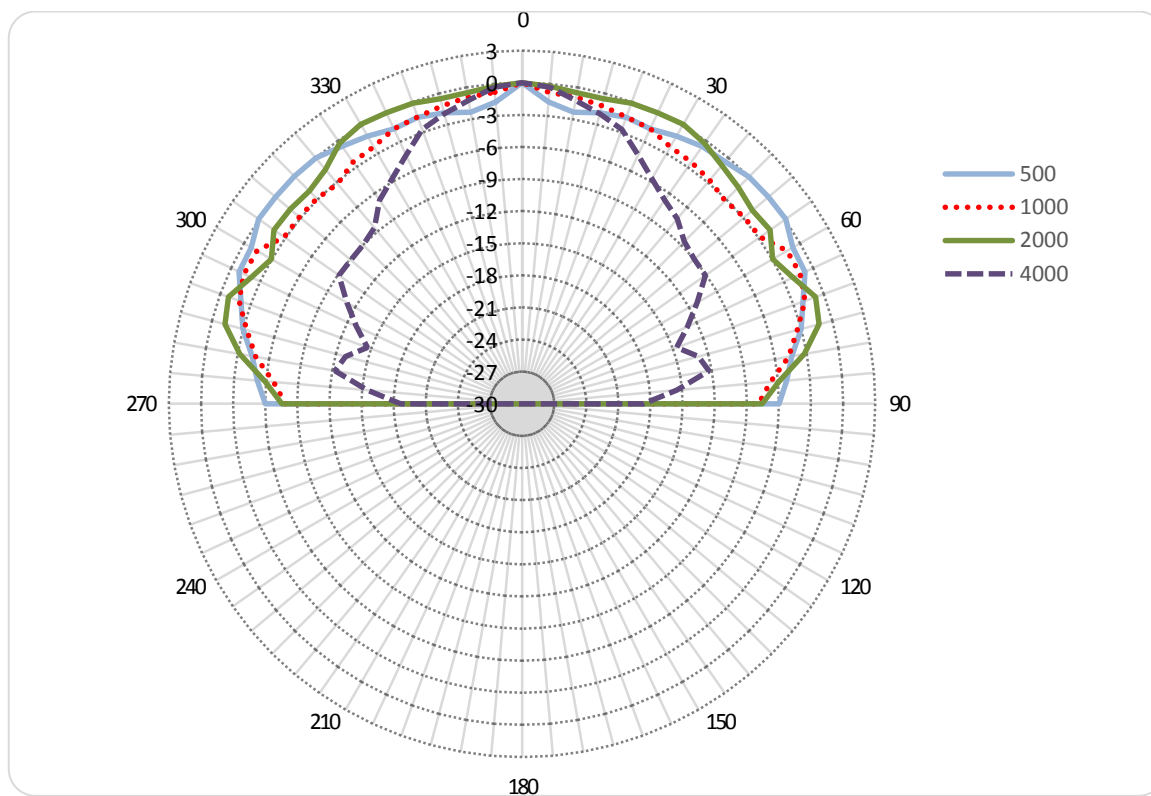


RCS 204

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 91.8 Hz – 19.4 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 61 Hz – 22 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $150^\circ \pm 40^\circ$

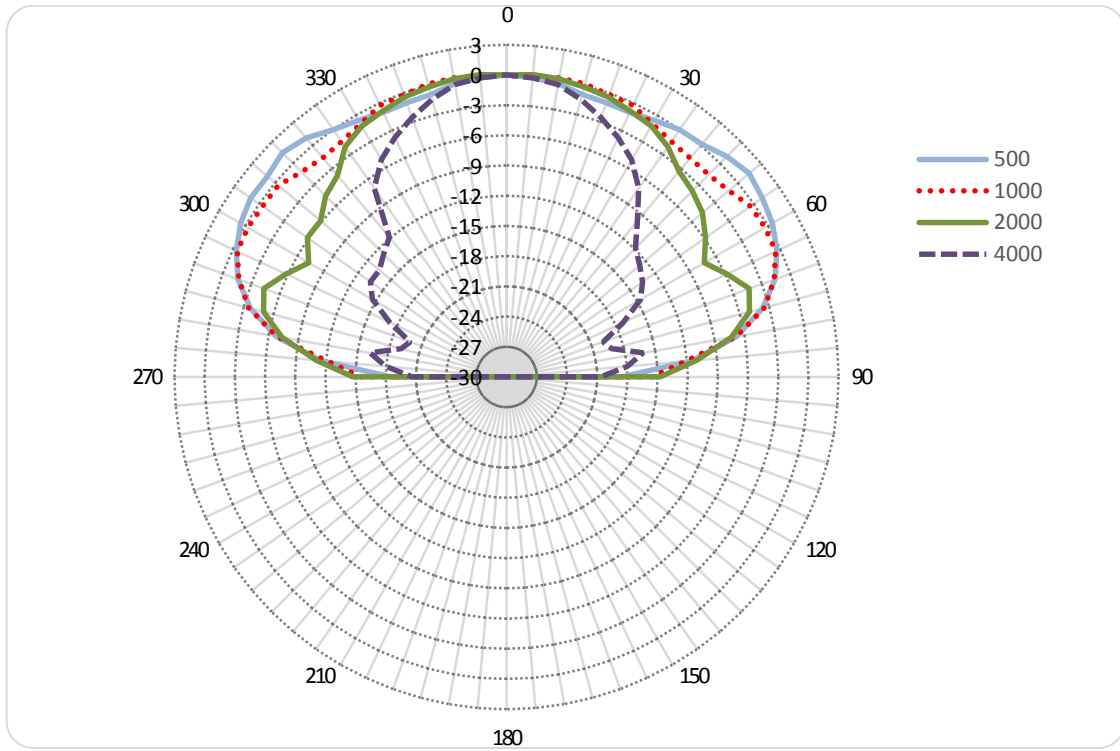


RCS 001

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 82 Hz – 13 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 66 Hz – 19.4 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $160^{\circ} \pm 10^{\circ}$

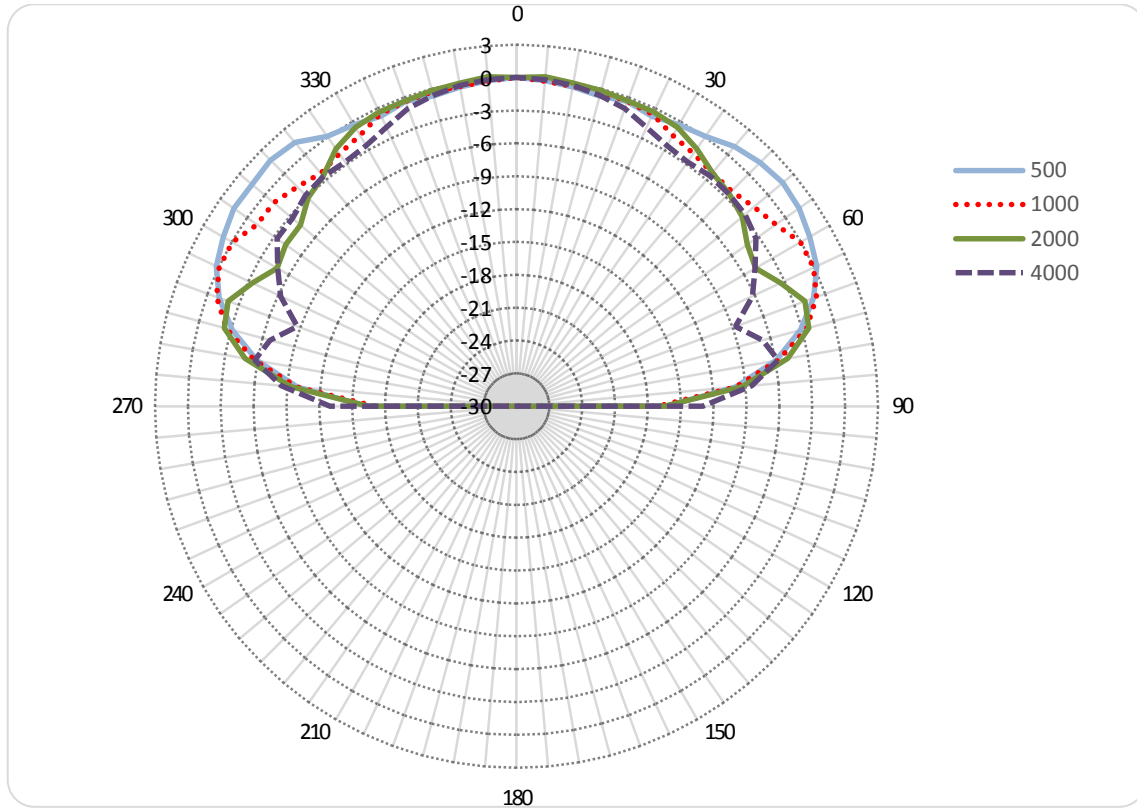


RCS 002

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 86 Hz – 13 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 38 Hz – 19 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $150^{\circ} \pm 40^{\circ}$

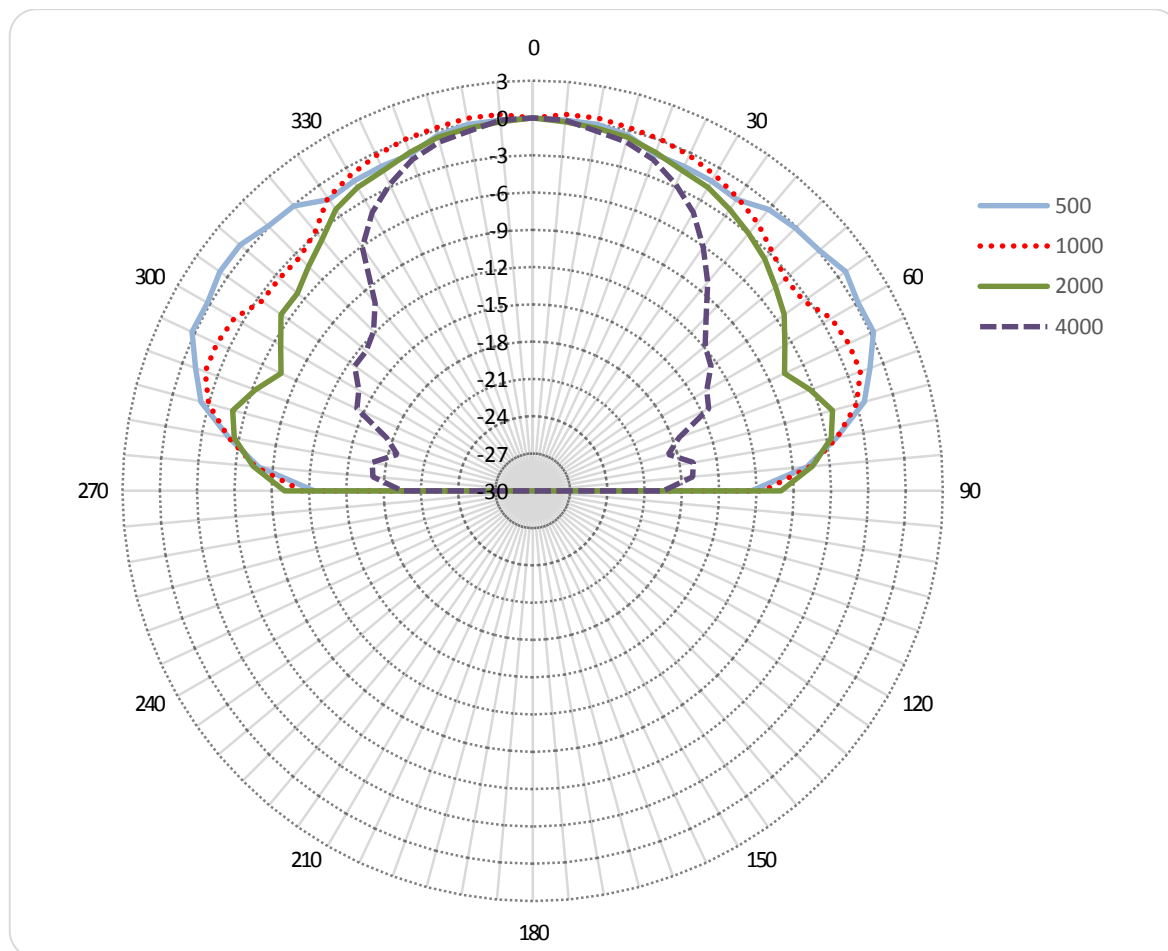

RCS 003

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 79 Hz – 13 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 58 Hz – 19 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $160^{\circ} \pm 30^{\circ}$

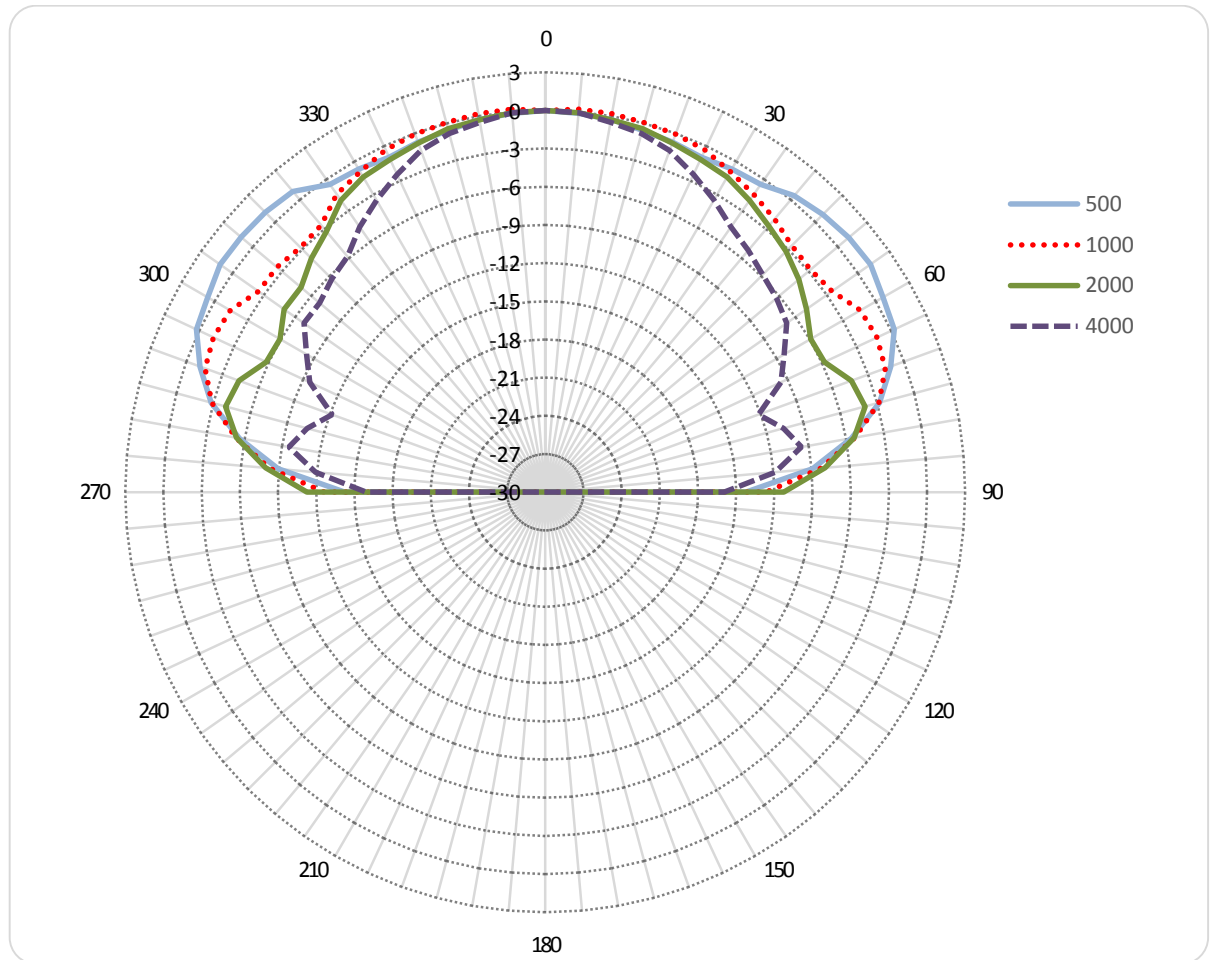

**tests carried out in an open field (anechoic chamber) and mounted in an infinite baffle according to UNE-EN 60268-5 standard for electroacoustic Systems.*