


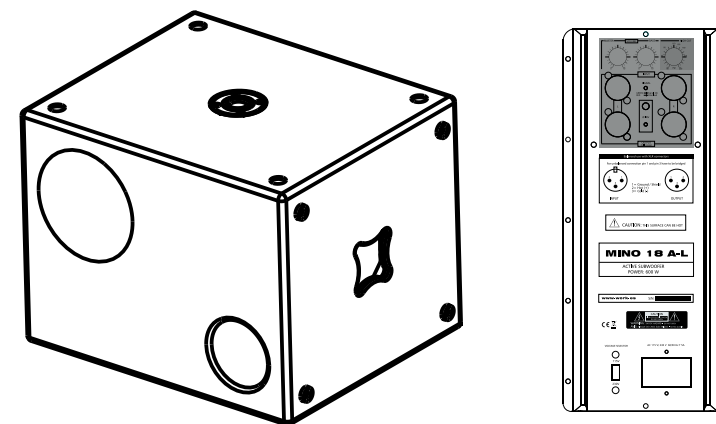

MINO 18A-L

User Manual / Instrucciones de Usuario

Equipson, S.A.
www.equipson.es
support@equipson.es

Features:

- ☐ Band pass active subwoofer with big power
- ☐ One 18" woofer
- ☐ 600W long time power handling
- ☐ 100mm voice coil provides the powerful energy
- ☐ Six bands LF structure under computer simulating design make LF very powerful
- ☐ Composite chamber for amplifier module, effective heat-sink configuration
- ☐ Adjustable crossover point with reversed phase switch, suitable for all kinds of full range speakers
- ☐ Prefect built-in protection circuit, high reliability




This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


Specifications:

System:	Band pass active subwoofer with big power speaker
Cabinet configuration	High intensity configuration
Frequency Response(-3dB):	35Hz-250Hz
Rated Power(RMS):	600W
Max SPL(1m):	133dB
Frequency adjust:	100Hz: ± 12dB/10Hz: ± 12dB
Input Impedance:	Balance:20K, Unbalance:10K
Input Connectors:	XLR K3P
Power supply:	~115V/~230V 50Hz Manual select
Dimensions (W×D×H):	693 × 580 × 530mm
Packaging Dimensions 1pcs/pack(W×D×H):	803 × 690 × 650mm
Net Weight(1Pcs):	45Kg
Gross Weight:	50Kg

Dimensiones del bafle

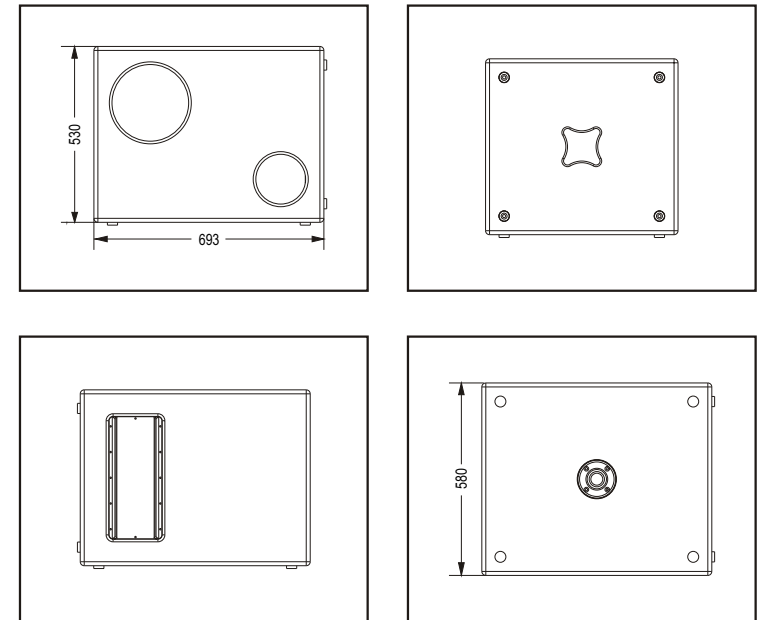

Métodos de Instalación

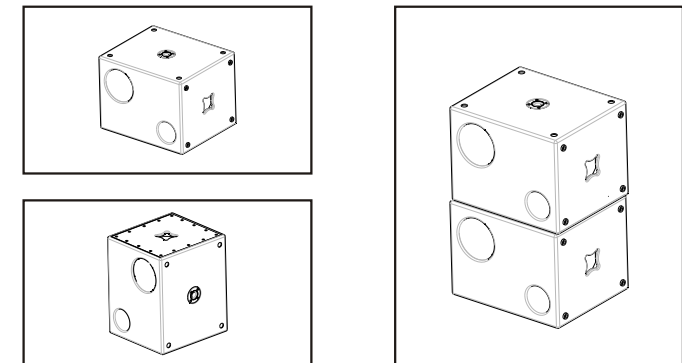

Características

- ☐ Subwoofer activo paso banda con etapa de potencia
- ☐ 1 x 18" woofer
- ☐ 600W de potencia de salida
- ☐ Bobina de 100mm que proporciona una gran potencia
- ☐ Simulación por ordenador de 6 bandas de estructura LF para un mejor diseño de la unidad
- ☐ Recinto acústico con módulo amplificador con radiador del calor
- ☐ Punto de crossover ajustable y conmutador para inversión, de fase para todo tipo de altavoces full range.
- ☐ Perfecta circuitería de protección incorporada




Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos electrónicos y eléctricos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. EL reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir más información, sobre el reciclaje de este producto, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Especificaciones

Sistema	Subwoofer activo paso banda con etapa de potencia
Configuración del baffle	Configuración de alta intensidad
Frecuencia de Respuesta (-3dB)	35Hz-250Hz
Potencia (RMS)	600W
Max. SPL (1m)	133dB
Ajuste de frecuencia	100 Hz +/- 12 dB/10 Hz +/- 12 dB
Impedancia de entrada	Bal: 20 K, Desbal: 10K
Conectores de entrada	XLR3
Alimentación	~115V/~230V 50Hz Manual selet
Dimensiones (An x Pr x Al)	693×580×530mm
Dimensiones embalaje (1pza)	803×690×650mm
Peso Neto	45Kg
Peso Total	50Kg

Cabinet Dimension:

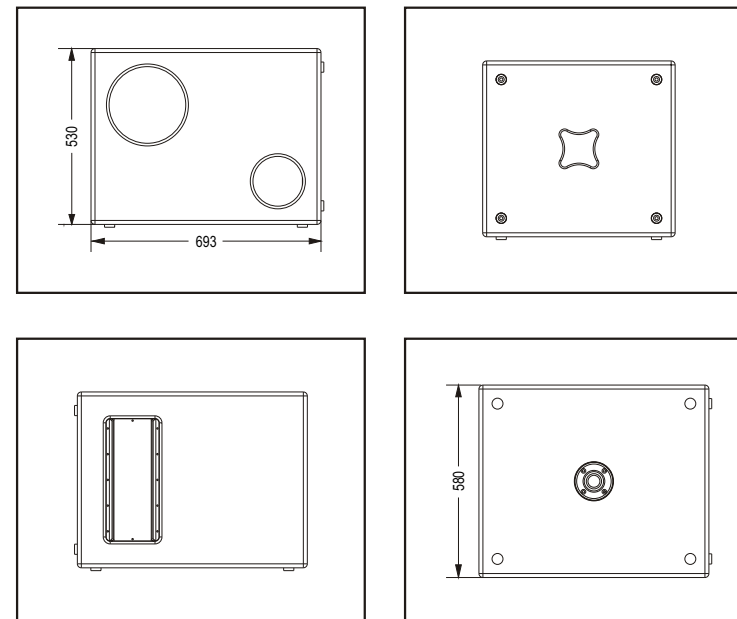

Installation drawing:

