
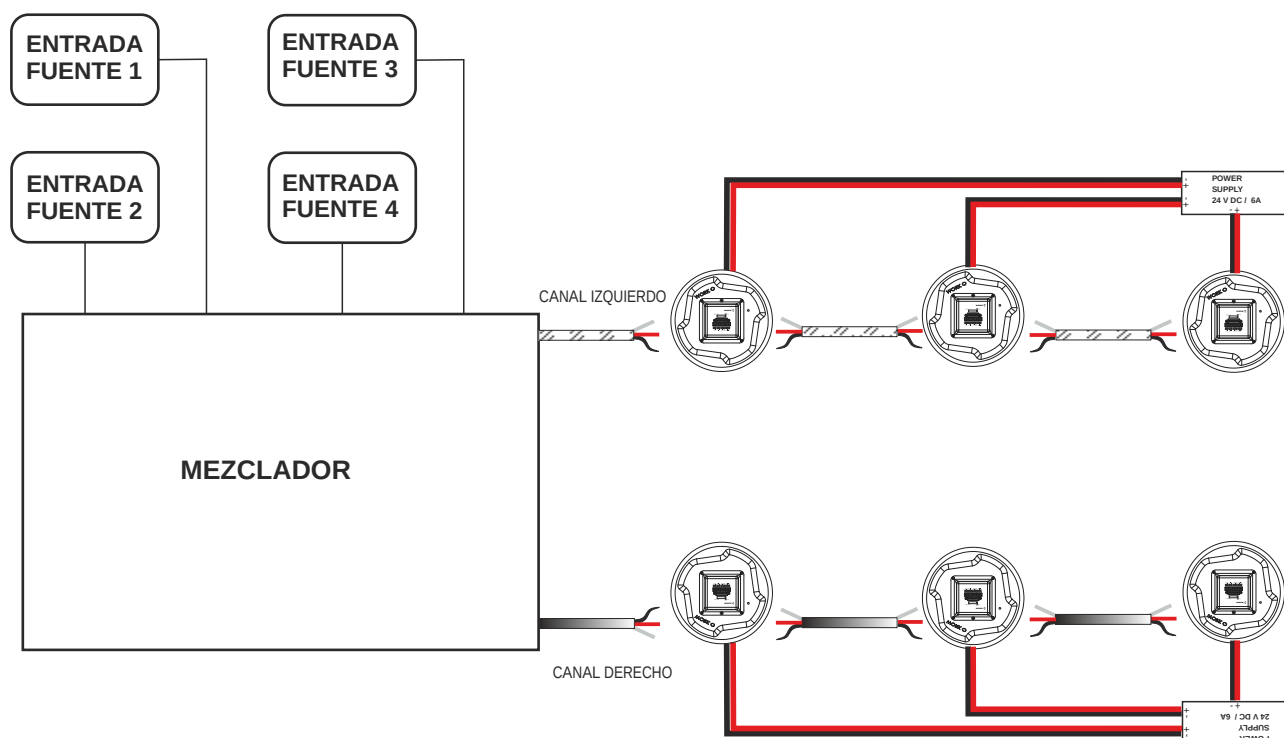







IC 6 PRO A Como altavoz autoamplificado sin control propio

IC 6 PRO A puede ser controlado a través de señal DMX o un controlador VCO, pero en algunas situaciones necesitamos simplificar la instalación creando un sencilla configuración autoamplificada con este altavoz. Así pues, es posible controlar el volumen desde un mezclador y evitar la instalación de amplificadores.


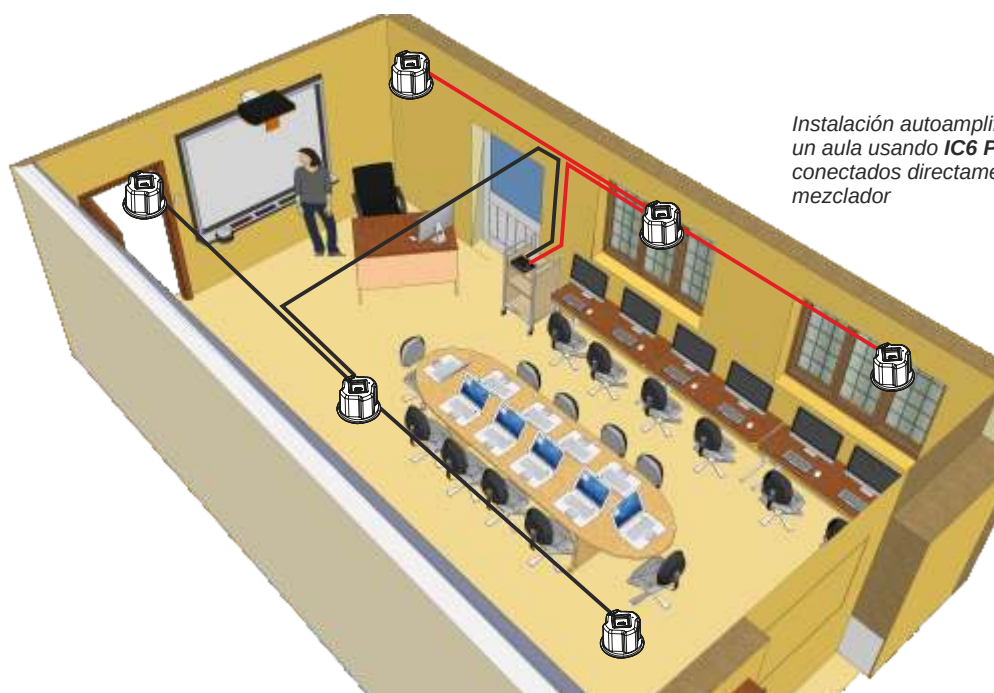


IC 6 PRO A Como altavoz autoamplificado sin control propio



IC 6 PRO A (Configuración del bloque de terminales)

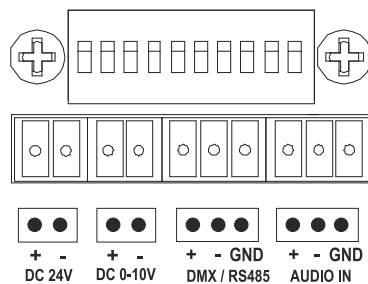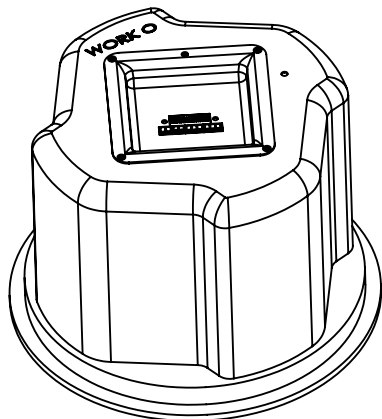


Alimente los altavoces con una alimentación adecuada de 24V DC. Tenga en cuenta que los requerimientos de potencia de cada uno son de 2A.




Cortocircuite con un cable los terminales (+) de los bloques (DC 24V) y (0-10V) con el fin de eliminar el control de volumen. Ahora, el volumen será controlado desde un mezclador de audio externo.



Debido a que no usamos control DMX, este bloque de terminales NO SE CONECTA.



Conecte señal de audio balanceada procedente del mezclador de audio. Use una línea de altavoces para el canal derecho y otra línea para el canal izquierdo.



La posición de los dip-switches no afectan a la instalación.