


XS 1400 PRO



Mini hanging microphone. This microphone has an omni-directional response and can be used in any hearing instrument application. Its unique cylindrical shape offers a flat frequency response while the new integrated circuit meets the increasing electro-acoustic demands. The microphone has low noise superio and EMI suppression.

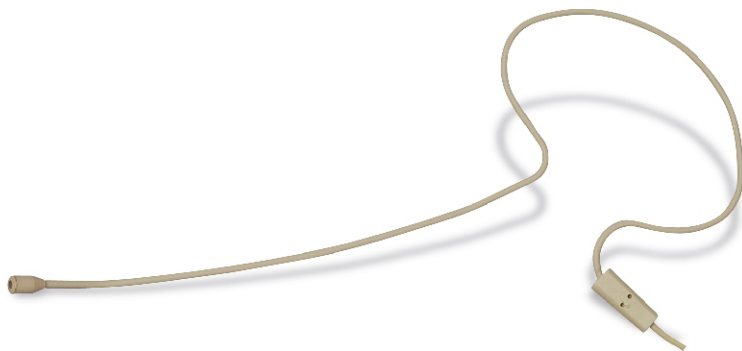

Type: Unit condenser

Polar Pattern: Omni-directional

Frequency response: 20 Hz - 20 kHz

Sensitivity: -45 dB +/- 3 dB (0 dB=1V/Pa@1kHz)

Output Impedance: 1000 ohm

Max. SPL: 130 dB (THD 0.5% 1kHz)

Power Supply: 1.5 - 10 V DC

Output connector: 3 pin mini XLR connector

Cord: 1.5 mm diam. X 1.2 m

Dimensions: 3 diam. X 1.5 mm

Weight: 15 g

Accessories: Windscreen



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

XS 1400 PRO



Micrófono de cabeza de reducidas dimensiones. Este micrófono tiene una respuesta omni-direccional y puede ser usado con cualquier aplicación de escucha. Su forma cilíndrica ofrece una respuesta de frecuencia plana y su circuitería integrada incrementa la demanda electro-acústica. El micrófono dispone de un bajo ruido y una superior supresión EMI.



Tipo: Condensador

Patrón Polar: Omni-direccional

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz

Sensibilidad: -45 dB +/- 3 dB (0 dB=1V/Pa@1kHz)

Impedancia de Salida: 1000 ohm

Max. SPL: 130 dB (THD 0.5% 1kHz)

Alimentación: 1.5 - 10 V DC

Conector de salida: Mini XLR 3 pin

Cable: 1.5 mm diam. X 1.2 m

Dimensiones: 3 diam. X 1.5 mm

Peso: 15 g

Accesorios: Antisoplo



Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos electrónicos y eléctricos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente. Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. EL reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir más información, sobre el reciclaje de este producto, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

