



MINO S26

v.1.0



OVERVIEW

MINO S26 is a passive subwoofer with two 6.5" woofers. Its robust design, elegant finish (made of high-density poplar wood) and shape are ideal for bass reinforcement applications, such as conference rooms, schools or home cinema installations. Connection is via an NL 4 connector for input and LINK to another subwoofer or via a terminal block.

Technical Data:

	MINO S26
Power handling	350W (RMS), 700W (Peak)
Impedance	4 ohm
Transducer	2x 6.5" woofers
Connectors	2x NL4 + Terminal block (input/link)
Frequency response	38 Hz – 280 Hz +/- 3dB
Sensitivity	96 dB
SPL Max	112 dB (RMS), 118 dB (Peak)
Cabinet construction	High density poplar plywood
Mounting	4 hanging point in lateral sides
Dimensions (WxDxH)	408 x 345,8 x 306,75 mm
Weight	11.89 kg

FEATURES:

- 350W (RMS) passive subwoofer
- 2x 6.5" woofers
- 2x NL4 + Terminal block (input/link)
- Made of high-density poplar plywood

CONNECTIONS






MINO S26 incorporates a pair of connection method as much input as link to connect to another subwoofer.

Therefore, for input, you can use NL4 connector with the pinout marked (+1, -1) or to use the positive & negative pin in the left side of the terminal block.

For link to another subwoofer, you can use the NL4, verifying the pinout (+2, -2), and positive & negative pins in the right side of the terminal block.

INSTALLATION

DIMENSIONS (mm):

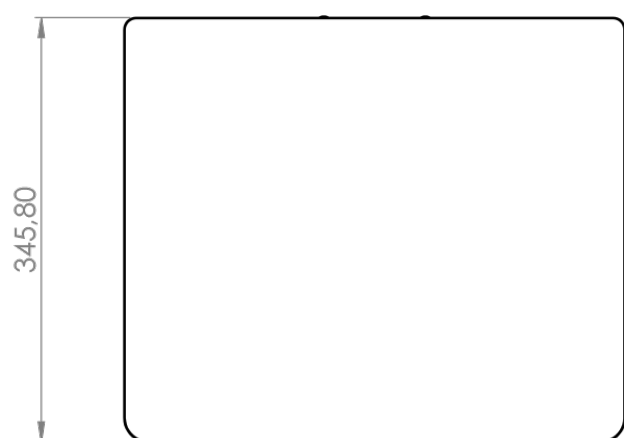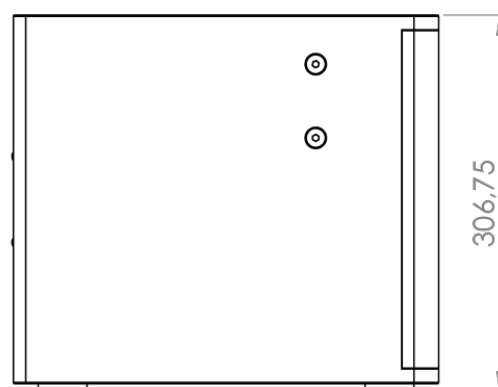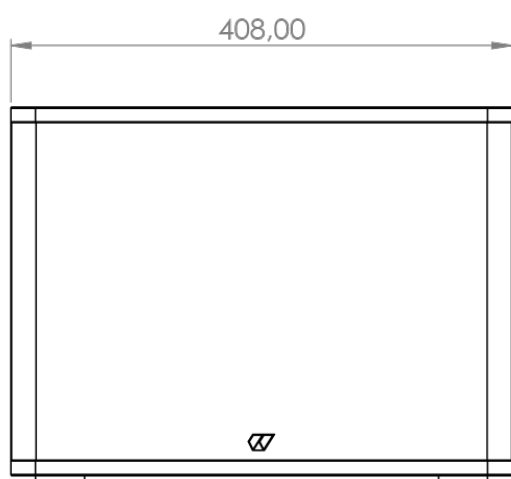

DESCRIPCIÓN GENERAL

MINO S26 es un subwoofer pasivo con 2 altavoces de 6.5" cada uno. Su diseño robusto, elegante acabado (fabricado en madera de álamo de alta densidad) y su forma son muy adecuados en aplicaciones de refuerzo de graves, como salas de conferencias, escuelas o instalaciones de cine en casa. El conexionado se realiza mediante conector NL 4 para entrada y LINK a otro subwoofer o mediante bloque de terminales.

Technical Data:

	MINO S26
Potencia soportada	350W (RMS), 700W (Peak)
Impedancia	4 ohm
Transductores	2x woofers de 6.5"
Conectores	2x NL4 + Bloque de terminals (input/link)
RespuesTa en frecuencia	38 Hz – 280 Hz +/- 3dB
Sensibilidad	96 dB
SPL Max	112 dB (RMS), 118 dB (Peak)
Material del recinto	Madera de álamo de alta densidad
Montaje	4 puntos de anclaje en los laterales
Dimensiones (AnxPrxAl)	408 x 345,8 x 306,75 mm
Peso	11.89 kg

CaracterísticaS:

- Subwoofer pasivo de 350W (RMS)
- 2x woofers de 6.5"
- 2x NL4 + Bloque de terminales (input/link)
- Fabricado en madera de álamo de alta densidad

CONEXIONES






MINO S26 incorpora dos modos de conexión, tanto de entrada, como link, para conectar otro subwoofer.

Como conexión de entrada puede utilizar el conector NL4 con el pinout marcado (+1, -1) o utilizar los pines positivo y negativo en el lado izquierdo del bloque de terminales.

Para enlazar con otro subwoofer, puede utilizar el NL4, verificando el pinout (+2, -2) y los pines positivo y negativo en el lado derecho del bloque de terminales.

INSTALACIÓN

DIMENSIONES (mm):

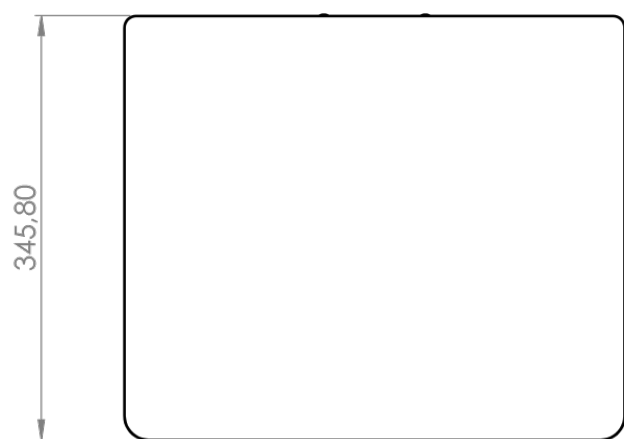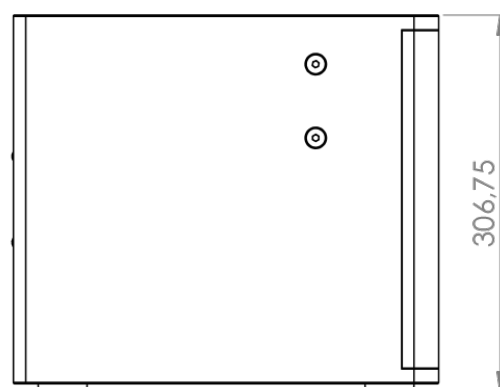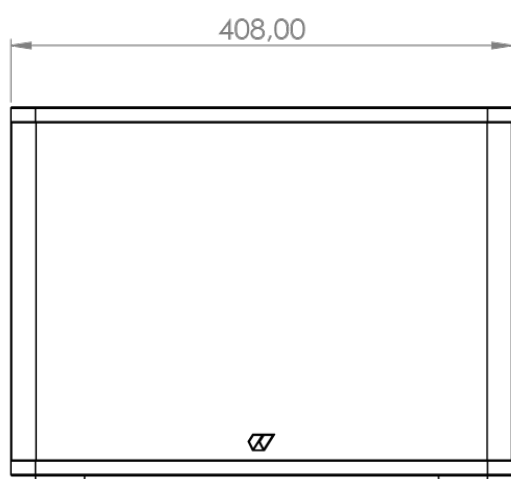



EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 Pol. Ind. L'Alteró

46460- SILLA

Valencia – Spain

www.equipson.es support@equipson.es