


Model/Modelo: IC 4 PRO, IC 4 PRO R, IC 6 PRO, IC 6 PRO A


IC 4 PRO

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 100 Hz – 15 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 84 Hz – 18.3 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $160^{\circ} \pm 20^{\circ}$

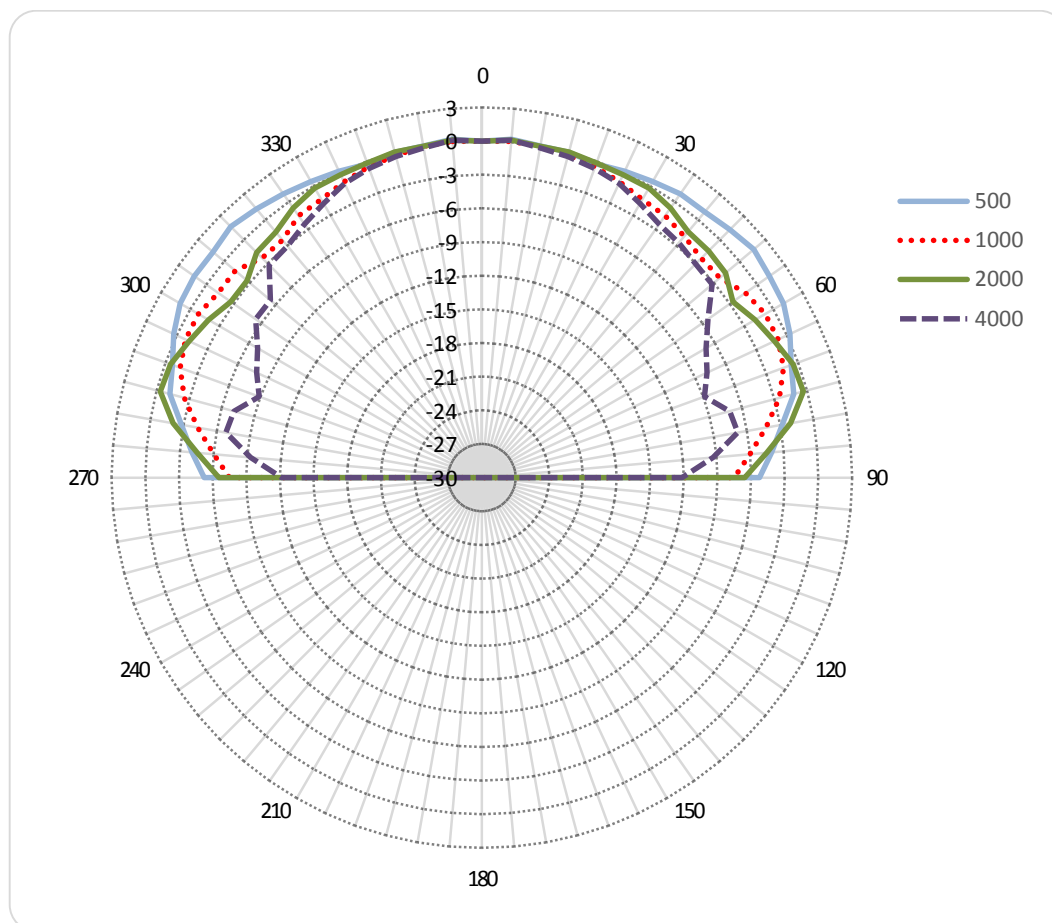


IC 4 PRO R

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 100 Hz – 15 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 84 Hz – 18 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $160^{\circ} \pm 40^{\circ}$

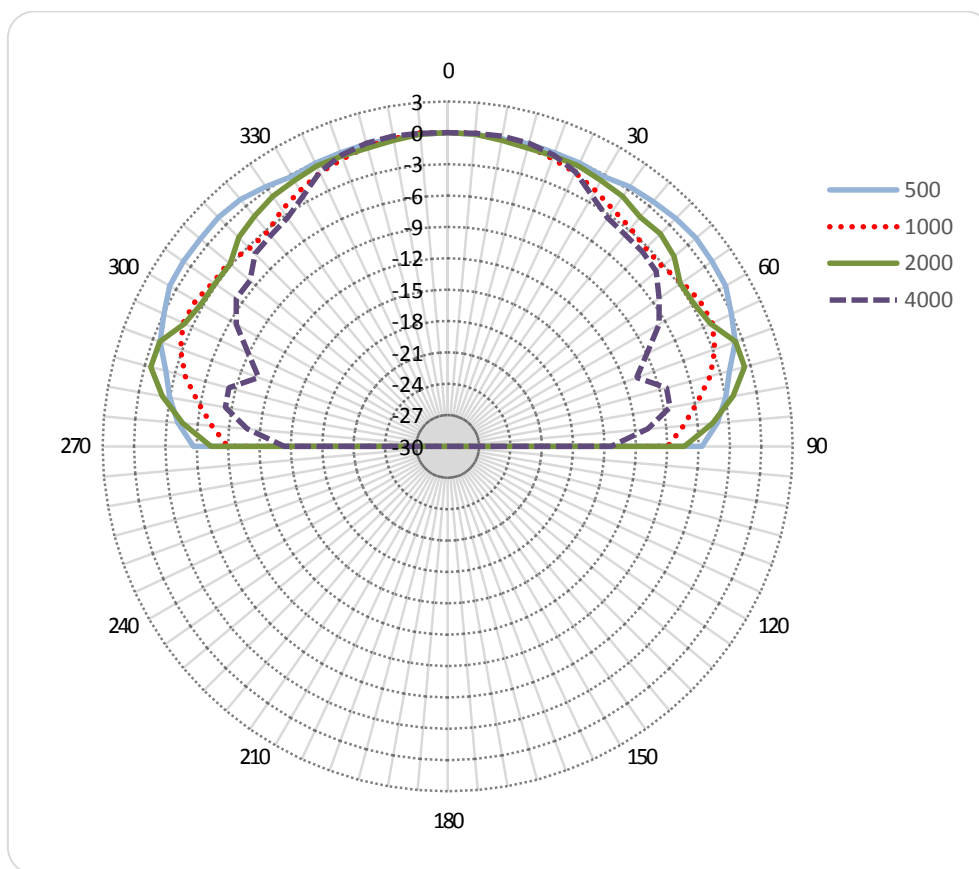


IC 6 PRO

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 94 Hz – 17.8 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 77 Hz – 20 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $160^{\circ} \pm 40^{\circ}$

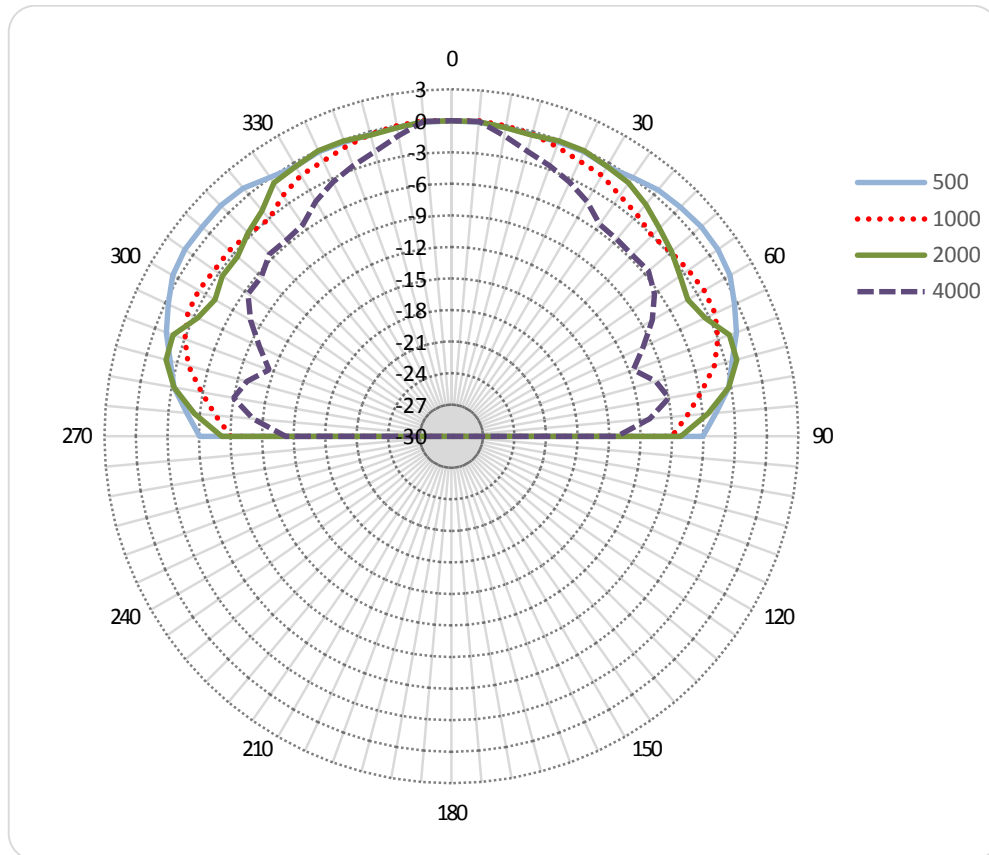

IC 6 PRO A

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 94 Hz – 17.8 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 77 Hz – 20 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $160^{\circ} \pm 40^{\circ}$

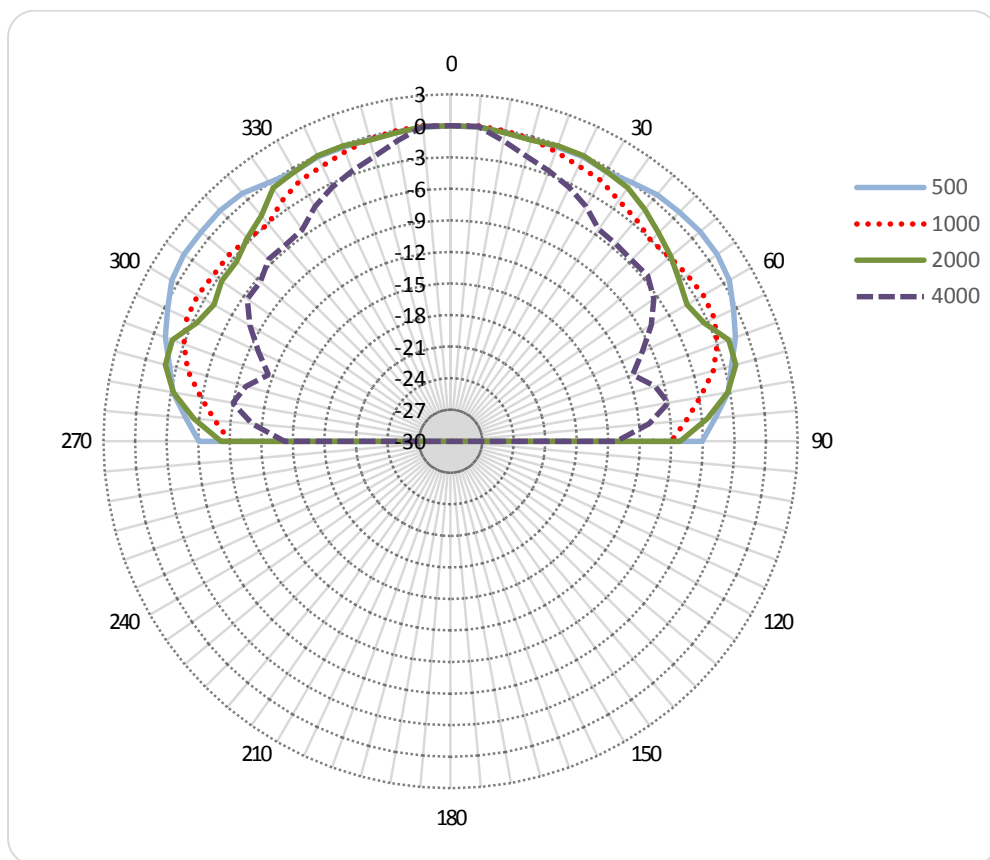

*tests carried out in an open field (anechoic chamber) and mounted in an infinite baffle according to UNE-EN 60268-5 standard for electroacoustic Systems.