


Model / Modelo: IC 800T, IC 600T, IC 500T


IC 800 T

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 150 Hz – 14 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 120 Hz – 16 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $130^{\circ} \pm 50^{\circ}$

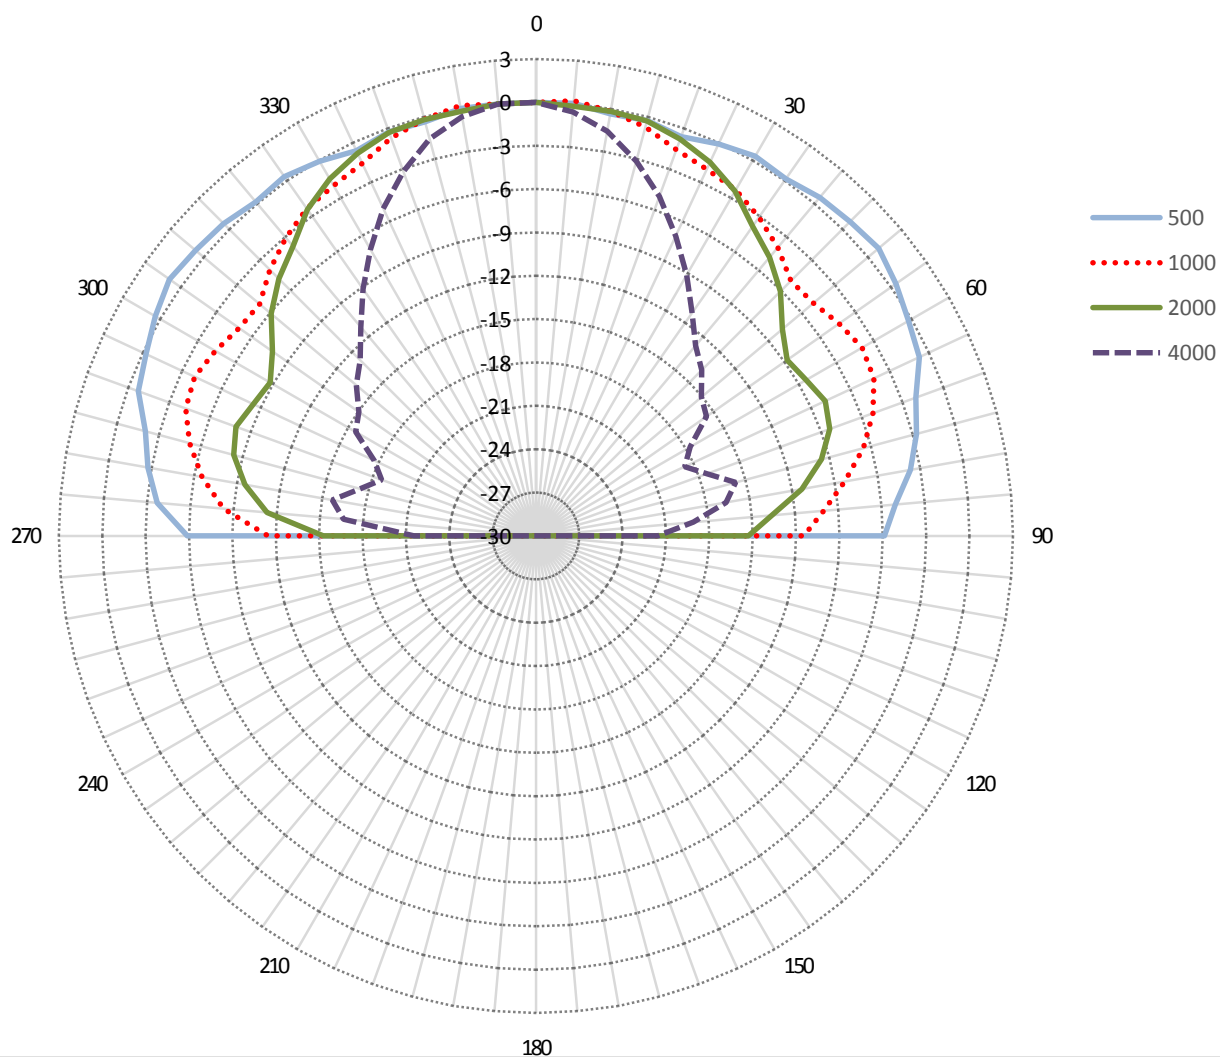


IC 600 T

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 200 Hz – 14 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 157 Hz – 15.5 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $160^{\circ} \pm 50^{\circ}$

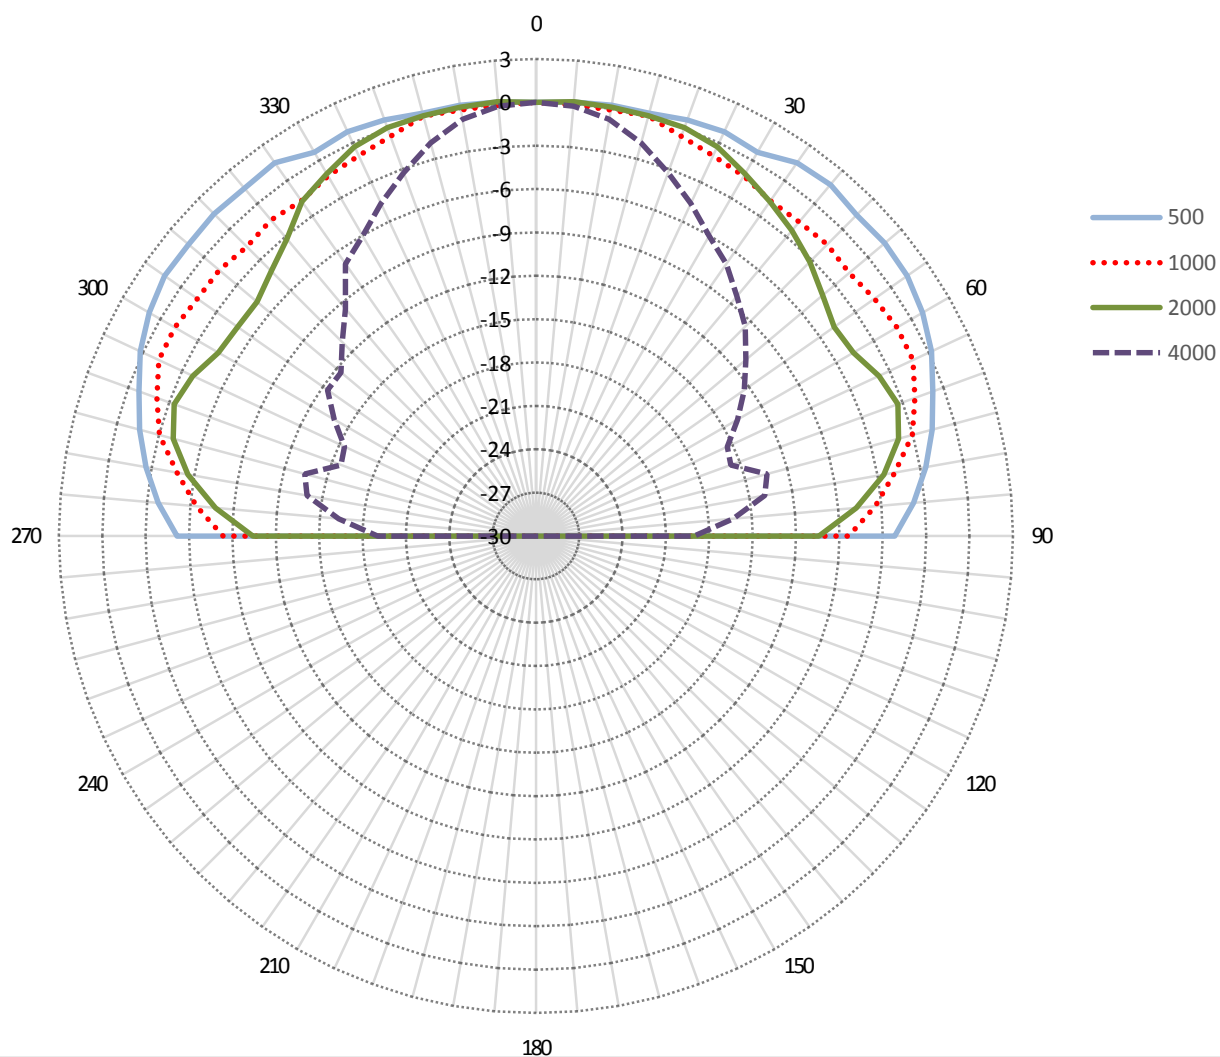

IC 500 T

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 183 Hz – 16 kHz
- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-10 dB): 132 Hz – 18.8 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión (500-4000 Hz): $160^{\circ} \pm 50^{\circ}$

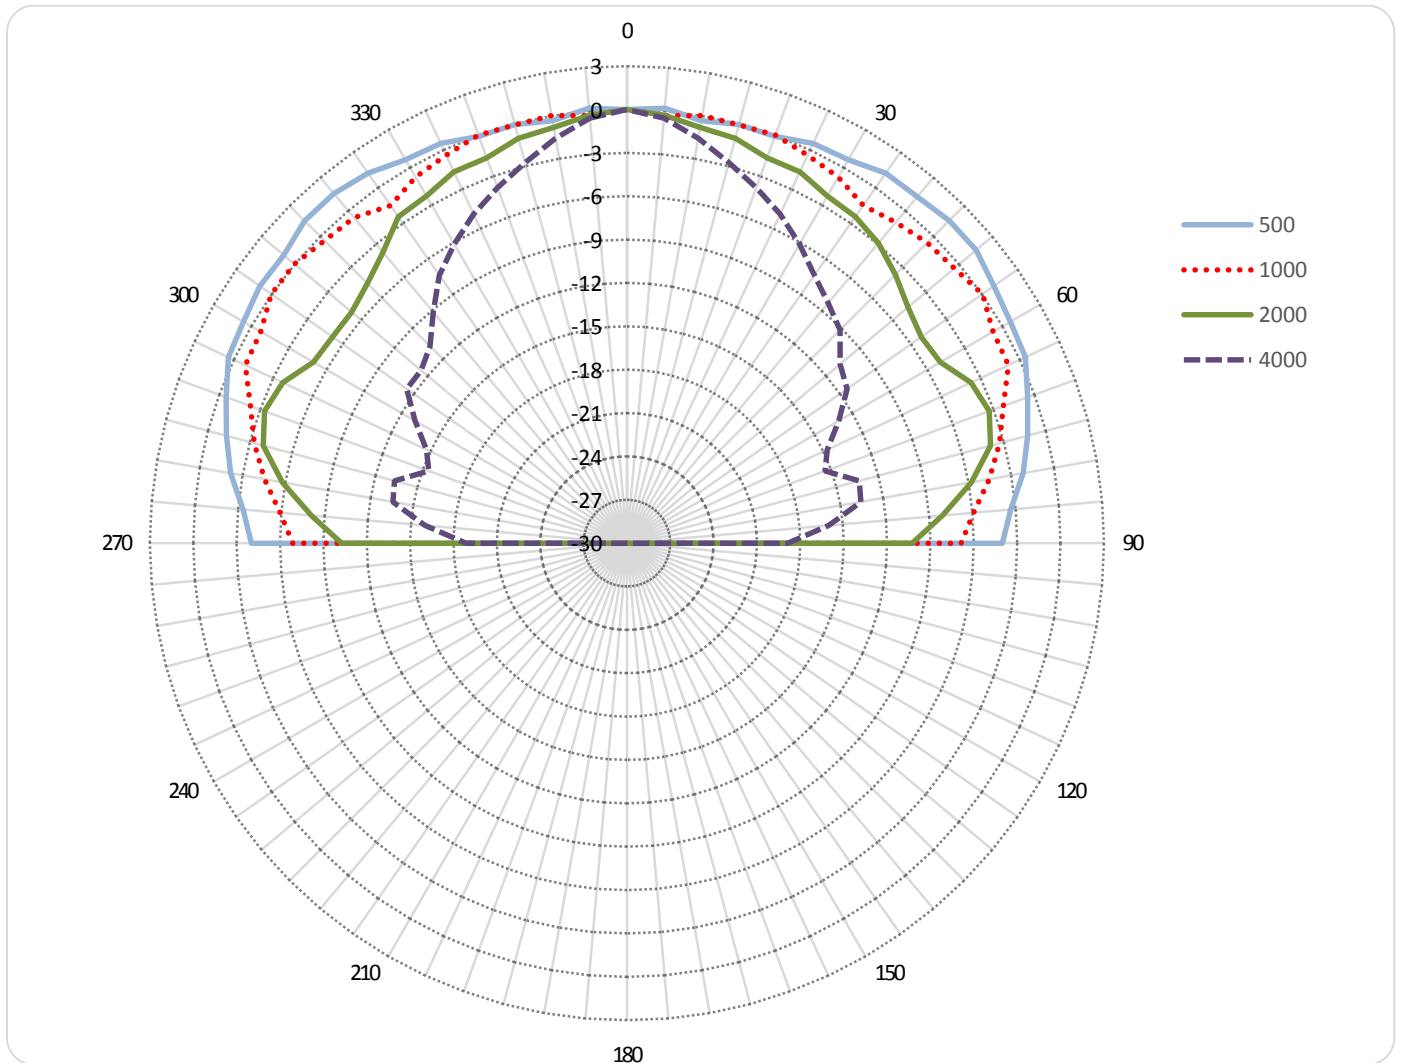

**tests carried out in an open field (anechoic chamber) and mounted in an infinite baffle according to UNE-EN 60268-5 standard for electroacoustic Systems.*