


Estructuras



SISTEMAS DE TRUSS	450
ACCESORIOS DE TRUSS	462
TARIMAS	465

SISTEMAS DE CONEXIÓN

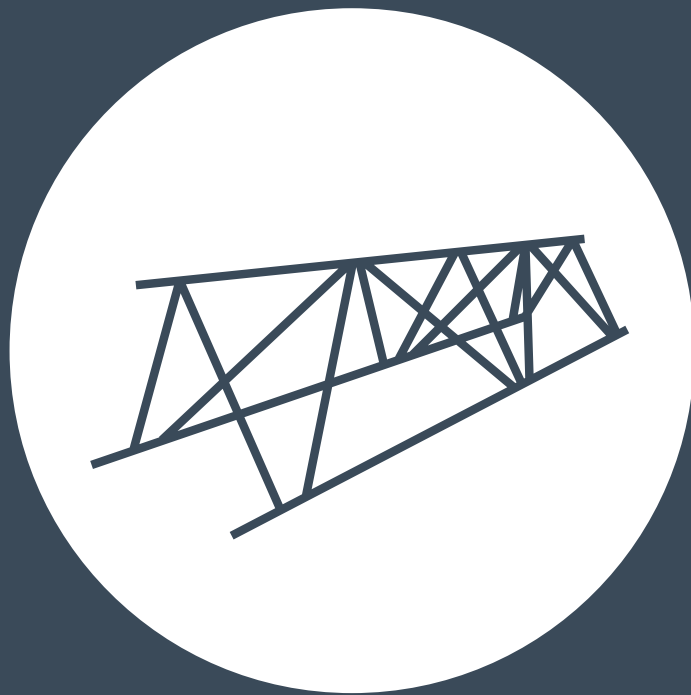

Serie 22-29 y 40



Las estructuras de truss **WORK®** son más que un simple producto. Representan una combinación de estilo, resistencia, velocidad y sencillez. La característica común de todos los sistemas es la conexión mediante formas cónicas bloqueadas por fuertes pins de seguridad que permiten ensamblar de forma segura y fácil todas las estructuras.


El rango de productos es amplio, comprendiendo principalmente estructuras de dos vías, tres vías y cuatro vías, además de un gran número de accesorios como uniones, curvas, bases, diferentes conexiones, etc.

Dar servicio es nuestro principal objetivo, por lo que ponemos a disposición del usuario nuestros servicios de CAD que le harán tener una visión más real del proyecto. Cualquier necesidad especial puede realizarse en un breve período de tiempo sin mermar para ello la calidad del producto y consiguiendo casi cualquier montaje.


SISTEMAS DE TRUSS

Con el fin de ampliar la gama de estructuras **WORK®**, lanzamos los sistemas de trussing standard en los 3 tamaños más comúnmente usados. Pueden fabricarse por encargo cualquier medida o forma. Nuestros truss han pasado la certificación TÜV.

Serie 22




Serie 29 y 40



WTB 22/29	Conector cónico
WTP 22/29	Pasador cónico
WTR 22/29	Pasador en "R"

Sistemas de Conexión

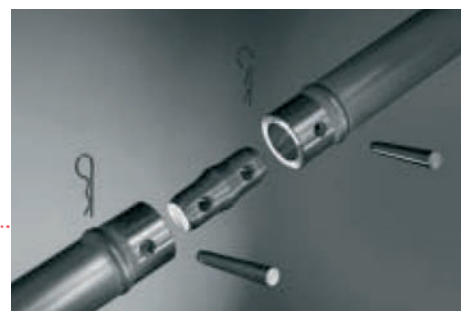

Serie 22 -TRUSS DECO	Serie 29 -TRUSS PRO	Serie 40 -TRUSS PRO	Serie 40 -TRUSS PRO




WPX 22

Serie WPX 22

La Serie WPX-22 corresponde a estructuras paralelas con un tamaño de tubo de 35 mm y un grosor de 1,5 mm de aluminio. El ancho total entre los dos tubos es de 22 cm. Este sistema muy ligero ideal para uso de aplicaciones de interiores, para decoración en oficinas, escaparates, exposiciones o presentaciones de producto.

	LONGITUD	PESO
WPX 22/100	100 cm	1,5 kg
WPX 22/200	200 cm	2,7 kg
WPX 22/300	300 cm	3,8 kg

WPX 22			
LONGITUD (m):	1 m.	2 m.	3 m.
CARGA PUNTUAL (kg):	314,24	237,76	294,93
CARGA DISTRIBUIDA (kg/m):	622,54	343,55	212,61

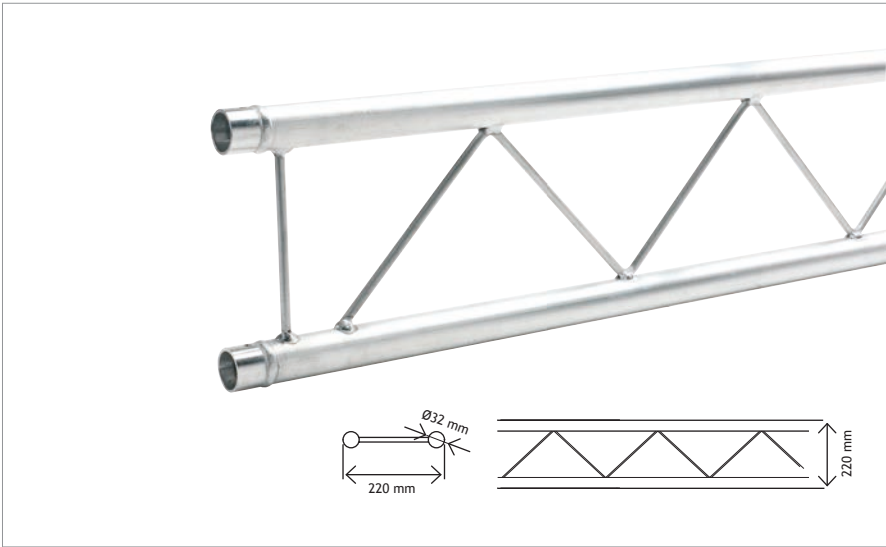

Serie WPX 29




WPX 29

La Serie WPX-29 corresponde a estructuras paralelas con un tamaño de tubo de 50 mm y un grosor de 2 mm de aluminio. El ancho total entre los dos tubos es de 29 cm. Está indicada para aplicaciones tanto interiores como exteriores, siendo el tipo de estructura más extendida en discotecas, teatros y eventos.

	LONGITUD	PESO
WPX 29/100	100 cm	2,5 kg
WPX 29/150	150 cm	3,5 kg
WPX 29/200	200 cm	4,6 kg
WPX 29/300	300 cm	6,7 kg


WPX 29			
LONGITUD (m):	1 m.	2 m.	3 m.
CARGA PUNTUAL (kg):	1440.	1190.	1110.
DEFLEXIÓN (mm):	2,5.	5,1.	8,6.
CARGA DISTRIBUIDA (kg/m):	1362.	1348.	1218.
DEFLEXIÓN (mm):	1,8.	3,3.	5.

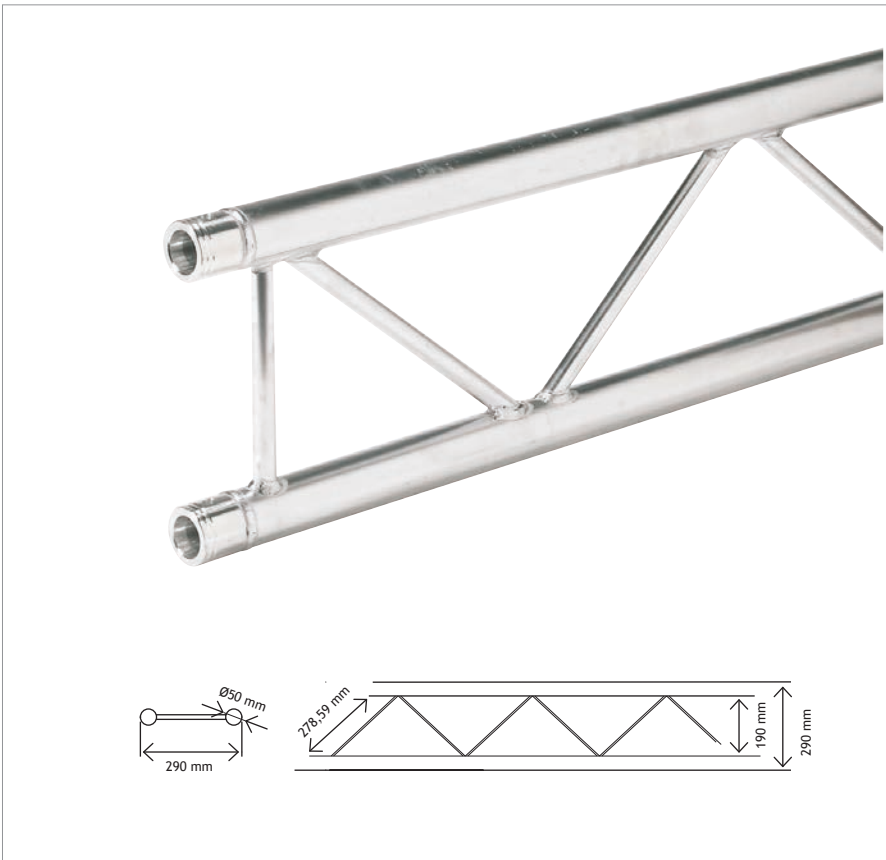

ÁNGULOS



Ángulos




2 LADOS 90°
ESQUINA VERTICAL

2 LADOS

WPX 22/L2090P
WPX 29/L2090P

A	B	C
50	50	22
50	50	29




2 LADOS 90°
ESQUINA HORIZONTAL

2 LADOS

WPX 22/L2090V
WPX 29/L2090V

A	B	C
50	50	22
50	50	29




3 LADOS 90°
ESQUINA HORIZONTAL

3 LADOS

WPX 22/L3CP
WPX 29/L3CP

A	B	C
50	50	22
50	50	29




3 LADOS 90°
ESQUINA VERTICAL

3 LADOS

WPX 22/L3CV
WPX 29/L3CV

A	B	C
50	50	22
50	50	29




3 LADOS 90°
UNION T VERTICAL

3 LADOS

WPX 22/T3NV
WPX 29/T3NV

A	B	C
50	50	22
50	50	29




3 LADOS 90°
UNION T HORIZONTAL

3 LADOS

WPX 22/T3NP
WPX 29/T3NP

A	B	C
50	50	22
50	50	29




4 LADOS 90°
CRUCE HORIZONTAL

4 LADOS

WPX 22/T4NV
WPX 29/T4NV

A	B	C
50	50	22
50	50	29



4 LADOS 90°
CRUCE VERTICAL

4 LADOS

WPX 22/X4NP
WPX 29/X4NP

A	B	C
50	50	22
50	50	29




Serie WTX 22

Serie WTX 22

La Serie WTX-22 corresponde a estructuras triangulares con un tamaño de tubo de 35 mm y un grosor de 1,5 mm de aluminio. El ancho total entre los dos tubos es de 22 cm. Es un sistema muy ligero ideal para uso de aplicaciones de interiores para decoración en oficinas, escaparates, exposiciones o presentaciones de producto.

	LONGITUD	PESO
WTX 22/100	100 cm	3 kg
WTX 22/200	200 cm	5,5 kg
WTX 22/300	300 cm	8 kg

WTX 22			
LONGITUD (m):	1 m.	2 m.	3 m.
CARGA PUNTUAL (kg):	140,21	117,91	103,58
CARGA DISTRIBUIDA (kg/m):	272,11	115,43	73,20

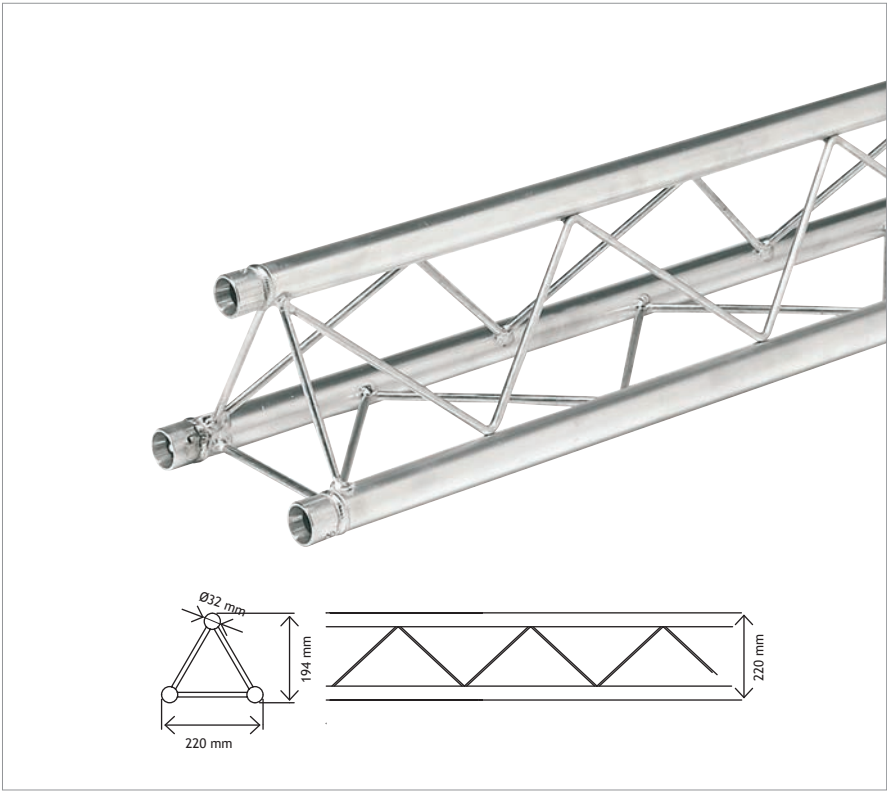

Serie WTX 29




WTX 29

La Serie WTX-29 corresponde a estructuras triangulares con un tamaño de tubo de 50 mm y un grosor de 2 mm de aluminio. El ancho total entre los dos tubos es de 29 cm. Está indicada para aplicaciones tanto interiores como exteriores, siendo el tipo de estructura más extendida en discotecas, teatros y eventos.

	LONGITUD	PESO
WTX 29/050	50 cm	3,5 kg
WTX 29/100	100 cm	5,8 kg
WTX 29/200	200 cm	9,3 kg
WTX 29/300	300 cm	12,7 kg
WTX 29/400	400 cm	16,2 kg

WTX 29				
LONGITUD (m):	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.
CARGA PUNTUAL (kg):	1393.	1122.	968.	874.
DEFLEXIÓN (mm):	2,2.	3,9.	6.	9,9.
CARGA DISTRIBUIDA (kg/m):	2476.	2068.	1782.	1493.
DEFLEXIÓN (mm):	1,7.	3,3.	5,2.	8,3.

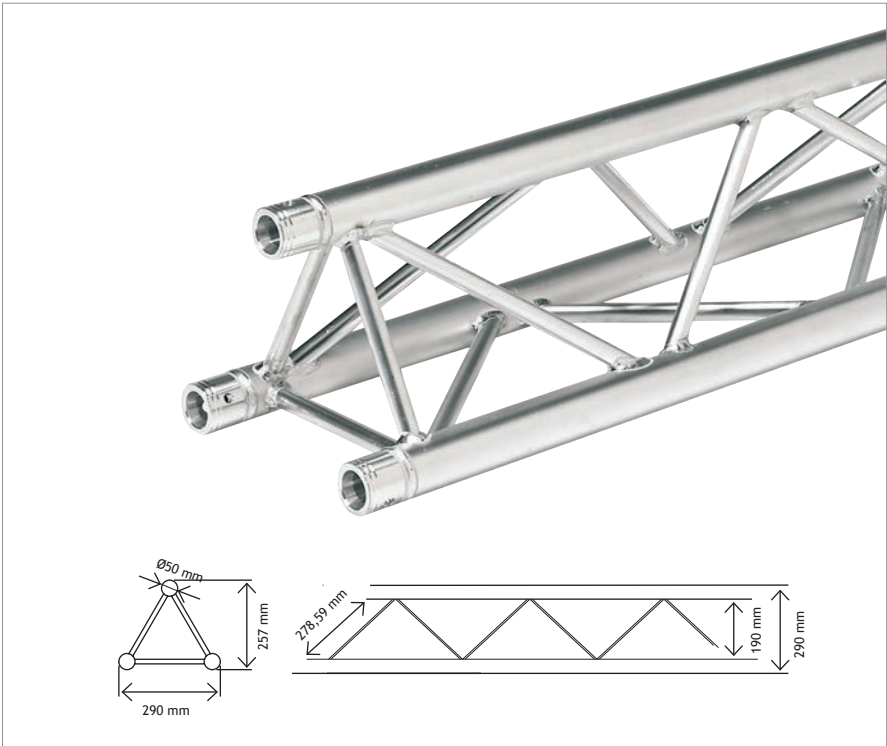

ÁNGULOS



Ángulos

	2 LADOS 45° ESQUINA HORIZONTAL <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/L2045</td><td>80</td><td>80</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/L2045</td><td>100</td><td>100</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/L2045	80	80	22	WTX 29/L2045	100	100	29	2 LADOS 60° ESQUINA HORIZONTAL <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/L2060</td><td>60</td><td>60</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/L2060</td><td>90</td><td>90</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/L2060	60	60	22	WTX 29/L2060	90	90	29	2 LADOS 90° ESQUINA HORIZONTAL <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/L2090</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/L2090</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/L2090	40	40	22	WTX 29/L2090	50	50	29												
	A	B	C																																																
WTX 22/L2045	80	80	22																																																
WTX 29/L2045	100	100	29																																																
	A	B	C																																																
WTX 22/L2060	60	60	22																																																
WTX 29/L2060	90	90	29																																																
	A	B	C																																																
WTX 22/L2090	40	40	22																																																
WTX 29/L2090	50	50	29																																																
2 LADOS 120° ESQUINA HORIZONTAL <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/L2120</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/L2120</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/L2120	40	40	22	WTX 29/L2120	50	50	29	2 LADOS 135° ESQUINA HORIZONTAL <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/L2135</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/L2135</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/L2135	40	40	22	WTX 29/L2135	50	50	29	2 LADOS 90° VERTICAL ESQUINA VÉRTICE SUPERIOR <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/L2090D</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/L2090D</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/L2090D	40	40	22	WTX 29/L2090D	50	50	29	2 LADOS 90° VERTICAL ESQUINA VÉRTICE INFERIOR <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/L2090I</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/L2090I</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/L2090I	40	40	22	WTX 29/L2090I	50	50	29
	A	B	C																																																
WTX 22/L2120	40	40	22																																																
WTX 29/L2120	50	50	29																																																
	A	B	C																																																
WTX 22/L2135	40	40	22																																																
WTX 29/L2135	50	50	29																																																
	A	B	C																																																
WTX 22/L2090D	40	40	22																																																
WTX 29/L2090D	50	50	29																																																
	A	B	C																																																
WTX 22/L2090I	40	40	22																																																
WTX 29/L2090I	50	50	29																																																
3 LADOS 90° ESQUINA VÉRTICE SUPERIOR DERECHA <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/R3U</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/R3U</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/R3U	40	40	22	WTX 29/R3U	50	50	29	3 LADOS 90° ESQUINA VÉRTICE SUPERIOR IZQUIERDA <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/L3U</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/L3U</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/L3U	40	40	22	WTX 29/L3U	50	50	29	3 LADOS 90° ESQUINA VÉRTICE INFE- RIOR DERECHA <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/L3R</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/L3R</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/L3R	40	40	22	WTX 29/L3R	50	50	29	3 LADOS 90° ESQUINA VÉRTICE INFERIOR IZQUIERDA <table> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTX 22/L3L</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr> <tr> <td>WTX 29/L3L</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	WTX 22/L3L	40	40	22	WTX 29/L3L	50	50	29
	A	B	C																																																
WTX 22/R3U	40	40	22																																																
WTX 29/R3U	50	50	29																																																
	A	B	C																																																
WTX 22/L3U	40	40	22																																																
WTX 29/L3U	50	50	29																																																
	A	B	C																																																
WTX 22/L3R	40	40	22																																																
WTX 29/L3R	50	50	29																																																
	A	B	C																																																
WTX 22/L3L	40	40	22																																																
WTX 29/L3L	50	50	29																																																



ÁNGULOS

Ángulos


3 LADOS		3 LADOS																									
	3 LADOS 90° VERTICAL VÉRTICE-T SUPERIOR <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>WTX 22/T3F</td><td>60,3</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WTX 29/T3F</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr></table>		A	B	C	WTX 22/T3F	60,3	40	22	WTX 29/T3F	50	50	29		3 LADOS 90° VERTICAL VÉRTICE-T INFERIOR <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>WTX 22/T3FL</td><td>60,3</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WTX 29/T3FL</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr></table>		A	B	C	WTX 22/T3FL	60,3	40	22	WTX 29/T3FL	50	50	29
	A	B	C																								
WTX 22/T3F	60,3	40	22																								
WTX 29/T3F	50	50	29																								
	A	B	C																								
WTX 22/T3FL	60,3	40	22																								
WTX 29/T3FL	50	50	29																								
3 LADOS		3 LADOS																									
	3 LADOS 90° VERTICAL VÉRTICE-T SUPERIOR <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>WTX 22/T3FU</td><td>57,8</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WTX 29/T3FU</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr></table>		A	B	C	WTX 22/T3FU	57,8	40	22	WTX 29/T3FU	50	50	29		3 LADOS 90° VERTICAL VÉRTICE-T INFERIOR <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>WTX 22/T3FR</td><td>57,8</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WTX 29/T3FR</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr></table>		A	B	C	WTX 22/T3FR	57,8	40	22	WTX 29/T3FR	50	50	29
	A	B	C																								
WTX 22/T3FU	57,8	40	22																								
WTX 29/T3FU	50	50	29																								
	A	B	C																								
WTX 22/T3FR	57,8	40	22																								
WTX 29/T3FR	50	50	29																								
3 LADOS		4 LADOS																									
	3 LADOS 90° T HORIZONTAL <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>WTX 22/T3U</td><td>57,8</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WTX 29/T3U</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr></table>		A	B	C	WTX 22/T3U	57,8	40	22	WTX 29/T3U	50	50	29		4 LADOS 90° CRUCE HORIZONTAL <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>WTX 22/X4U</td><td>57,8</td><td>57,8</td><td>22</td></tr><tr><td>WTX 29/X4U</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr></table>		A	B	C	WTX 22/X4U	57,8	57,8	22	WTX 29/X4U	50	50	29
	A	B	C																								
WTX 22/T3U	57,8	40	22																								
WTX 29/T3U	50	50	29																								
	A	B	C																								
WTX 22/X4U	57,8	57,8	22																								
WTX 29/X4U	50	50	29																								
4 LADOS		4 LADOS																									
	4 LADOS 90° VÉRTICE-T INFERIOR <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>WTX 22/T4</td><td>57,8</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WTX 29/T4</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr></table>		A	B	C	WTX 22/T4	57,8	40	22	WTX 29/T4	50	50	29		4 LADOS 90° VÉRTICE-T SUPERIOR <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>WTX 22/T4U</td><td>57,8</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WTX 29/T4U</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr></table>		A	B	C	WTX 22/T4U	57,8	40	22	WTX 29/T4U	50	50	29
	A	B	C																								
WTX 22/T4	57,8	40	22																								
WTX 29/T4	50	50	29																								
	A	B	C																								
WTX 22/T4U	57,8	40	22																								
WTX 29/T4U	50	50	29																								

ÁNGULOS



Ángulos


4 LADOS



4 LADOS 90°
ESQUINA DERECHA

	A	B	C
WTX 22/T5R	60,3	40	22
WTX 29/T5R	50	50	29


4 LADOS



4 LADOS 90°
ESQUINA IZQUIERDA

	A	B	C
WTX 22/T5L	60,3	40	22
WTX 29/T5L	50	50	29


4 LADOS



4 LADOS 90°
CRUCE VERTICAL

	A	B	C
WTX 22/X4	57,8	57,8	22
WTX 29/X4	50	50	29


5 LADOS



5 LADOS 90°
CRUCE INFERIOR

	A	B	C
WTX 22/X5	57,8	40	22
WTX 29/X5	50	50	29


5 LADOS



5 LADOS 90°
CRUCE SUPERIOR

	A	B	C
WTX 22/X5U	57,5	40	22
WTX 29/X5U	50	50	29


5 LADOS



5 LADOS 90°
CRUCE T HORIZONTAL

	A	B	C	D
WTX 22/X5C	60,3	40	22	57,8
WTX 29/X5C	50	50	29	50

6 LADOS



6 LADOS 90°
CRUCE T SUPERIOR

	A	B	C
WTX 22/X6	57,5	60,3	22
WTX 29/X6	50	50	29



Serie WTX 45

Truss profesional


La serie WTX 45 ha sido diseñada para ofrecer una estructura de forma triangular dentro del rango de truss de 450 mm, el cual es muy demandado por profesionales de la industria del espectáculo.

La serie WTX 45 está fabricada con tubo de 50 mm de diámetro y un grosor de 20 mm.

Este rango está indicado para múltiples aplicaciones en interior o exterior, siendo el tipo de truss más común usado en discotecas, teatros espectáculos en directo o eventos de grandes dimensiones.

	LONGITUD
WTX 45/100	100 cm
WTX 45/200	200 cm
WTX 45/300	300 cm

WTX 45			
LONGITUD (m):	1 m.	2 m.	3 m.
CARGA PUNTUAL (kg):	931	975	900
CARGA DISTRIBUIDA (kg/m):	2032	1163	706

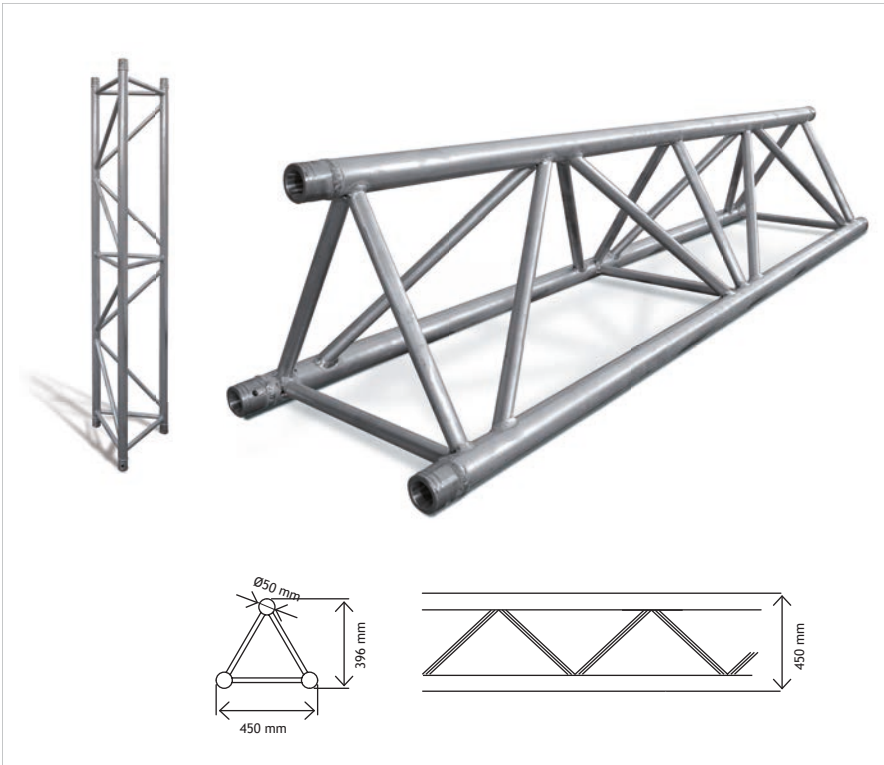

Serie WTX 45



Serie WTX 45 Apilable


Esta serie ofrece todas las características y posibilidades de la serie WTX 45: fabricada con tubo de 50 mm de diámetro y un grosor de 20 mm. La distancia entre tubos es de 396 mm., pero además incorpora una ventaja importante: la posibilidad de apilar. Esta serie incorpora una pieza transversal con gatillo de seguridad en ambos lados. Así, es posible apilar varias estructuras dentro de otras, proporcionando un fácil manejo y transporte debido a lo reducido del espacio ocupado, simplemente colocando la pieza transversal en el tramo.

WCCBG/245



Barras transversales para la instalación de la serie WTX 45 apilable. Pieza con gatillo de fijación en cada extremo. El tramo de 2 metros incorpora 4 piezas y el de 3 metros 6 piezas.

	LONGITUD
WTX 45 apilable /200	200 cm
WTX 45 apilable /300	300 cm

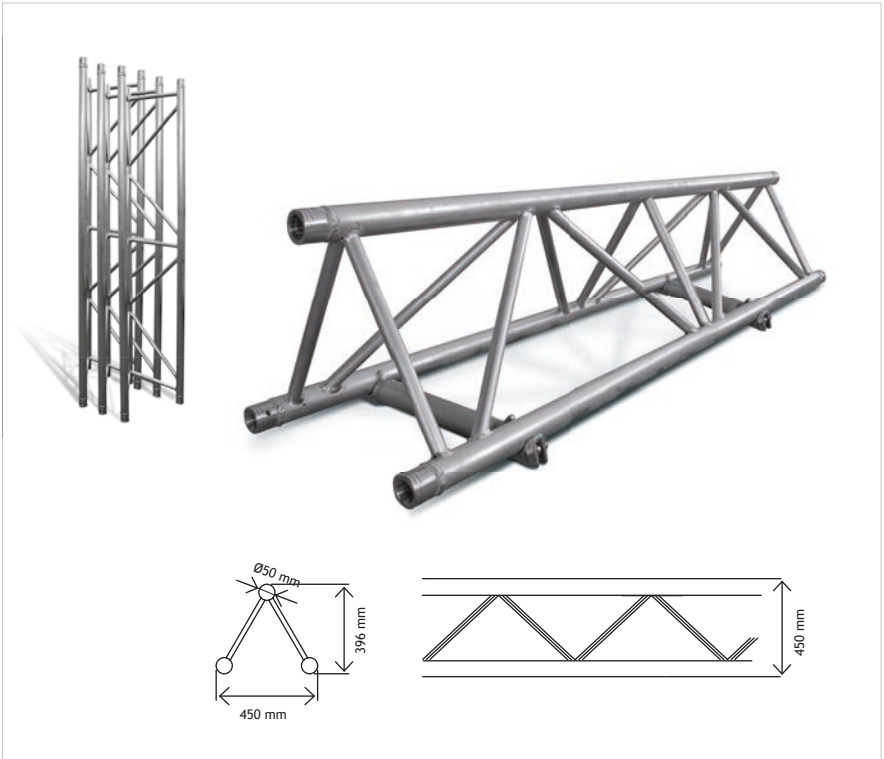


Serie WCX 22



La Serie WCX-22 corresponde a estructuras cuadradas con un tamaño de tubo de 35 mm y un grosor de 1,5 mm de aluminio. El ancho total entre los dos tubos es de 22 cm. Está indicada para uso en aplicaciones tanto interiores como exteriores.

	LONGITUD	PESO
WCX 22/100	100 cm	3,5 kg
WCX 22/200	200 cm	6,1 kg
WCX 22/300	300 cm	8,8 kg

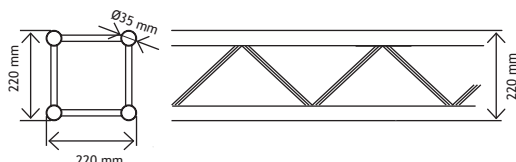

WCX 29




Serie WCX 29

La Serie WCX-29 corresponde a estructuras cuadradas con un tamaño de tubo de 50 mm y un grosor de 2 mm de aluminio. El ancho total entre los dos tubos es de 29 cm. Está indicada para uso en aplicaciones tanto interiores como exteriores.

	LONGITUD	PESO
WCX 29/050	50 cm	4,9 kg
WCX 29/100	100 cm	7,5 kg
WCX 29/200	200 cm	12 kg
WCX 29/300	300 cm	16 kg
WCX 29/400	400 cm	21 kg

WCX 29				
LONGITUD (m):	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.
CARGA PUNTUAL (kg):	1660.	1410.	1282.	1228.
DEFLEXIÓN (mm):	2,4.	4,1.	6,1.	9,7.
CARGA DISTRIBUIDA (kg/m):	2090.	1824.	1608.	1592.
DEFLEXIÓN (mm):	1,5.	3,2.	5.	7,8.

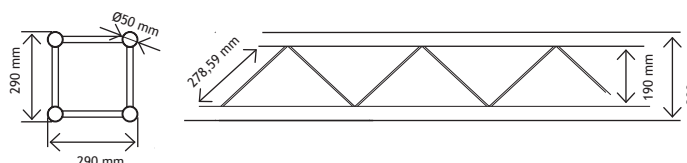

WCX 40




Serie WCX 40

La Serie WCX-40 corresponde a estructuras cuadradas con un tamaño de tubo de 50 mm y un grosor de 2 mm de aluminio. El ancho total entre los dos tubos es de 40 cm. Está indicada para uso en aplicaciones tanto interiores como exteriores.

	LONGITUD	PESO
WCX 40/100	100 cm	9,5 kg
WCX 40/200	200 cm	15,8 kg
WCX 40/300	300 cm	21,7 kg
WCX 40/400	400 cm	27,6 kg







WCX 40				
LONGITUD (m):	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.
CARGA PUNTUAL (kg):	978	1024	946	860
CARGA DISTRIBUIDA (kg/m):	2114	1210	735	546

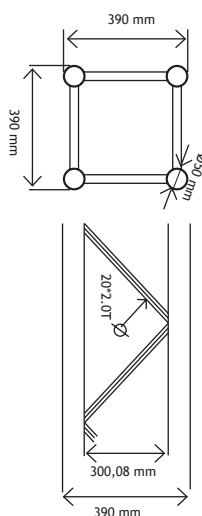



ÁNGULOS


Ángulos

	2 LADOS 90° ESQUINA <table><tr><td>WCX 22/L2090</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WCX 29/L2090</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr><tr><td>WCX 40/L2090</td><td>60</td><td>60</td><td>40</td></tr></table>	WCX 22/L2090	40	40	22	WCX 29/L2090	50	50	29	WCX 40/L2090	60	60	40
WCX 22/L2090	40	40	22										
WCX 29/L2090	50	50	29										
WCX 40/L2090	60	60	40										
	3 LADOS 90° ESQUINA <table><tr><td>WCX 22/L3</td><td>40</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WCX 29/L3</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr><tr><td>WCX 40/L3</td><td>60</td><td>60</td><td>40</td></tr></table>	WCX 22/L3	40	40	22	WCX 29/L3	50	50	29	WCX 40/L3	60	60	40
WCX 22/L3	40	40	22										
WCX 29/L3	50	50	29										
WCX 40/L3	60	60	40										
	3 LADOS 90° ESQUINA T <table><tr><td>WCX 22/T3</td><td>57,8</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WCX 29/T3</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr><tr><td>WCX 40/T3</td><td>81</td><td>60</td><td>40</td></tr></table>	WCX 22/T3	57,8	40	22	WCX 29/T3	50	50	29	WCX 40/T3	81	60	40
WCX 22/T3	57,8	40	22										
WCX 29/T3	50	50	29										
WCX 40/T3	81	60	40										
	4 LADOS 90° UNION T <table><tr><td>WCX 22/T4</td><td>57,8</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WCX 29/T4</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr><tr><td>WCX 40/T4</td><td>81</td><td>60</td><td>40</td></tr></table>	WCX 22/T4	57,8	40	22	WCX 29/T4	50	50	29	WCX 40/T4	81	60	40
WCX 22/T4	57,8	40	22										
WCX 29/T4	50	50	29										
WCX 40/T4	81	60	40										
	4 LADOS 90° CRUCE CENTRAL <table><tr><td>WCX 22/X4</td><td>57,8</td><td>57,8</td><td>22</td></tr><tr><td>WCX 29/X4</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr><tr><td>WCX 40/X4</td><td>81</td><td>81</td><td>40</td></tr></table>	WCX 22/X4	57,8	57,8	22	WCX 29/X4	50	50	29	WCX 40/X4	81	81	40
WCX 22/X4	57,8	57,8	22										
WCX 29/X4	50	50	29										
WCX 40/X4	81	81	40										
	5 LADOS 90° CRUCE SUPERIOR <table><tr><td>WCX 22/X5</td><td>57,8</td><td>40</td><td>22</td></tr><tr><td>WCX 29/X5</td><td>50</td><td>50</td><td>29</td></tr><tr><td>WCX 40/X5</td><td>81</td><td>60</td><td>40</td></tr></table>	WCX 22/X5	57,8	40	22	WCX 29/X5	50	50	29	WCX 40/X5	81	60	40
WCX 22/X5	57,8	40	22										
WCX 29/X5	50	50	29										
WCX 40/X5	81	60	40										

CUBE 22 CUBE 29



CUBE 22 / CUBE 29 V2

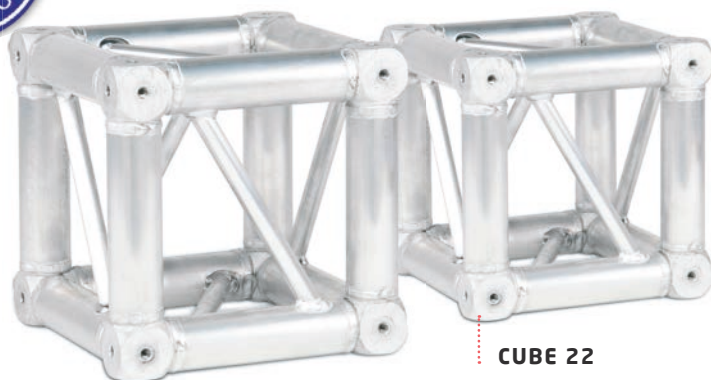

CUBE 29 V2

CUBE 22

CUBE 22 y CUBE 29 V2 son un ingenioso y resistente sistema que permite con una sola pieza construir cualquier tipo de unión o esquina en 90° de ángulo. De esta forma, se consigue rentabilizar mucho más que una unión o esquina convencional. CUBE 22 permite utilizar estructura cuadrada WCX 22 mientras que la referencia CUBE 29 V2 ha sido diseñada para la estructura WCX 29. El sistema de manejo es muy sencillo, solamente se atornillan los conectores macho (Half connector) en los lados que se vayan a utilizar. Además, debido a su construcción, es mucho más resistente que las esquinas o uniones convencionales.



CONNECTOR CUBE 29 V2 M12

CUBE 29 PRO



Serie WCX 29



CUBE 29 PRO



CUBE CONNECTOR PRO

CUBE 29 PRO es otro sistema que sigue la misma filosofía que los otros dos modelos anteriores. Al tratarse de una esquina, permite crear todo tipo de uniones de estructura cuadrada convencional de la serie WCX 29. Su sistema de conexionado difiere de la anterior ya que consiste en una pieza cilíndrica de 75 mm de longitud que lleva alojado un doble bulón (CUBE CONNECTOR PRO).



SERIE WTX

WTX 22 baseplate / WTX 29 baseplate / WCX 29 baseplate / WCX 40 baseplate /
WTX 22 Circular / WTX 29 Circular / WCX 29 Circular / WCX 40 Circular

WTX 22 BASEPLATE WTX 29 BASEPLATE



Base para sistemas WTX 22 o WTX 29.

WCX 29 BASEPLATE WCX 40 BASEPLATE



Base para sistemas WCX 29 o WCX 40.



WTX 22 CIRCULAR WTX 29 CIRCULAR

	WTX 22 CIRCULAR	DIÁMETRO
	WTX 22 CIRCLE/100	100 cm
	WTX 22 CIRCLE/200	200 cm
	WTX 22 CIRCLE/300	300 cm
	WTX 29 CIRCULAR	DIÁMETRO
	WTX 29 CIRCLE/100	100 cm
	WTX 29 CIRCLE/200	200 cm
	WTX 29 CIRCLE/300	300 cm



WCX 29 CIRCULAR WCX 40 CIRCULAR

	WCX 29 CIRCULAR	DIÁMETRO
	WCX 29 CIRCLE/100	100 cm
	WCX 29 CIRCLE/200	200 cm
	WCX 29 CIRCLE/300	300 cm
	WCX 40 CIRCULAR	DIÁMETRO
	WCX 40 CIRCLE/200	200 cm
	WCX 40 CIRCLE/300	300 cm



AW31

Para truss WTX29/WCX29

AW32

Para truss WTX22



Estos adaptadores permiten al usuario colocar varios tipos de pieza final de sujeción, ya sea una garra con gatillo seguridad, abrazaderas para tubo, etc. El lado de diámetro inferior, se inserta en cualquier finalización de tubo o esquina.

ADAPTER TUBE 105 ADAPTER TUBE 170 ADAPTER TUBE 210



Estos tubos permiten prolongar un tramo o esquina para adecuarlo a las características de la instalación, ya sea para cerrar una estructura poligonal o para adaptar tramos más cortos.



	LONGITUD
ADAPTER TUBE 105	105 mm
ADAPTER TUBE 170	170 mm
ADAPTER TUBE 210	210 mm

WCCBG/210 WCCBG/330



Incluye conector cónico en el otro lado.

Accesorio compuesto de un tubo con conector cónico en un lado y garra con gatillo en el otro y de diferentes longitudes. Permiten fijar y asegurar tramos entre sí para una mayor firmeza del conjunto.

	LONGITUD
WCCBG/210	210 cm
WCCBG/330	330 cm

CUBE CONNECTOR PRO



Adaptador hembra para CUBE 29 PRO de 7,5 cm que permite la colocación de estructura cuadrada en cualquiera de sus caras. Incluye arandela de presión y tornillo M10 de fijación al CUBE. Bulón doble y pasadores para completar el conjunto, no incluidos.

HINGE



Accesorio en forma de rótula que permite la colocación de tubos de estructura en ángulos diferentes a los convencionales. Sus pasadores cónicos a ambos lados, permiten su uso en cualquier estructura.

WCBG/210 WCBG/330



Incluye conector cónico en el otro lado.

Accesorio compuesto de un tubo con conector cónico en un lado y abrazadera simple con palomilla para tubos de 48 a 50 mm en el otro y de diferentes longitudes. Permiten fijar y asegurar tramos entre sí para una mayor firmeza del conjunto.

	LONGITUD
WCBG/210	210 cm
WCBG/330	330 cm



WCB/100
WCB/200
WCB/300



Accesorio compuesto de un tubo con abrazadera simple con palomilla para tubos de 48 a 50 mm en ambos lados y de diferentes longitudes. Permiten fijar y asegurar tramos entre sí para una mayor firmeza del conjunto.



	LONGITUD
WCB/100	100 cm
WCB/200	200 cm
WCB/300	300 cm

G1



Garra metálica para tubo de 20 mm.

G1/32



Garra metálica para tubo de 32 mm.

G2



Garra metálica para tubo de 50 mm.

G3



Garra metálica para tubo de 50 mm. Con protección.

G4



Garra metálica para tubo de 50 mm. Cromado. Con protección.

G5



Garra metálica para tubo de 50 mm. Negro. Con protección.

C 420



Garra metálica para tubo de 50 mm. Cromado. Con protección.

C 450



Garra metálica para tubo de 50 mm. Negro. Con protección.

C 320



Pieza final con gatillo de seguridad para tubo de 50 mm.

C 400



Garra semi-automática con gatillo de seguridad de aluminio para tubo de 50 mm.

CP1



Adaptador para soportes LW-10, LW-125, LW-127, LW-130.

P2



Adaptador para soportes LW-125, LW-127, LW-130. Tubo de 20 mm.

**CS 1**


Cable de seguridad de 4 mm.
Longitud 90 cm.

CS 2

Cable de seguridad de 4 mm.
Longitud 140 cm.

C 360

Abrazadera simple con torni-
llo para tubo de 48-50 mm.
Carga máx. 500 kg.

C 363


Abrazadera simple con tornillo
para tubo de 48-50 mm. Argolla
de fijación incorporada. Carga
máx. 500 kg.

C 370

Abrazadera simple para tubo
de 48-50 mm. Pasador cóni-
co incorporado.
Carga máx. 500 kg.

C 375

Abrazadera simple con tornillo
para tubo de 48-50 mm. Inser-
ción hembra y sistema de rótula.
Carga máx. 500 kg.

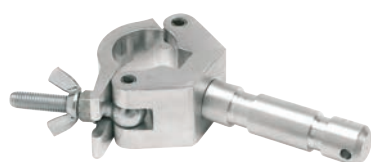C 280

Abrazadera simple con tornillo
para tubo de 48-50 mm.
Carga máx. 500 kg.

C 382

Abrazadera doble para tubo de
48-50 mm. Permite girar 360°.
Carga máx. 500 kg.

AW 23

Pasador para estructuras.

AW 24



PLUG-IN STAGE PRO


PLUG-IN STAGE PRO es una tarima muy adecuada para la construcción de escenarios. Su ligera a la vez que robusta estructura en aluminio según norma EN 6005-T6 y plancha en madera de contrachapado de 22 mm, permiten un montaje simple, rápido y sobre todo seguro de cualquier configuración de escenarios. La plancha de madera cuenta con una superficie rugosa que evita peligrosos deslizamientos o resbalones durante una actuación. Dispone de un set de patas con agujeros para pasadores de seguridad que permiten variar a voluntad la altura de la tarima entre 80 y 140 cm.

Plataforma:
- Contrachapado 22 mm.
- Aluminio según norma EN 6005-T6.

DATOS TÉCNICOS	PLUG-IN STAGE PRO
Carga máxima:	750 kg/m ²
Altura máxima:	80 - 140 cm.
Longitud:	100 x 200 cm.
Tamaño plegada:	20 cm.
Peso:	40 kg.



Este sistema permite unir tarimas entre si de una manera segura, afianzando notablemente la robustez del sistema. Consiste en una pieza que se inserta en el carril de aluminio y mediante su fijación, crear escenarios de grandes dimensiones de una manera fácil y segura.



QUICK CONNECTOR PRO



DATOS TÉCNICOS	FOLDING STAGE PRO
Carga máxima:	750 kg/m ²
Altura máxima:	40 - 100 cm.
Longitud:	100 x 200 cm.
Tamaño plegada:	20 cm.
Peso:	70 kg.

FOLDING STAGE PRO



Esta tarima dispone de un rápido sistema de plegado de las patas. La altura de la tarima se ajusta de manera rápida, simplemente actuando sobre la palanca que controla el embrague y libera el bloqueo, de esta forma, es posible ajustar la altura entre 40 y 100 cm de acuerdo a las necesidades de la instalación. Como en el modelo PLUG-IN STAGE PRO, la estructura de la base está construida en aluminio de gran robustez según normas EN 6005-T6 y con una plancha en madera de contrachapado de 22 mm de grosor y superficie antideslizante. Una ventaja añadida de las tarimas FOLDING STAGE PRO es que al plegarse, junto con las patas, se transporta todo el conjunto a la vez de una forma cómoda, rápida y segura. Además, ya no existe la posibilidad de extravío de una pata.

Plataforma:
- Contrachapado 22 mm.
- Aluminio según norma EN 6005-T6.




Base de la pata fabricada con material antideslizante.

STAGE-STAIR



Escalera de aluminio dotada de 5 escalones con el mismo tipo de material que la plataforma. Fácil colocación sobre FOLDING STAGE PRO. Incorpora pasamanos laterales.

DATOS TÉCNICOS	STAGE-STAIR
Altura:	60 - 100 cm (ajustable).
Anchura:	150 cm.
Profundidad:	100 cm.

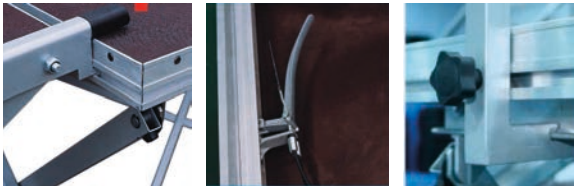

Estas imágenes muestran el seguro sistema de fijación de la escalera y guardarrailles a un sistema con FOLDING STAGE PRO.




Ejemplo de montaje de la escalera **STAGE-STAIR** sobre una tarima **FOLDING STAGE PRO**.

STAGE 102 STAGE 104

Sujeción para tarimas



Piezas de unión para 2 y 4 patas respectivamente para **PLUG IN STAGE PRO** fabricadas en aluminio y acero. Permiten fijar de manera segura patas de varios elementos **PLUG IN STAGE PRO** que compongan una plataforma de grandes dimensiones.

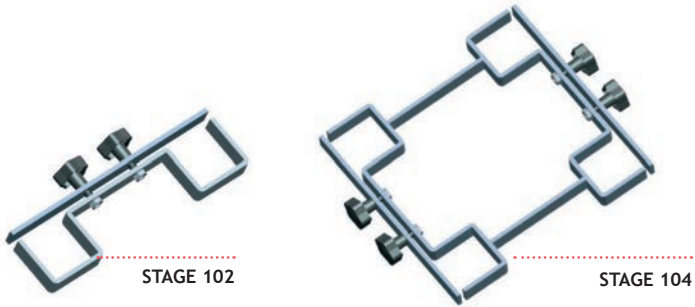

STAGE 501


Barandilla de 1 m.

STAGE 502

Barandilla de 2 m.



Barandillas de protección para acoplar a las tarimas. Fabricadas en aluminio. Longitud de 1 m (STAGE 501) y 2 m (STAGE 502). Fácil sujeción a la tarima.

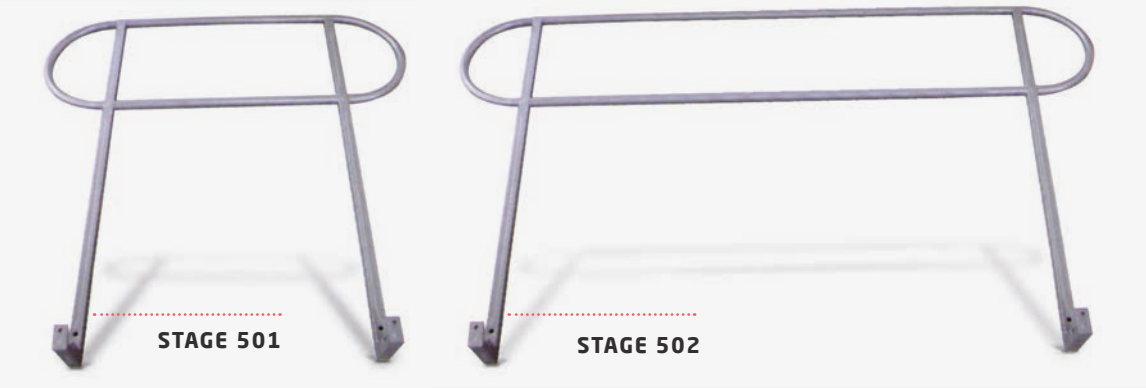



Serie SA

Esta nueva serie de tarimas se caracteriza por su facilidad de montaje y transporte sin desdeñar las características básicas en este tipo de productos: resistencia y robustez.


Cada sistema de tarimas está compuesto de una base de madera con suelo antideslizante de 35 mm de espesor y 1 m² que permite soportar elevadas cargas. Dispone de perfiles de aluminio en sus laterales que proporcionan rigidez y alojan las piezas que van a permitir prolongar la instalación añadiendo mas tarimas. Asimismo, incorporan un nivel de burbuja para ajustar el equilibrio de la tarima hasta la estabilidad correcta.

Las patas se presentan en un sistema plegado, compacto y fácil de transportar. Fabricadas en aluminio, resumen las características esenciales de resistencia y

ligereza que van a permitir un rápido montaje.

Se despliegan con gran rapidez, adaptando la altura correcta. su fijación con la base es igualmente sencilla y rápida, al contar con unos pivotes que se insertan en la parte inferior de la base, una sencilla llave allen permite bloquear los pivotes con un simple giro, montando una tarima resistente y fiable en pocos segundos.

La serie de tarimas cuenta con 3 referencias atendiendo a la altura: **SA 300** (30 cm), **SA 500** (50 cm) y **SA 1000** (100 cm). Para los dos últimos modelos la base es la misma al tener la misma disposición de patas.

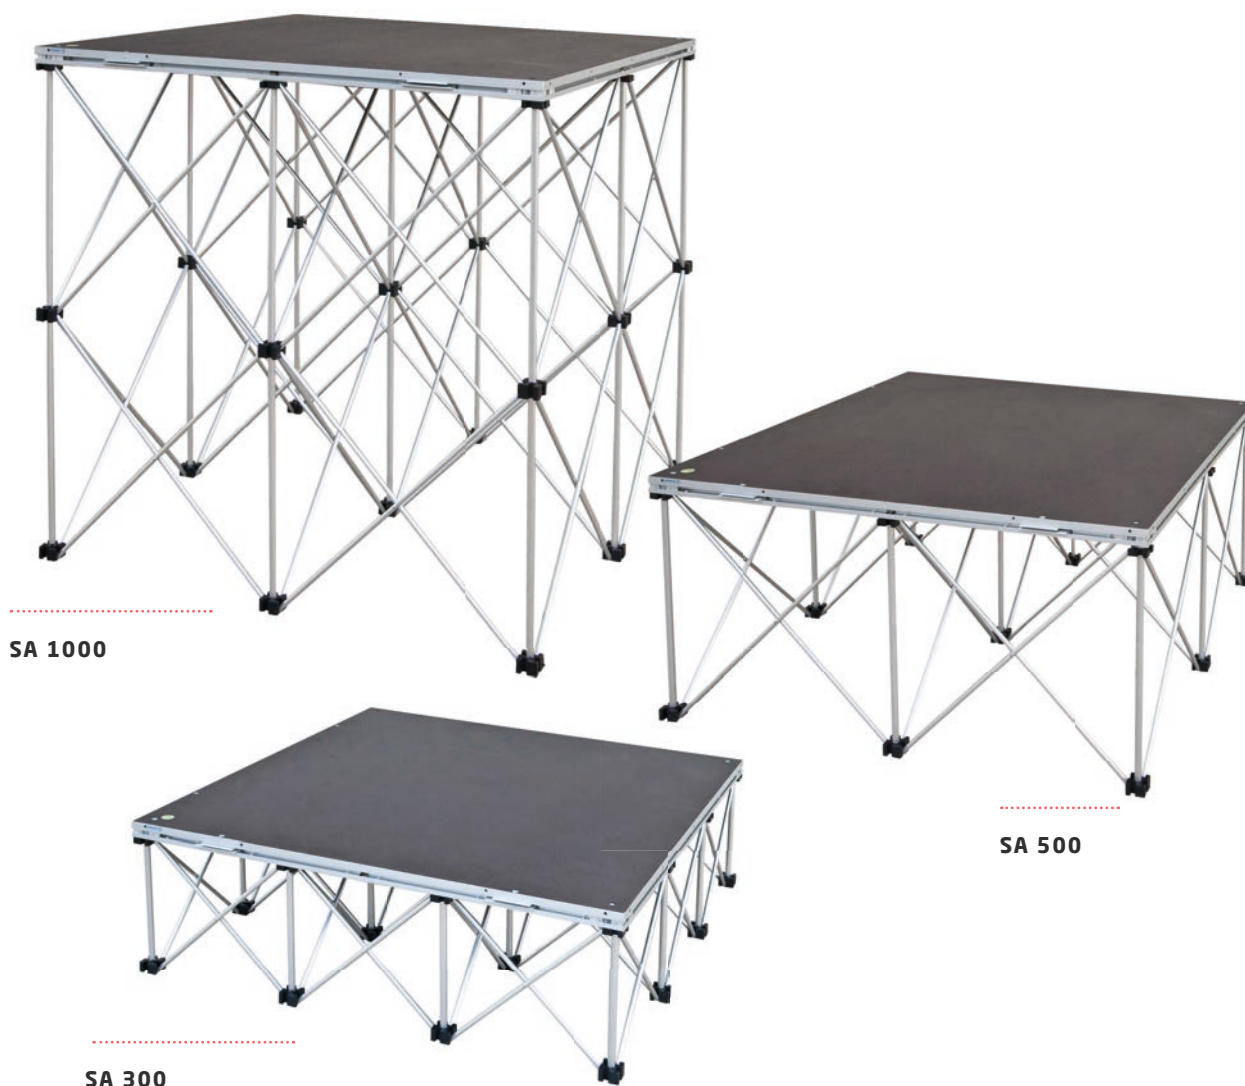


SA 1000

SA 500

SA 300

TARIMAS / SA

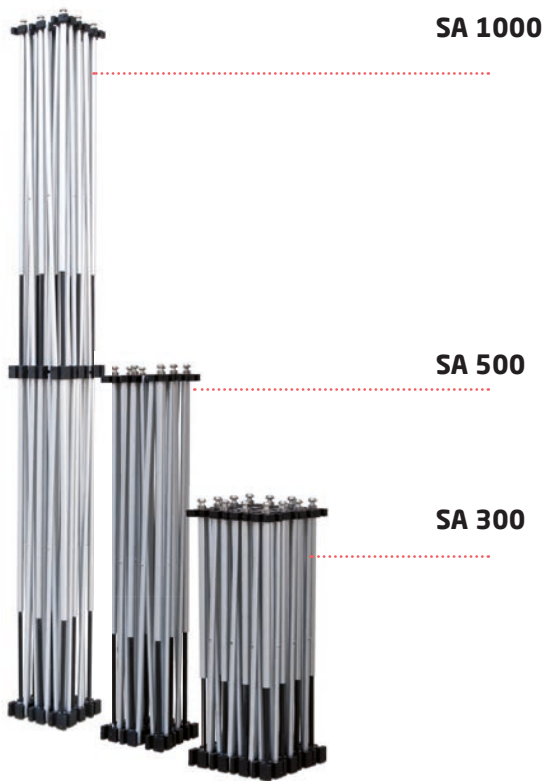

Características

- Sistema compacto de tarima ligero y de gran resistencia.
- 3 diferentes alturas: SA 300 (30 cm), SA 500 (50 cm) y SA 1000 (100 cm).
- Compuesta de base y patas desplegadas.

Base:

- Madera multicapa de 1000 x 1000 x 35 mm.
- Refuerzos de aluminio en los laterales.
- Sistema de unión en los laterales para prolongar la instalación con tarimas adicionales.
- Nivel de burbuja en la base para un correcto equilibrio.
- Suelo antideslizante.

Patas:

- Sistema plegable fabricado en aluminio de gran resistencia.
- Rápido despliegue.
- Pivotes de fijación con fácil sistema de bloqueo.

DATOS TÉCNICOS	SA 300	SA 500	SA 1000
BASE:			
Dimensiones:	1000 x 1000 x 35 mm.	1000 x 1000 x 35 mm.	1000 x 1000 x 35 mm.
Peso:	17,3 kg.	17,3 kg.	17,3 kg.
PATAS:			
Dimensiones plegado:	150 x 150 x 435 mm.	115 x 115 x 695 mm.	115 x 115 x 1137 mm.
Dimensiones desplegado:	1000 x 1000 x 300 mm.	1000 x 1000 x 500 mm.	1000 x 1000 x 1000 mm.
Peso:	6 kg.	4,5 kg.	8,7 kg.



Pieza de unión entre tarimas.



Nivel de burbuja en la base.



Pivote de inserción.



Rápido y fácil sistema de fijación.