


MWP 215 BT

MWP 215 BT is a small 2x15W @ 8 ohm stereo bluetooth amplifier. Its small size allows its integration in a multitude of applications, from offices, restaurants or small conference or exhibition halls, its most practical use is as ambient music. It has an external power supply for connection to the mains and all connections are made from its terminal block. It also has TWS functionality to link different equal elements.

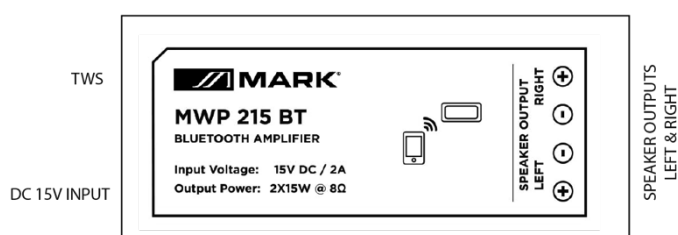

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MWP 215 BT
Output power	2x 15W
Output impedance	8 ohm per output
Main supply	15V/23A DC Adapter (included)
Frequency response	20 Hz -20 kHz
Bluetooth transmitting range	35m
Dimensions (WxHxD)	85 x 45 x 23 mm

TWS functionality:

To pair 2 units:

Switch on two MW 215 BTs (the blue LED on both units flashes). Press the TWS button on one of them (short press) and wait until the blue LEDs are fixed, which takes a few seconds.


They are now paired. The device on which you have pressed TWS will be the 'master' and will act as channel L. The other device will be channel R.

When both devices are switched on again, they should synchronise themselves, i.e. their blue LEDs will be fixed after a few seconds.

To de-synchronise the two devices, simply press and hold the TWS button on one device until the blue LEDs on both devices start flashing.

MWP 215 BT

MWP 215 BT es un pequeño amplificador bluetooth estéreo de 2x15W @ 8 ohm. Su pequeño tamaño permite su integración en multitud de aplicaciones, desde oficinas, restaurantes o pequeñas sales de conferencias o exposiciones, su utilidad más practica es como música ambiente. Dispone de alimentador externo para su conexión a la red eléctrica y todas las conexiones se realizan desde su bloque de terminales. También dispone de funcionalidad TWS para enlazar diferentes elementos iguales

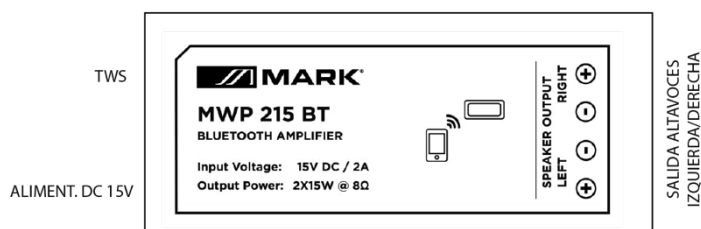

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	MWP 215 BT
Potencia de Salida	2x 15W
Impedancia de salida	8 ohm por salida
Alimentación	15V/23A Adaptador DC
Respuesta en frecuencia	20 Hz -20 kHz
Rango de transmisión bluetooth	35m
Dimensiones (AnxAlxPr)	85 x 45 x 23 mm

FUNCIONALIDAD TWS

Para emparejar 2 unidades:

Se encienden dos MW 215 BT (parpadea el led azul de ambos aparatos). Se pulsa en uno de ellos el botón de TWS (pulsación corta) y esperamos hasta que los leds azules queden fijos, cosa que ocurre en unos poCos segundos.

Ya están emparejados. El dispositivo donde hemos pulsado TWS será el "máster" y actuará como canal L. El otro dispositivo será el canal R.

Cuando ambos dispositivos se vuelvan a encender, deberán sincronizarse solos, es decir, sus LEDs azules quedarán fijos al cabo de unos segundos.

Para de-sincronizar los dos dispositivos, bastará con mantener pulsado el botón de TWS en uno de ellos hasta que los leds azules de ambos empiecen a parpadear.