


Model / Modelo: STUDIO 50 LINE y STUDIO 50 A

- Frequency response / Respuesta en frecuencia (-3 dB): 79 Hz – 16.3 kHz
- Beam angle / Ángulo de dispersión horizontal (500-4000 Hz): $100^{\circ} \pm 20^{\circ}$



- Beam angle / Ángulo de dispersión vertical (500-4000 Hz): $80^\circ \pm 15^\circ$

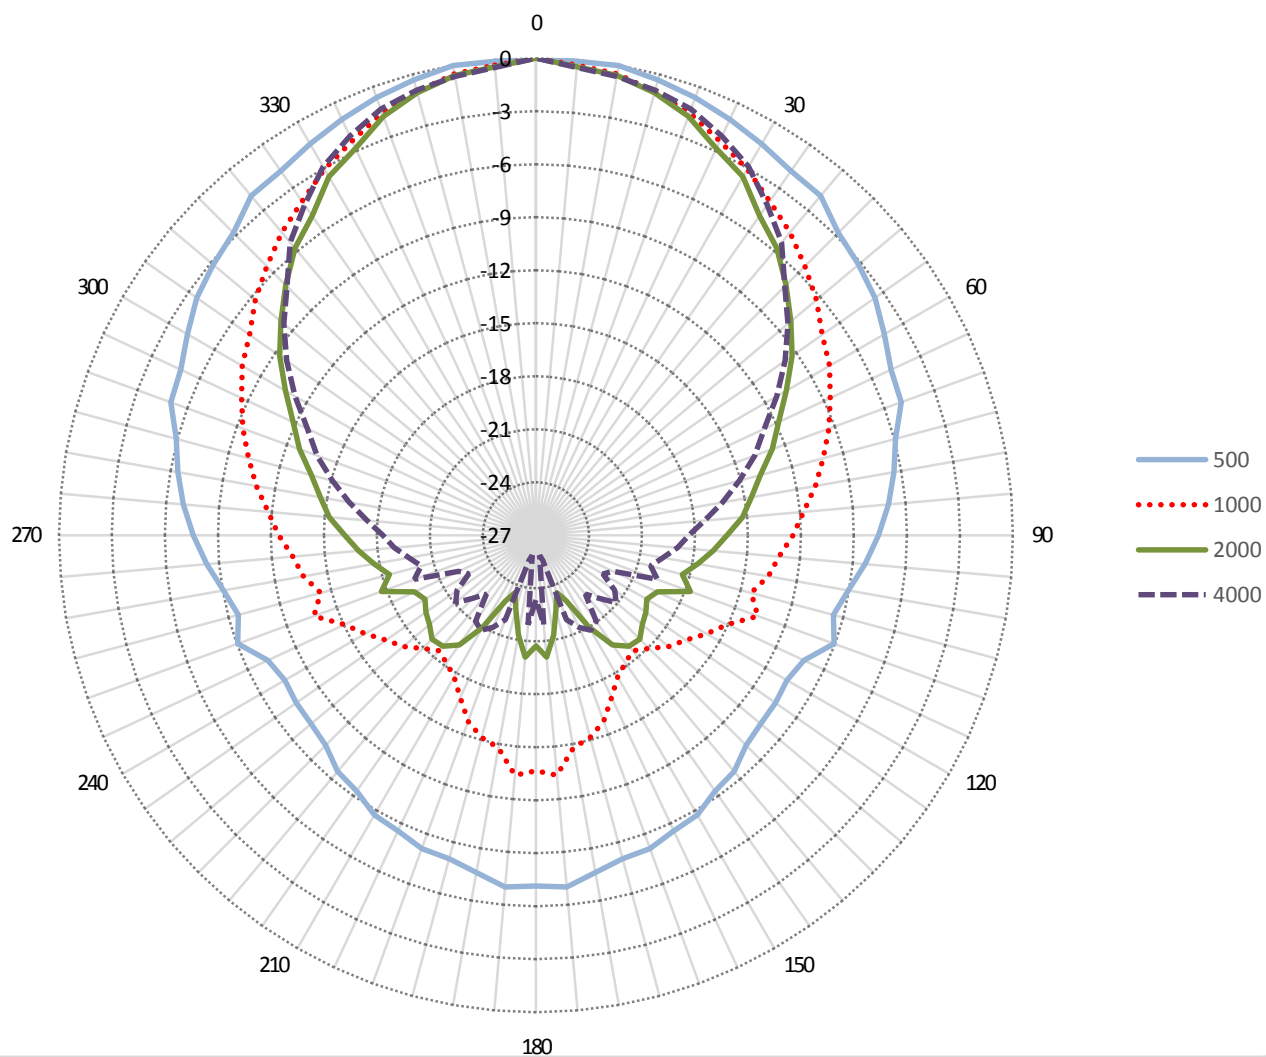